



AQUARA

by THG Paris

CATALOGUE
2026



AQUARA

by THG Paris

CATALOGUE 2026

Pour répondre aux tendances actuelles et à l'attente de notre clientèle, THG Paris a développé une gamme de produits contemporains, esthétiques, minimalistes et dans l'air du temps.

Fidèle à l'ADN de la marque et en garantissant une qualité de finition qui lui est chère, cette gamme de robinetteries de salle de bain a volontairement été simplifiée pour ne proposer que des finitions essentielles, en accord avec le marché actuel, tout en préservant un large choix de produits adaptés aux besoins de chacun.

Nul doute que notre gamme AQUARA comblera vos attentes.

David Bonnelle
Directeur Général



RÉSEAU COMMERCIAL FRANCE

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE ET PRESCRIPTION

Olivier ROLLAND
06 82 89 34 93
orolland@thg.fr

Assistante commerciale
Sylvie TORRENTE
storrente@thg.fr

RESPONSABLE GRANDS COMPTES NATIONAUX

Guy AUDO
06 25 92 20 24
gaudo@thg.fr

Assistante commerciale
Sylvie TORRENTE
storrente@thg.fr

SECTEUR 1

Attaché Commercial :
Nicolas THIBOUT
06 88 93 33 57
nthibout@thg.fr

Assistante commerciale :
Sylvie TORRENTE
storrente@thg.fr

Responsable prescription :
Nathalie MOUTIER
06 08 41 61 02
nmoutier@thg.fr

Assistant prescription :
Raphaël DEFRANCE
rdefrance@thg.fr

SECTEUR 2

Attaché Commercial/Prescription :
Nicolas THIBOUT
06 88 93 33 57
nthibout@thg.fr

Assistante commerciale :
Sylvie TORRENTE
storrente@thg.fr

Assistant prescription :
Raphaël DEFRANCE
rdefrance@thg.fr

SECTEUR 3

Attaché Commercial/Prescription :
Mathieu LAUNET
06 72 59 66 08
mlaunet@thg.fr

Assistante commerciale :
Manon PARENT
mparent@thg.fr

Assistant prescription :
Raphaël DEFRANCE
rdefrance@thg.fr

SECTEUR 4

Attaché Commercial/Prescription :
Guy AUDO
06 25 92 20 24
gaudo@thg.fr

Assistante commerciale :
Sonia SCUBART
sscoubart@thg.fr

Assistant prescription :
Guillaume TESTELIN
gtestelin@thg.fr

SECTEUR 5

Attaché Commercial/Prescription :
Jérôme RADICE
06 08 18 76 43
jradice@thg.fr


Assistante commerciale :
Manon PARENT
mparent@thg.fr

Assistant prescription :
Guillaume TESTELIN
gtestelin@thg.fr

SECTEUR 6

Attaché Commercial/Prescription :
Jérôme RADICE
06 08 18 76 43
jradice@thg.fr

Assistant commercial/prescription :
Guillaume TESTELIN
gtestelin@thg.fr

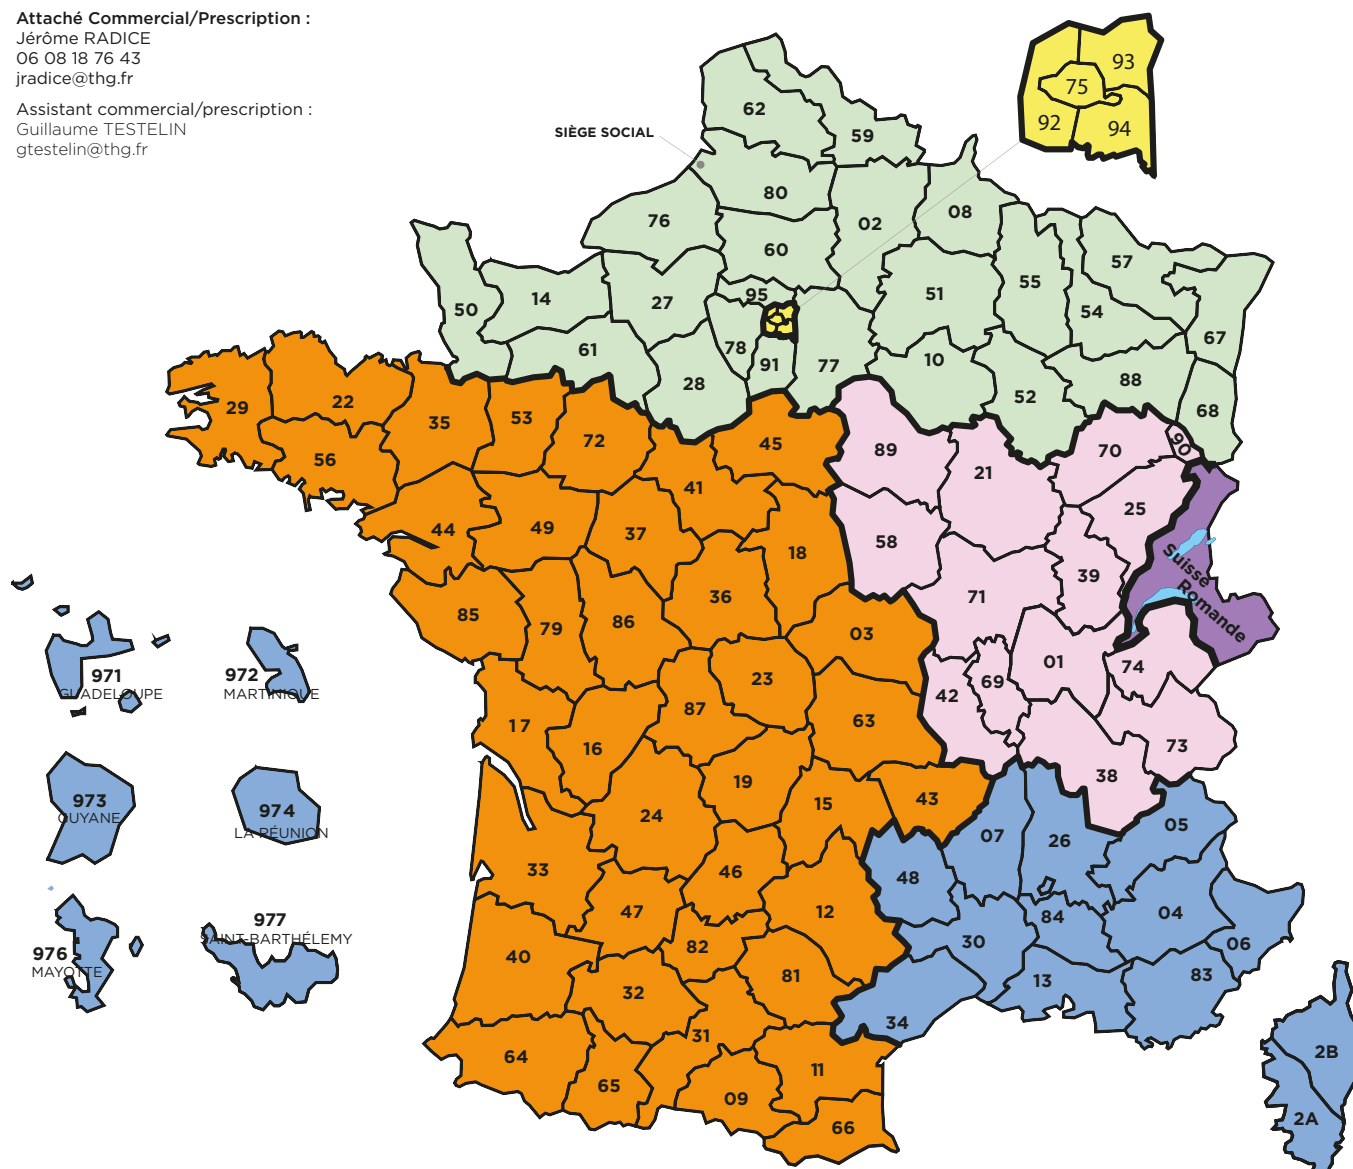

SOMMAIRE



ALOSE 16

Lavabo.....	20
Bain.....	27
Douche.....	34
Bidet.....	55
Accessoires.....	56



ESTRAN 60

Lavabo.....	64
Bain.....	71
Douche.....	80
Bidet.....	101
Accessoires.....	102



OBIONE 106

Lavabo.....	110
Bain.....	114
Douche.....	122
Bidet.....	142
Accessoires.....	143



OYAT 148

Lavabo.....	152
Bain.....	156
Douche.....	167
Bidet.....	186
Accessoires.....	187

VASQUES 190

ENCASTRÉS 198

L'ALLIANCE DU STYLE ET DE LA MAÎTRISE

Née au cœur des ateliers THG Paris en Hauts-de-France, AQUARA incarne une nouvelle approche du confort et de la fonctionnalité haut de gamme. Conçue et développée en France sur les plateformes techniques de THG Paris, la marque allie maîtrise industrielle, exigence de qualité et justesse esthétique.

Pensée pour les projets résidentiels et hôteliers, AQUARA propose une gamme restreinte et normalisée et une fiabilité sans compromis.

Chaque collection célèbre le geste précis, les formes équilibrées et la matière sublimée, dans une palette complète de finitions sélectionnées pour leur élégance et leur pérennité.

Soutenue par le savoir-faire d'un acteur du luxe, AQUARA by THG Paris incarne une nouvelle génération de robinetterie haut de gamme : inspirante, contemporaine et pensée pour les espaces de vie d'aujourd'hui.



UN SAVOIR-FAIRE RESPONSABLE PAR NATURE

Pour nous, l'impact environnemental est une préoccupation intégrée dès la phase de conception de chaque produit. Cette exigence se traduit concrètement tout au long du processus de fabrication.

L'entreprise s'appuie sur des initiatives fortes : toitures habillées de panneaux photovoltaïques, recyclage intégral du laiton utilisé, généralisation de l'éclairage LED et recyclage à 100% de l'eau consommée dans le processus de production.

Nous avons également mis en place un système de traitement de surfaces qui nous permet d'afficher un bilan exemplaire avec zéro rejet de métaux dans l'environnement, et ce depuis plus de 20 ans.





DES PRODUITS VERTUEUX ET ÉCO-RESPONSABLES

Ancrée dans l'univers de la salle de bain, notre collection AQUARA est composée de produits à la fois respectueux de l'environnement et économes à l'usage.

Nous accordons une grande importance à la performance, à la longévité et à l'esthétique de nos créations, en veillant à la santé des utilisateurs et à la protection de la planète.

AQUARA, c'est la garantie de produits de qualité, développés dans un souci de faire des économies d'eau, et fabriqués avec des matériaux éco-responsables.

LE LAITON, UN ALLIAGE AUX MULTIPLES QUALITÉS

Le laiton est un matériau noble aux nombreux avantages :

- Excellente résistance mécanique,
- Parfaite résistance à la corrosion,
- Propriétés antibactériennes naturelles
- Permet des finitions de qualité.

LAITON SANS PLOMB


Les corps de nos robinets sont fabriqués 100% en laiton sans plomb

Engagés pour la santé de nos clients et la protection de l'environnement, nous dépassons les normes en vigueur en utilisant exclusivement du laiton sans plomb, fabriqué à plus de 90 % à partir de matériaux recyclés et entièrement recyclable en fin de vie.


Pour la santé des utilisateurs, les pièces en laiton en contact avec l'eau susceptible d'être bue sont sans plomb.




CONSOMMATION D'EAU CONTROLÉE



Toutes les douchettes, pommes de douche et robinets de notre gamme AQUARA sont dotés de réducteurs de débit : cette technologie contribue à réduire la consommation d'eau tout en offrant un confort d'usage optimal grâce à l'injection de microbulles d'air.



CONFORT ET QUALITÉ AVEC NOTRE SYSTÈME EASY CLEAN



Nos pommes de douche et douchettes sont toutes équipées de picots en silicone anticalcaires, offrant un entretien facile, une durabilité accrue en limitant l'accumulation de tartre, une qualité de jet préservée avec des picots non obstrués, une hygiène optimale et une esthétique conservée. Chez AQUARA, ces détails font toute la différence : allier confort, pérennité et élégance jusque dans la moindre finition.





DES MITIGEURS NOUVELLE GÉNÉRATION : ÉCONOMES ET SÉCURISÉS

ECONOMES - Nos mitigeurs de lavabo sur gorge sont conçus avec des cartouches à disques céramique : ouverture de l'eau dans l'axe en eau froide, rotation horaire pour obtenir l'eau chaude. Ce système **COLD START** permet de réduire la consommation d'énergie en appelant l'eau chaude uniquement si nécessaire.

SÉCURISÉS - Les mitigeurs AQUARA sont équipés d'un système **OPTIMIX** qui comporte une butée de température maximale repositionnable pour un réglage personnalisé. Cela contribue non seulement à préserver la sécurité en évitant les risques de brûlure, mais aussi à optimiser la consommation d'énergie en évitant une eau trop chaude.



Ces fonctionnalités innovantes favorisent une utilisation plus économique et écologique de l'eau et de l'énergie, tout en assurant un confort optimal pour l'utilisateur.



THERMO COOL CONTACT : LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

La conception « corps froid » de la robinetterie de douche et de bain apparente, avec commande thermostatique à gauche, permet d'éviter tout risque de brûlure au contact du corps.



EASY FIX

Nos mitigeurs de lavabo et de bidet sur gorge sont équipés du système **EASY FIX** qui permet un serrage rapide de la robinetterie à la main, sans outil.





NOS THERMOSTATIQUES ALLIENT PERFORMANCE, FIABILITÉ ET FACILITÉ D'INSTALLATION.

Grâce à leur conception modulaire, chaque partie, encastrée ou visible, est rigoureusement testée pour garantir une qualité optimale.

Protection optimale garantie

Chaque corps thermostatique est intégré dans une boîte étanche équipée d'une membrane caoutchoutée moulée. Les arrivées d'eau sont dotées de clapets anti-retour intégrés, assurant une sécurité accrue et un fonctionnement sans retour de flux (respect des normes de protection qualité eau et pollution).

Plaques au design soigné

Les plaques d'habillage sont en laiton, ultrafines (4 mm) et sans vis apparente pour un rendu épuré.

La gamme se compose de 2 modèles de plaques :

- Boutons coordonnés à la collection
- Boutons Push (système de bouton poussoir)

Facilité de pose et de maintenance

Nos thermostatiques sont livrés « prêts à poser ». Le boîtier est carré pour faciliter le repérage des niveaux.

Un large choix de configurations




Nos packs douches et bains sont disponibles jusqu'à 3 fonctions pour vous offrir un large choix de configurations.

Régulation précise de la température

Le cœur de la régulation repose sur une cartouche thermostatique à élément de cire permettant une régulation précise de la température.

DES CORPS D'ENCASTREMENT NOUVELLE GÉNÉRATION

- Facilité de reprise des étanchéités murales
- Réglage précis de la température
- Installation facile
- Multi-points de fixation
- Clapets anti-retour intégrés

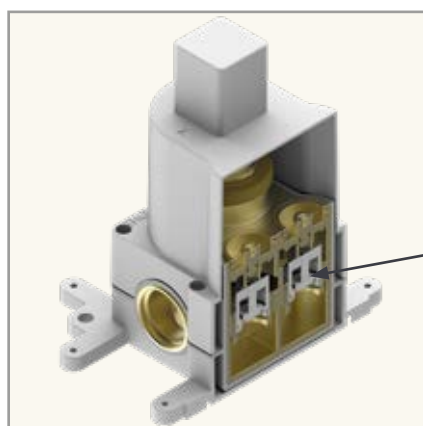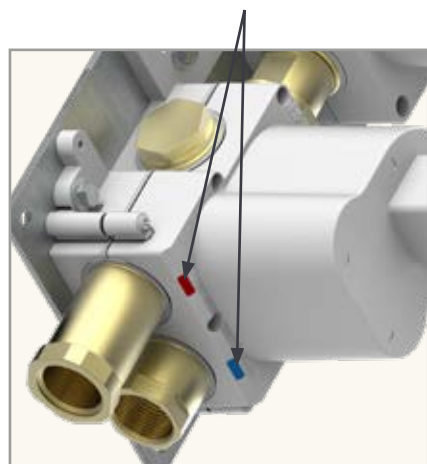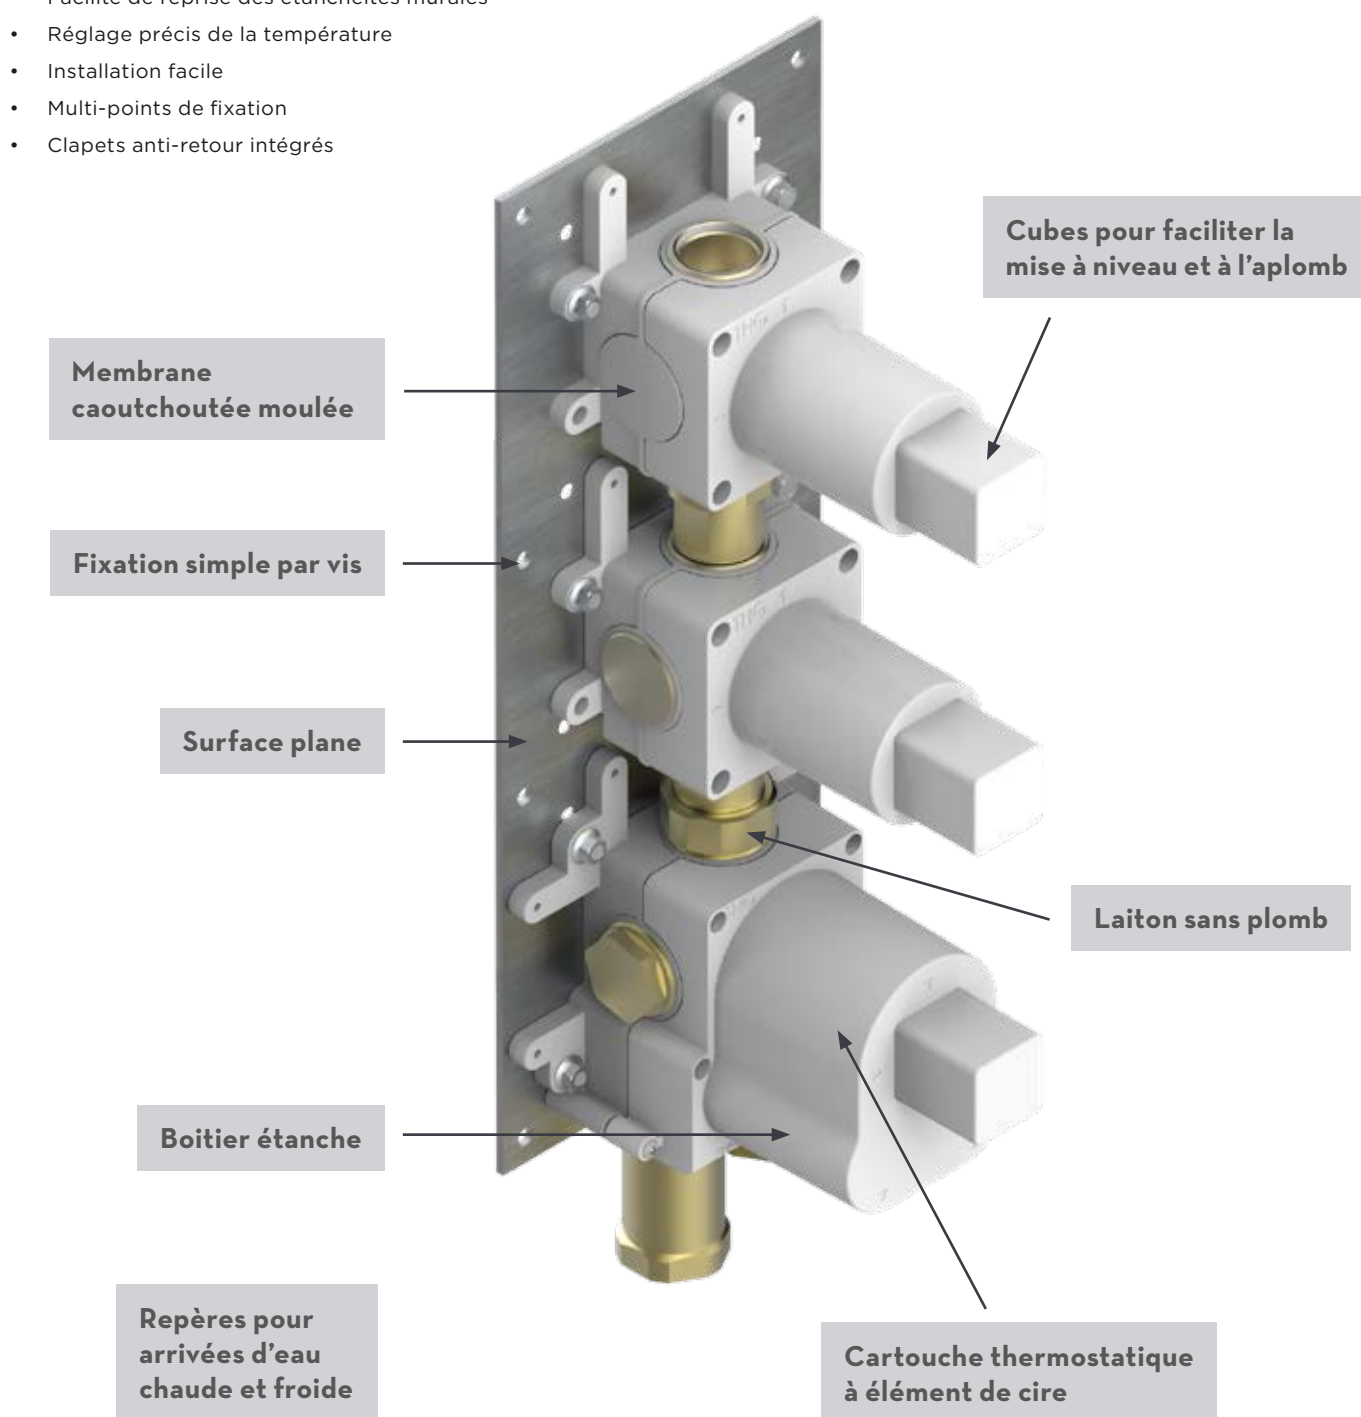

Clapet anti-retour

UNE FABRICATION CERTIFIÉE

CONFORMITÉ RIGOREUSE AUX NORMES SANITAIRES FRANÇAISES

Chaque produit est conçu et fabriqué dans le respect strict des exigences réglementaires.

Tous nos équipements répondent scrupuleusement aux normes et certifications techniques et sanitaires en vigueur, notamment la norme NF (Norme Française) et l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

Ces certifications garantissent que nos produits sont parfaitement adaptés au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, sans risque de contamination ou d'altération de qualité. Elles sont le reflet d'un engagement constant en matière de sécurité, de qualité des matériaux et de conformité aux standards les plus exigeants du secteur.



La norme NF, un gage de qualité et de performance

Nous faisons le choix de la certification volontaire NF, en particulier la norme NF 077 dédiée à la robinetterie sanitaire.

Cette certification française atteste de la qualité, de la fiabilité et de la performance de nos produits, bien au-delà des obligations réglementaires. Elle garantit la conformité à des critères stricts portant notamment sur les dimensions, l'étanchéité, la performance hydraulique, la résistance mécanique, la durabilité et même la performance acoustique.

Alignée sur les exigences des normes européennes, la norme NF renforce la sécurité des installations et témoigne de notre exigence constante en matière de qualité. Ces critères sont contrôlés régulièrement, lors des essais produits dans un laboratoire agréé, et lors des audits de notre organisation.



ACS, une certification essentielle pour la qualité de l'eau

Nous accordons une importance particulière à la conformité de nos produits avec les exigences sanitaires.

La norme ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) est une certification indispensable en France pour toute robinetterie. Elle garantit que les matériaux en contact avec

l'eau destinée à la consommation humaine ne compromettent en aucun cas sa qualité.

Depuis décembre 2006, cette certification est devenue une obligation légale, et tous les produits en contact avec l'eau de consommation en France doivent être titulaires de l'ACS. Nous veillons ainsi à respecter cette norme afin d'assurer à nos clients une sécurité sanitaire optimale.



BREEAM®

HQE, LEED et BREEAM, la robinetterie au service de la performance environnementale

Ces normes HQE (Haute Qualité Environnementale), LEED et BREEAM s'appliquent à la construction de bâtiments durables, en mettant l'accent sur la performance environnementale et le confort des occupants.

En ce qui concerne la robinetterie, elle encourage l'utilisation de dispositifs économes en eau, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'eau et à la préservation des ressources. Sur demande nous pouvons fournir des produits conformes à ces exigences.

DES FINITIONS ÉLÉGANTES

8 FINITIONS POUR SUBLIMER LES COLLECTIONS AQUARA !

Les collections AQUARA se distinguent par la diversité de leurs finitions, avec huit options de haute qualité pour répondre aux exigences les plus pointues.

Le traitement de surface consiste à appliquer sur des pièces de différentes natures une pellicule de métal ou de produit organique. Ce procédé a pour objectif de protéger et d'habiller la pièce, tout en renforçant sa résistance et son esthétique. Pour chacune des collections de ce catalogue, vous pouvez opter pour un traitement classique ou PVD.

TRAITEMENT PVD

Le traitement PVD (Physical Vapor Deposition) est un procédé de dépôt physique de couches minces par phase vapeur.

Très répandu dans les secteurs exigeants tels que l'horlogerie, la bijouterie, l'optique ou l'aéronautique, le traitement PVD permet d'obtenir une finition de couleur spécifique et durable, garantissant ainsi esthétique et résistance au fil du temps.

Procédé du traitement PVD

Cette technologie consiste à vaporiser un métal qui sera déposé sur les pièces par le biais d'un plasma ionique. Sous vide d'air et sous haute pression, les pièces sont portées à une température approximative de 180°C. Des champs magnétiques de forte intensité vont arracher des ions métalliques à des plaques de métal, qui vont être attirés électriquement vers les pièces à revêtir et adhérer à leur surface, et ainsi colorer les pièces.

5 traitements PVD disponibles pour les collections AQUARA :

- PVD couleur nickel, référence H55
- PVD couleur nickel mat, référence H56
- PVD couleur laiton, référence H49
- PVD couleur laiton mat, référence H50
- PVD couleur umber mat, référence H67



H55
PVD nickel



H56
PVD nickel mat



H49
PVD laiton



H50
PVD laiton mat



H67
PVD umber mat

TRAITEMENT CLASSIQUE

Le traitement électrolytique classique se compose de plusieurs couches successives, chacune apportant des caractéristiques spécifiques.

Les trois traitements classiques disponibles pour les collections AQUARA sont :

- Chromé, référence A02
- Nickel, référence B01
- Noir mat céramique, référence D30

Le noir céramique est une finition particulièrement résistante, qui confère une allure élégante, contemporaine et haut de gamme. Inaltérable, il ne s'oxyde ni ne ternit, même dans des environnements humides ou corrosifs. Sa surface lisse et non poreuse empêche l'adhérence de la saleté et des taches, ce qui facilite grandement son entretien à l'aide d'un simple chiffon humide.



A02
Chrome



B01
Nickel



D30
Noir céramique

Les avantages du traitement PVD

- Amélioration de la dureté globale du revêtement ainsi que la résistance à l'abrasion.
- Résistance à la corrosion grâce au nickel et au chrome déposés en sous-couches
- Facilité d'entretien
- Nombreux coloris disponibles
- Respectueux de l'environnement

Ces avantages font des revêtements PVD un choix idéal pour nos robinetteries et accessoires de salles de bain, offrant à la fois esthétique et durabilité.

QUATRE COLLECTIONS COMPLÈTES

Explorez nos quatre collections de robinetteries et d'accessoires de salle de bain, Estran, Oyat, Alose et Obione, où l'intemporel rencontre l'innovation.

Ces collections, méticuleusement élaborées, s'intègrent avec élégance dans des intérieurs d'exception et s'adaptent à divers projets, qu'ils soient résidentiels ou hôteliers.


Chaque collection a été conçue pour marier esthétique et fonctionnalité, offrant des solutions à la fois élégantes et durables pour tous vos espaces de bain.

Un design contemporain et innovant

- Des lignes rondes ou carrées
- Une gamme complète pour la salle de bain
- Des accessoires coordonnés
- 8 coloris au choix
- Qualité, fiabilité et longévité
- Gammes en stock pour une livraison rapide




ALOSE



ESTRAN



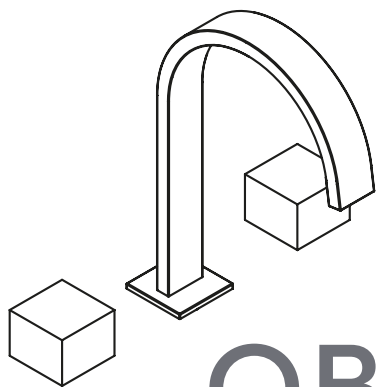

OBIONE



OYAT

CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN EN TOUTE SIMPLICITÉ

1 CHOISISSEZ UNE COLLECTION



2 SÉLECTIONNEZ VOS PRODUITS

Les produits sont classés par type : lavabo, bain, douche, bidet/wc et accessoires

LAVABO



P1E.151

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Hauteur : 135 mm - Avancée : 125 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



P1E.151.A02



P1E.151.B01



P1E.151.H50



P1E.151.H55

1

2

3

P1E.151.D30

P1E.151.H56



P1E.151.H49



P1E.151.H67

RÉFÉRENCE = **1** collection + **2** article + **3** finition

3 CHOISISSEZ VOTRE FINITION



A02

Chrome



B01

Nickel



D30

Noir
céramique



H55

PVD nickel



H56

PVD nickel
mat



H49

PVD laiton



H50

PVD laiton
mat



H67

PVD umber
mat

4 AJOUTEZ UNE VASQUE ET UN VIDAGE



Parfaitement adaptées aux salles de bains contemporaines, nos vasques à poser ou à encastrer en porcelaine s'accordent harmonieusement avec nos collections.



La gamme AQUARA propose également un ensemble de vidages adaptés avec une finition identique à la robinetterie.

LES PACKS BAIN ET DOUCHE À LA CARTE

1 CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Bain ou douche, 1, 2 ou 3 fonctions, coordonné à votre lavabo, fonction «push», etc.

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Lame d'eau murale inox
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 445x130 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1E.V3MH5CL.D30

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LA LAME D'EAU SERA LIVRÉE EN FINITION INOX POLI

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H

TECHNIQUE VOIR PAGE 203

2 CHOISISSEZ VOTRE POMME DE DOUCHE, TYPE DE DOUCHETTE...

Bras mural ou de plafond, diamètre de pomme, skyshower, lame d'eau, douchette sur crochet, avec tablette, sur barre coulissante...

Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1E.V3MH5CL.A02 P1E.V3MH5CL.H50	P1E.V3MH5CL.B01 P1E.V3MH5CL.H55	P1E.V3MH5CL.D30 P1E.V3MH5CL.H56	P1E.V3MH5CL.H49 P1E.V3MH5CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.V3MH5TL.A02 P1E.V3MH5TL.H50	P1E.V3MH5TL.B01 P1E.V3MH5TL.H55	P1E.V3MH5TL.D30 P1E.V3MH5TL.H56	P1E.V3MH5TL.H49 P1E.V3MH5TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V3MH5BL.A02 P1E.V3MH5BL.H50	P1E.V3MH5BL.B01 P1E.V3MH5BL.H55	P1E.V3MH5BL.D30 P1E.V3MH5BL.H56	P1E.V3MH5BL.H49 P1E.V3MH5BL.H67

3 COMMANDEZ L'ENCASTRÉ

Nos packs sont proposés avec un corps encastré adapté, à commander séparément.



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H

TECHNIQUE VOIR PAGE 203

4 OPTION DOUCHETTE

Si vous souhaitez opter pour une douchette multijets en lieu et place de la douchette «stylo» livrée d'origine dans nos packs, AQUARA vous propose un modèle disponible en option.







Collection présentée en finition NOIR CÉRAMIQUE (D30)

ALOSE

Espèce marine de la Baie de Somme, Alose inspire une collection fluide et épurée. Ses lignes franches rappellent le mouvement de l'eau, alliant précision, élégance et naturel du geste.



ALOSE





ALOSE

LAVABO



PIE.151

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Hauteur : 135 mm - Avancée : 125 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



PIE.151.A02



PIE.151.B01



PIE.151.D30



PIE.151.H49



PIE.151.H50



PIE.151.H55



PIE.151.H56



PIE.151.H67



PIE.6500

Mitigeur de lavabo avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 169 mm - Avancée : 125 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



PIE.6500.A02



PIE.6500.B01



PIE.6500.D30



PIE.6500.H49



PIE.6500.H50



PIE.6500.H55



PIE.6500.H56



PIE.6500.H67

PIE.6500SV

Mitigeur de lavabo sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



PIE.6500SV.A02



PIE.6500SV.B01



PIE.6500SV.D30



PIE.6500SV.H49



PIE.6500SV.H50



PIE.6500SV.H55



PIE.6500SV.H56



PIE.6500SV.H67



PIE.6500D

Mitigeur de lavabo moyen modèle, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 239 mm - Avancée : 155 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



PIE.6500D.A02



PIE.6500D.B01



PIE.6500D.D30



PIE.6500D.H49



PIE.6500D.H50



PIE.6500D.H55



PIE.6500D.H56



PIE.6500D.H67

PIE.6500DSV

Mitigeur de lavabo moyen modèle, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



PIE.6500DSV.A02



PIE.6500DSV.B01



PIE.6500DSV.D30



PIE.6500DSV.H49



PIE.6500DSV.H50



PIE.6500DSV.H55



PIE.6500DSV.H56



PIE.6500DSV.H67



P1E.6500H

Mitigeur de lavabo modèle haut, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 310 mm - Avancée : 155 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



	P1E.6500H.A02		P1E.6500H.B01		P1E.6500H.D30		P1E.6500H.H49
	P1E.6500H.H50		P1E.6500H.H55		P1E.6500H.H56		P1E.6500H.H67

P1E.6500HSV

Mitigeur de lavabo modèle haut, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS




	P1E.6500HSV.A02		P1E.6500HSV.B01		P1E.6500HSV.D30		P1E.6500HSV.H49
	P1E.6500HSV.H50		P1E.6500HSV.H55		P1E.6500HSV.H56		P1E.6500HSV.H67

P1E.40SGB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 220 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



	P1E.40SGB.A02		P1E.40SGB.B01		P1E.40SGB.D30		P1E.40SGB.H49
	P1E.40SGB.H50		P1E.40SGB.H55		P1E.40SGB.H56		P1E.40SGB.H67




**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.40AM
TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1E.6541SPBL

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 220 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



	P1E.6541SPBL.A02		P1E.6541SPBL.B01		P1E.6541SPBL.D30		P1E.6541SPBL.H49
	P1E.6541SPBL.H50		P1E.6541SPBL.H55		P1E.6541SPBL.H56		P1E.6541SPBL.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 200



ALOSE





ALOSE

VIDAGE LAVABO



G00.316KB

Vidage de lavabo clic-clac modèle Europe, fourni avec kit de blocage pour vasque à écoulement libre

- Fabrication en laiton
- Connexion 1 ¼"



G00.316KB.A02



G00.316KB.B01



G00.316KB.D30



G00.316KB.H49



G00.316KB.H50



G00.316KB.H55



G00.316KB.H56



G00.316KB.H67



G00.309SP

Siphon de lavabo apparent

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 80 mm - maxi 176 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.309SP.A02



G00.309SP.B01



G00.309SP.D30



G00.309SP.H49



G00.309SP.H50



G00.309SP.H55



G00.309SP.H56



G00.309SP.H67



G00.308TP

Siphon de lavabo, culot réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 85 mm - maxi 130 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.308TP.A02



G00.308TP.B01



G00.308TP.D30



G00.308TP.H49



G00.308TP.H50



G00.308TP.H55



G00.308TP.H56



G00.308TP.H67



G00.315LP

Siphon tube de lavabo réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 140 mm - maxi 196 mm
- Longueur 267 mm
- Tube Ø32 mm



G00.315LP.A02



G00.315LP.B01



G00.315LP.D30



G00.315LP.H49



G00.315LP.H50



G00.315LP.H55



G00.315LP.H56



G00.315LP.H67



ALOSE

BAIN



P1E.1132SG

Mélangeur de bain, avec douchette alimentée par mitigeur à cartouche progressive

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 165 mm
Avancée : 228 mm
Débit : 30L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1E.1132SG.A02



P1E.1132SG.B01



P1E.1132SG.D30



P1E.1132SG.H49



P1E.1132SG.H50



P1E.1132SG.H55



P1E.1132SG.H56



P1E.1132SG.H67





P1E.6518SB

Mitigeur bain-douche sur colonne, avec flexible et douchette, sans platine de fixation

- Fabrication en laiton
- Bec sur colonne :
Hauteur sous bec : 811 mm
Avancée : 168 mm
Débit : 25L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



**À COMMANDER
AVEC PLATINE
DE FIXATION
ENCASTRÉE :**

G00.6518SA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201



P1E.6518SB.A02



P1E.6518SB.B01



P1E.6518SB.D30



P1E.6518SB.H49



P1E.6518SB.H50




P1E.6518SB.H55



P1E.6518SB.H56



P1E.6518SB.H67

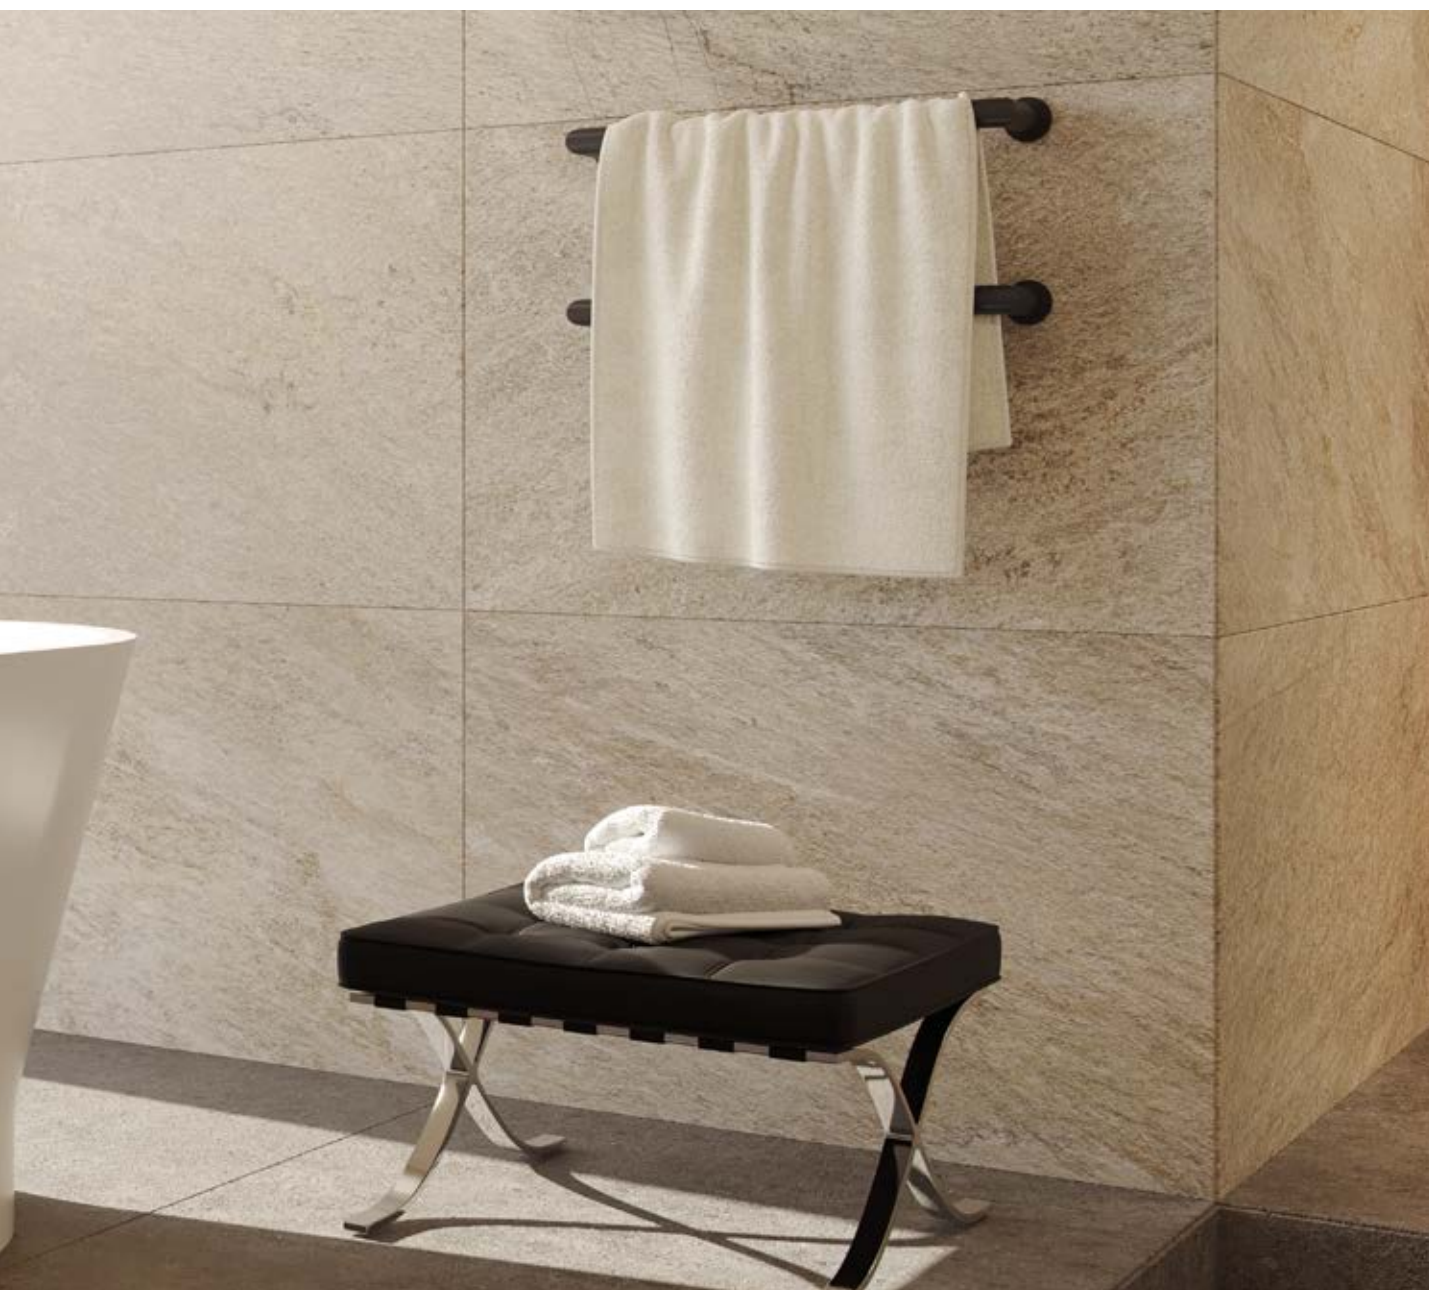

ALOSE

BAIN THERMOSTATIQUE



PIE.6510BC

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec crochet, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 181 mm
- Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



PIE.6510BC.A02



PIE.6510BC.B01



PIE.6510BC.D30



PIE.6510BC.H49



PIE.6510BC.H50



PIE.6510BC.H55



PIE.6510BC.H56



PIE.6510BC.H67



PIE.6510BB

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 181 mm
- Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm



PIE.6510BB.A02



PIE.6510BB.B01



PIE.6510BB.D30



PIE.6510BB.H49



PIE.6510BB.H50



PIE.6510BB.H55



PIE.6510BB.H56



PIE.6510BB.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES BAIN 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Bec de bain
- Ensemble douche monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 220 mm
Débit : 25L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douche laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar


Modèle présenté ref. **P1E.6550RCSG.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :


G00.6550SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201



Douche et crochet

P1E.6550RCSG.A02	P1E.6550RCSG.B01	P1E.6550RCSG.D30	P1E.6550RCSG.H49
P1E.6550RCSG.H50	P1E.6550RCSG.H55	P1E.6550RCSG.H56	P1E.6550RCSG.H67

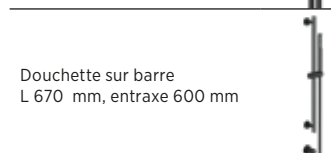

Douche sur barre
L 670 mm, entraxe 600 mm

P1E.6550RBSG.A02	P1E.6550RBSG.B01	P1E.6550RBSG.D30	P1E.6550RBSG.H49
P1E.6550RBSG.H50	P1E.6550RBSG.H55	P1E.6550RBSG.H56	P1E.6550RBSG.H67



- Partie apparente pour mélangeur de bain
- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Ensemble douche monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 220 mm
Débit : 30L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douche laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar


Modèle présenté ref. **P1E.41GM6561.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :


G00.40DMAM

TECHNIQUE VOIR PAGE 201



Douche et crochet

P1E.41GM6561.A02	P1E.41GM6561.B01	P1E.41GM6561.D30	P1E.41GM6561.H49
P1E.41GM6561.H50	P1E.41GM6561.H55	P1E.41GM6561.H56	P1E.41GM6561.H67



Douche sur barre
L 670 mm, entraxe 600 mm

P1E.41GM6571.A02	P1E.41GM6571.B01	P1E.41GM6571.D30	P1E.41GM6571.H49
P1E.41GM6571.H50	P1E.41GM6571.H55	P1E.41GM6571.H56	P1E.41GM6571.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67

ALOSE

ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS

- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Bec de bain et douchette monojet sur plaque
- Positionnement bec et douchette interchangeable

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 530x130 mm
- Bec : Avancée : 220 mm
Débit : 30L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2X2

TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20

TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1E.BTHV2X2L.A02



P1E.BTHV2X2L.B01



P1E.BTHV2X2L.D30



P1E.BTHV2X2L.H49



P1E.BTHV2X2L.H50



P1E.BTHV2X2L.H55



P1E.BTHV2X2L.H56



P1E.BTHV2X2L.H67

- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 380x130 mm
- Bec : Avancée : 220 mm
Débit : 30L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.P2RD SG.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2RX1

TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20

TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Bec mural



P1E.P2RD SG.A02



P1E.P2RD SG.B01



P1E.P2RD SG.D30



P1E.P2RD SG.H49



P1E.P2RD SG.H50



P1E.P2RD SG.H55



P1E.P2RD SG.H56



P1E.P2RD SG.H67

Système de remplissage par le volant



P1E.P2RDF.A02



P1E.P2RDF.B01



P1E.P2RDF.D30



P1E.P2RDF.H49



P1E.P2RDF.H50



P1E.P2RDF.H55



P1E.P2RDF.H56



P1E.P2RDF.H67

Sortie pour système de remplissage par le volant

NON FOURNI



P1E.BTHP2RX1.A02



P1E.BTHP2RX1.B01



P1E.BTHP2RX1.D30



P1E.BTHP2RX1.H49



P1E.BTHP2RX1.H50



P1E.BTHP2RX1.H55



P1E.BTHP2RX1.H56




P1E.BTHP2RX1.H67


OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar




G00.OP3JA.A02




G00.OP3JA.B01




G00.OP3JA.D30




G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Bec de bain
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 445x130 mm
- Bec : Avancée : 220 mm
Débit : 30L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1E.V3MH5CSG.D30



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3R
Mitigeur à gauche
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1E.V3MH5CSG.A02 P1E.V3MH5CSG.H50	P1E.V3MH5CSG.B01 P1E.V3MH5CSG.H55	P1E.V3MH5CSG.D30 P1E.V3MH5CSG.H56	P1E.V3MH5CSG.H49 P1E.V3MH5CSG.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V3MH5BSG.A02 P1E.V3MH5BSG.H50	P1E.V3MH5BSG.B01 P1E.V3MH5BSG.H55	P1E.V3MH5BSG.D30 P1E.V3MH5BSG.H56	P1E.V3MH5BSG.H49 P1E.V3MH5BSG.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1E.V3MH6CSG.A02 P1E.V3MH6CSG.H50	P1E.V3MH6CSG.B01 P1E.V3MH6CSG.H55	P1E.V3MH6CSG.D30 P1E.V3MH6CSG.H56	P1E.V3MH6CSG.H49 P1E.V3MH6CSG.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V3MH6BSG.A02 P1E.V3MH6BSG.H50	P1E.V3MH6BSG.B01 P1E.V3MH6BSG.H55	P1E.V3MH6BSG.D30 P1E.V3MH6BSG.H56	P1E.V3MH6BSG.H49 P1E.V3MH6BSG.H67

OPTION

**SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| G00.OP3JA.A02 | G00.OP3JA.B01 | G00.OP3JA.D30 | G00.OP3JA.H49 |
| G00.OP3JA.H50 | G00.OP3JA.H55 | G00.OP3JA.H56 | G00.OP3JA.H67 |

ALOSE

ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique à 3 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Bec : Avancée : 220 mm
Débit : 30L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **PIE.P3MRX5SG.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Bec mural	 PIE.P3MRX5SG.A02 PIE.P3MRX5SG.H50	 PIE.P3MRX5SG.B01 PIE.P3MRX5SG.H55	 PIE.P3MRX5SG.D30 PIE.P3MRX5SG.H56	 PIE.P3MRX5SG.H49 PIE.P3MRX5SG.H67
	Système de remplissage par le volant	 PIE.P3MRX5F.A02 PIE.P3MRX5F.H50	 PIE.P3MRX5F.B01 PIE.P3MRX5F.H55	 PIE.P3MRX5F.D30 PIE.P3MRX5F.H56	 PIE.P3MRX5F.H49 PIE.P3MRX5F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	 NON FOURNI	 PIE.P3MRX5X.A02 PIE.P3MRX5X.H50	 PIE.P3MRX5X.B01 PIE.P3MRX5X.H55	 PIE.P3MRX5X.D30 PIE.P3MRX5X.H56
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Bec mural	 PIE.P3MRX6SG.A02 PIE.P3MRX6SG.H50	 PIE.P3MRX6SG.B01 PIE.P3MRX6SG.H55	 PIE.P3MRX6SG.D30 PIE.P3MRX6SG.H56	 PIE.P3MRX6SG.H49 PIE.P3MRX6SG.H67
	Système de remplissage par le volant	 PIE.P3MRX6F.A02 PIE.P3MRX6F.H50	 PIE.P3MRX6F.B01 PIE.P3MRX6F.H55	 PIE.P3MRX6F.D30 PIE.P3MRX6F.H56	 PIE.P3MRX6F.H49 PIE.P3MRX6F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	 NON FOURNI	 PIE.P3MRX6X.A02 PIE.P3MRX6X.H50	 PIE.P3MRX6X.B01 PIE.P3MRX6X.H55	 PIE.P3MRX6X.D30 PIE.P3MRX6X.H56

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar





P1E.302

Vidage de baignoire petit modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 390 mm
avancée mini 110mm maxi 230 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.616.21.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm



P1E.302.A02



P1E.302.D30



P1E.302.H49



P1E.302.H50



P1E.302.H55



P1E.302.H56



P1E.302.H67



P1E.302GM

Vidage de baignoire grand modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 580 mm
avancée mini 110mm maxi 700 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.617.00.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm



P1E.302GM.A02



P1E.302GM.D30



P1E.302GM.H49



P1E.302GM.H50



P1E.302GM.H55



P1E.302GM.H56



P1E.302GM.H67



G00.305/H

Vidage manuel de baignoire type "clac-clac", livré avec siphon et bouchon,
pour baignoire avec trop-plein intégré ou à débordement

- Clapet et bonde en laiton, traités
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm, plateau Ø 70 mm.
- Siphon et bouchon en laiton



G00.305/H.A02



G00.305/H.D30



G00.305/H.H49



G00.305/H.H50



G00.305/H.H55



G00.305/H.H56



G00.305/H.H67

ALOSE

DOUCHE THERMOSTATIQUE



PIE.6528BB

Mitigeur de douche thermostatique mural ½", livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm



PIE.6528BB.A02



PIE.6528BB.B01



PIE.6528BB.D30



PIE.6528BB.H49



PIE.6528BB.H50



PIE.6528BB.H55



PIE.6528BB.H56



PIE.6528BB.H67



PIE.6529CD

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme Ø200 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton Ø 200 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1163 mm - Avancée pomme : 463 mm - Entraxe fixations : 937 mm



PIE.6529CD.A02



PIE.6529CD.B01



PIE.6529CD.D30



PIE.6529CD.H49



PIE.6529CD.H50



PIE.6529CD.H55



PIE.6529CD.H56



PIE.6529CD.H67



PIE.6529CG

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme Ø300 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure - THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton Ø 300 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1163 mm - Avancée pomme : 463 mm - Entraxe fixations : 937 mm



PIE.6529CG.A02



PIE.6529CG.B01



PIE.6529CG.D30



PIE.6529CG.H49



PIE.6529CG.H50



PIE.6529CG.H55



PIE.6529CG.H56



PIE.6529CG.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLE DOUCHE 1 FONCTION



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Barre de douche et douchette monojet

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6541SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 200

	P1E.6571SPB.A02		P1E.6571SPB.B01		P1E.6571SPB.D30		P1E.6571SPB.H49
	P1E.6571SPB.H50		P1E.6571SPB.H55		P1E.6571SPB.H56		P1E.6571SPB.H67

ENSEMBLE DOUCHE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras mural
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.6550R1C.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6550SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 201

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet 	 P1E.6550R1C.A02	 P1E.6550R1C.B01	 P1E.6550R1C.D30	 P1E.6550R1C.H49
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	 P1E.6550R1C.H50	 P1E.6550R1C.H55	 P1E.6550R1C.H56	 P1E.6550R1C.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



	G00.OP3JA.A02		G00.OP3JA.B01		G00.OP3JA.D30		G00.OP3JA.H49
	G00.OP3JA.H50		G00.OP3JA.H55		G00.OP3JA.H56		G00.OP3JA.H67

ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x205 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.D2M1C.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMD2

TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20





TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Douchette et crochet		 P1E.D2M1C.A02 P1E.D2M1C.H50	 P1E.D2M1C.B01 P1E.D2M1C.H55	 P1E.D2M1C.D30 P1E.D2M1C.H56	 P1E.D2M1C.H49 P1E.D2M1C.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	 P1E.D2M1T.A02 P1E.D2M1T.H50	 P1E.D2M1T.B01 P1E.D2M1T.H55	 P1E.D2M1T.D30 P1E.D2M1T.H56	 P1E.D2M1T.H49 P1E.D2M1T.H67
	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1E.D2M1B.A02 P1E.D2M1B.H50	 P1E.D2M1B.B01 P1E.D2M1B.H55	 P1E.D2M1B.D30 P1E.D2M1B.H56	 P1E.D2M1B.H49 P1E.D2M1B.H67
 Douchette et crochet		 P1E.D2M2C.A02 P1E.D2M2C.H50	 P1E.D2M2C.B01 P1E.D2M2C.H55	 P1E.D2M2C.D30 P1E.D2M2C.H56	 P1E.D2M2C.H49 P1E.D2M2C.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	 P1E.D2M2T.A02 P1E.D2M2T.H50	 P1E.D2M2T.B01 P1E.D2M2T.H55	 P1E.D2M2T.D30 P1E.D2M2T.H56	 P1E.D2M2T.H49 P1E.D2M2T.H67
	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1E.D2M2B.A02 P1E.D2M2B.H50	 P1E.D2M2B.B01 P1E.D2M2B.H55	 P1E.D2M2B.D30 P1E.D2M2B.H56	 P1E.D2M2B.H49 P1E.D2M2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x335 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1E.V2MH5C.D30



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1E.V2MH5C.A02 P1E.V2MH5C.H50	P1E.V2MH5C.B01 P1E.V2MH5C.H55	P1E.V2MH5C.D30 P1E.V2MH5C.H56	P1E.V2MH5C.H49 P1E.V2MH5C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.V2MH5T.A02 P1E.V2MH5T.H50	P1E.V2MH5T.B01 P1E.V2MH5T.H55	P1E.V2MH5T.D30 P1E.V2MH5T.H56	P1E.V2MH5T.H49 P1E.V2MH5T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V2MH5B.A02 P1E.V2MH5B.H50	P1E.V2MH5B.B01 P1E.V2MH5B.H55	P1E.V2MH5B.D30 P1E.V2MH5B.H56	P1E.V2MH5B.H49 P1E.V2MH5B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1E.V2MH6C.A02 P1E.V2MH6C.H50	P1E.V2MH6C.B01 P1E.V2MH6C.H55	P1E.V2MH6C.D30 P1E.V2MH6C.H56	P1E.V2MH6C.H49 P1E.V2MH6C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.V2MH6T.A02 P1E.V2MH6T.H50	P1E.V2MH6T.B01 P1E.V2MH6T.H55	P1E.V2MH6T.D30 P1E.V2MH6T.H56	P1E.V2MH6T.H49 P1E.V2MH6T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V2MH6B.A02 P1E.V2MH6B.H50	P1E.V2MH6B.B01 P1E.V2MH6B.H55	P1E.V2MH6B.D30 P1E.V2MH6B.H56	P1E.V2MH6B.H49 P1E.V2MH6B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02 G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.B01 G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.D30 G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H49 G00.OP3JA.H67
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x335 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.V2MH9C.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ
EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2H

TECHNIQUE VOIR PAGE 205



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20

TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet	 P1E.V2MH9C.A02 P1E.V2MH9C.H50	 P1E.V2MH9C.B01 P1E.V2MH9C.H55	 P1E.V2MH9C.D30 P1E.V2MH9C.H56	 P1E.V2MH9C.H49 P1E.V2MH9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1E.V2MH9T.A02 P1E.V2MH9T.H50	 P1E.V2MH9T.B01 P1E.V2MH9T.H55	 P1E.V2MH9T.D30 P1E.V2MH9T.H56	 P1E.V2MH9T.H49 P1E.V2MH9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1E.V2MH9B.A02 P1E.V2MH9B.H50	 P1E.V2MH9B.B01 P1E.V2MH9B.H55	 P1E.V2MH9B.D30 P1E.V2MH9B.H56	 P1E.V2MH9B.H49 P1E.V2MH9B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm ou pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 440x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.V2MRX5.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :





G00.THMV2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 205







ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207





Bras mural
L 450 mm
et pomme
Ø300 mm



Bras vertical
L 120 mm
et pomme
Ø300 mm







Plafond
de douche
Ø380 mm



OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.BV2M1C.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1E.BV2M1C.A02 P1E.BV2M1C.H50	P1E.BV2M1C.B01 P1E.BV2M1C.H55	P1E.BV2M1C.D30 P1E.BV2M1C.H56	P1E.BV2M1C.H49 P1E.BV2M1C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.BV2M1T.A02 P1E.BV2M1T.H50	P1E.BV2M1T.B01 P1E.BV2M1T.H55	P1E.BV2M1T.D30 P1E.BV2M1T.H56	P1E.BV2M1T.H49 P1E.BV2M1T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.BV2M1B.A02 P1E.BV2M1B.H50	P1E.BV2M1B.B01 P1E.BV2M1B.H55	P1E.BV2M1B.D30 P1E.BV2M1B.H56	P1E.BV2M1B.H49 P1E.BV2M1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1E.BV2M2C.A02 P1E.BV2M2C.H50	P1E.BV2M2C.B01 P1E.BV2M2C.H55	P1E.BV2M2C.D30 P1E.BV2M2C.H56	P1E.BV2M2C.H49 P1E.BV2M2C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.BV2M2T.A02 P1E.BV2M2T.H50	P1E.BV2M2T.B01 P1E.BV2M2T.H55	P1E.BV2M2T.D30 P1E.BV2M2T.H56	P1E.BV2M2T.H49 P1E.BV2M2T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.BV2M2B.A02 P1E.BV2M2B.H50	P1E.BV2M2B.B01 P1E.BV2M2B.H55	P1E.BV2M2B.D30 P1E.BV2M2B.H56	P1E.BV2M2B.H49 P1E.BV2M2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1E.BV2M9C.D30

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet 	P1E.BV2M9C.A02 P1E.BV2M9C.H50	P1E.BV2M9C.B01 P1E.BV2M9C.H55	P1E.BV2M9C.D30 P1E.BV2M9C.H56	P1E.BV2M9C.H49 P1E.BV2M9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1E.BV2M9T.A02 P1E.BV2M9T.H50	P1E.BV2M9T.B01 P1E.BV2M9T.H55	P1E.BV2M9T.D30 P1E.BV2M9T.H56	P1E.BV2M9T.H49 P1E.BV2M9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	P1E.BV2M9B.A02 P1E.BV2M9B.H50	P1E.BV2M9B.B01 P1E.BV2M9B.H55	P1E.BV2M9B.D30 P1E.BV2M9B.H56	P1E.BV2M9B.H49 P1E.BV2M9B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H67

ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.P2MH1C.D30**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	 Douchette et crochet	 P1E.P2MH1C.A02 P1E.P2MH1C.H50	 P1E.P2MH1C.B01 P1E.P2MH1C.H55	 P1E.P2MH1C.D30 P1E.P2MH1C.H56	 P1E.P2MH1C.H49 P1E.P2MH1C.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	 P1E.P2MH1T.A02 P1E.P2MH1T.H50	 P1E.P2MH1T.B01 P1E.P2MH1T.H55	 P1E.P2MH1T.D30 P1E.P2MH1T.H56	 P1E.P2MH1T.H49 P1E.P2MH1T.H67
	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1E.P2MH1B.A02 P1E.P2MH1B.H50	 P1E.P2MH1B.B01 P1E.P2MH1B.H55	 P1E.P2MH1B.D30 P1E.P2MH1B.H56	 P1E.P2MH1B.H49 P1E.P2MH1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	 Douchette et crochet	 P1E.P2MH2C.A02 P1E.P2MH2C.H50	 P1E.P2MH2C.B01 P1E.P2MH2C.H55	 P1E.P2MH2C.D30 P1E.P2MH2C.H56	 P1E.P2MH2C.H49 P1E.P2MH2C.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	 P1E.P2MH2T.A02 P1E.P2MH2T.H50	 P1E.P2MH2T.B01 P1E.P2MH2T.H55	 P1E.P2MH2T.D30 P1E.P2MH2T.H56	 P1E.P2MH2T.H49 P1E.P2MH2T.H67
	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1E.P2MH2B.A02 P1E.P2MH2B.H50	 P1E.P2MH2B.B01 P1E.P2MH2B.H55	 P1E.P2MH2B.D30 P1E.P2MH2B.H56	 P1E.P2MH2B.H49 P1E.P2MH2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1E.P2MH9C.D30

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet 	P1E.P2MH9C.A02 P1E.P2MH9C.H50	P1E.P2MH9C.B01 P1E.P2MH9C.H55	P1E.P2MH9C.D30 P1E.P2MH9C.H56	P1E.P2MH9C.H49 P1E.P2MH9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1E.P2MH9T.A02 P1E.P2MH9T.H50	P1E.P2MH9T.B01 P1E.P2MH9T.H55	P1E.P2MH9T.D30 P1E.P2MH9T.H56	P1E.P2MH9T.H49 P1E.P2MH9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	P1E.P2MH9B.A02 P1E.P2MH9B.H50	P1E.P2MH9B.B01 P1E.P2MH9B.H55	P1E.P2MH9B.D30 P1E.P2MH9B.H56	P1E.P2MH9B.H49 P1E.P2MH9B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H67

ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Lame d'eau murale inox
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **PIE.V3MH5CL.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LA LAME D'EAU SERA
LIVRÉE EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	 PIE.V3MH5CL.A02 PIE.V3MH5CL.H50	 PIE.V3MH5CL.B01 PIE.V3MH5CL.H55	 PIE.V3MH5CL.D30 PIE.V3MH5CL.H56	 PIE.V3MH5CL.H49 PIE.V3MH5CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 PIE.V3MH5TL.A02 PIE.V3MH5TL.H50	 PIE.V3MH5TL.B01 PIE.V3MH5TL.H55	 PIE.V3MH5TL.D30 PIE.V3MH5TL.H56	 PIE.V3MH5TL.H49 PIE.V3MH5TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 PIE.V3MH5BL.A02 PIE.V3MH5BL.H50	 PIE.V3MH5BL.B01 PIE.V3MH5BL.H55	 PIE.V3MH5BL.D30 PIE.V3MH5BL.H56	 PIE.V3MH5BL.H49 PIE.V3MH5BL.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	 PIE.V3MH6CL.A02 PIE.V3MH6CL.H50	 PIE.V3MH6CL.B01 PIE.V3MH6CL.H55	 PIE.V3MH6CL.D30 PIE.V3MH6CL.H56	 PIE.V3MH6CL.H49 PIE.V3MH6CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 PIE.V3MH6TL.A02 PIE.V3MH6TL.H50	 PIE.V3MH6TL.B01 PIE.V3MH6TL.H55	 PIE.V3MH6TL.D30 PIE.V3MH6TL.H56	 PIE.V3MH6TL.H49 PIE.V3MH6TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 PIE.V3MH6BL.A02 PIE.V3MH6BL.H50	 PIE.V3MH6BL.B01 PIE.V3MH6BL.H55	 PIE.V3MH6BL.D30 PIE.V3MH6BL.H56	 PIE.V3MH6BL.H49 PIE.V3MH6BL.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix
- Ensemble douche monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.V3MH9CL.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Lame d'eau murale inox 300x145 mm	Douchette et crochet	P1E.V3MH9CL.A02 P1E.V3MH9CL.H50	P1E.V3MH9CL.B01 P1E.V3MH9CL.H55	P1E.V3MH9CL.D30 P1E.V3MH9CL.H56	P1E.V3MH9CL.H49 P1E.V3MH9CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.V3MH9TL.A02 P1E.V3MH9TL.H50	P1E.V3MH9TL.B01 P1E.V3MH9TL.H55	P1E.V3MH9TL.D30 P1E.V3MH9TL.H56	P1E.V3MH9TL.H49 P1E.V3MH9TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V3MH9BL.A02 P1E.V3MH9BL.H50	P1E.V3MH9BL.B01 P1E.V3MH9BL.H55	P1E.V3MH9BL.D30 P1E.V3MH9BL.H56	P1E.V3MH9BL.H49 P1E.V3MH9BL.H67
 6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm	Douchette et crochet	P1E.V3MH9CJ.A02 P1E.V3MH9CJ.H50	P1E.V3MH9CJ.B01 P1E.V3MH9CJ.H55	P1E.V3MH9CJ.D30 P1E.V3MH9CJ.H56	P1E.V3MH9CJ.H49 P1E.V3MH9CJ.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1E.V3MH9TJ.A02 P1E.V3MH9TJ.H50	P1E.V3MH9TJ.B01 P1E.V3MH9TJ.H55	P1E.V3MH9TJ.D30 P1E.V3MH9TJ.H56	P1E.V3MH9TJ.H49 P1E.V3MH9TJ.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1E.V3MH9BJ.A02 P1E.V3MH9BJ.H50	P1E.V3MH9BJ.B01 P1E.V3MH9BJ.H55	P1E.V3MH9BJ.D30 P1E.V3MH9BJ.H56	P1E.V3MH9BJ.H49 P1E.V3MH9BJ.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67

ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.V3MH11C.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ
EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	Douchette et crochet 	P1E.V3MH11C.A02 P1E.V3MH11C.H50	P1E.V3MH11C.B01 P1E.V3MH11C.H55	P1E.V3MH11C.D30 P1E.V3MH11C.H56	P1E.V3MH11C.H49 P1E.V3MH11C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1E.V3MH11T.A02 P1E.V3MH11T.H50	P1E.V3MH11T.B01 P1E.V3MH11T.H55	P1E.V3MH11T.D30 P1E.V3MH11T.H56	P1E.V3MH11T.H49 P1E.V3MH11T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	P1E.V3MH11B.A02 P1E.V3MH11B.H50	P1E.V3MH11B.B01 P1E.V3MH11B.H55	P1E.V3MH11B.D30 P1E.V3MH11B.H56	P1E.V3MH11B.H49 P1E.V3MH11B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H56




G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS

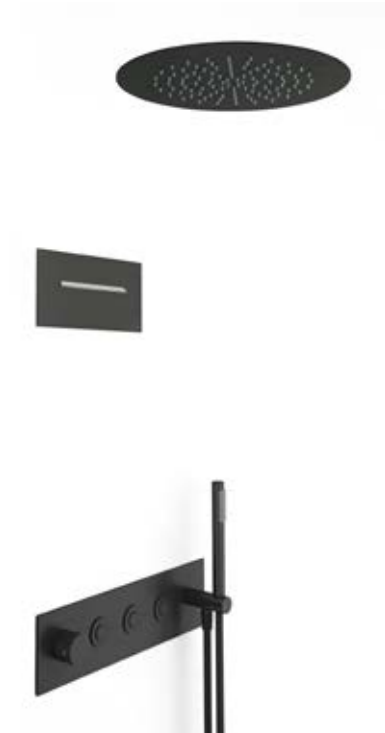

- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox Ø380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.P3MRX9L.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
GOO.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204

ALLONGE DISPONIBLE :
GOO.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Lame d'eau inox murale 300x145 mm		P1E.P3MRX9L.A02 P1E.P3MRX9L.H50	P1E.P3MRX9L.B01 P1E.P3MRX9L.H55	P1E.P3MRX9L.D30 P1E.P3MRX9L.H56	P1E.P3MRX9L.H49 P1E.P3MRX9L.H67
		P1E.P3MRX9J.A02 P1E.P3MRX9J.H50	P1E.P3MRX9J.B01 P1E.P3MRX9J.H55	P1E.P3MRX9J.D30 P1E.P3MRX9J.H56	P1E.P3MRX9J.H49 P1E.P3MRX9J.H67
		P1E.P3MRX11.A02 P1E.P3MRX11.H50	P1E.P3MRX11.B01 P1E.P3MRX11.H55	P1E.P3MRX11.D30 P1E.P3MRX11.H56	P1E.P3MRX11.H49 P1E.P3MRX11.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

G00.OP3JA.A02
 G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
 G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
 G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
 G00.OP3JA.H67

ALOSE

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 550x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1E.V3MRX9L.D30**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207


 Lame d'eau murale inox 300x145 mm	 6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm	P1E.V3MRX9L.A02	P1E.V3MRX9L.B01	P1E.V3MRX9L.D30	P1E.V3MRX9L.H49
		P1E.V3MRX9L.H50	P1E.V3MRX9L.H55	P1E.V3MRX9L.H56	P1E.V3MRX9L.H67
 Plafond de douche Ø380 mm	 Plafond de douche avec jet central 380x380 mm	P1E.V3MRX9J.A02	P1E.V3MRX9J.B01	P1E.V3MRX9J.D30	P1E.V3MRX9J.H49
		P1E.V3MRX9J.H50	P1E.V3MRX9J.H55	P1E.V3MRX9J.H56	P1E.V3MRX9J.H67
 Plafond de douche avec jet central 380x380 mm		P1E.V3MRX11.A02	P1E.V3MRX11.B01	P1E.V3MRX11.D30	P1E.V3MRX11.H49
		P1E.V3MRX11.H50	P1E.V3MRX11.H55	P1E.V3MRX11.H56	P1E.V3MRX11.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



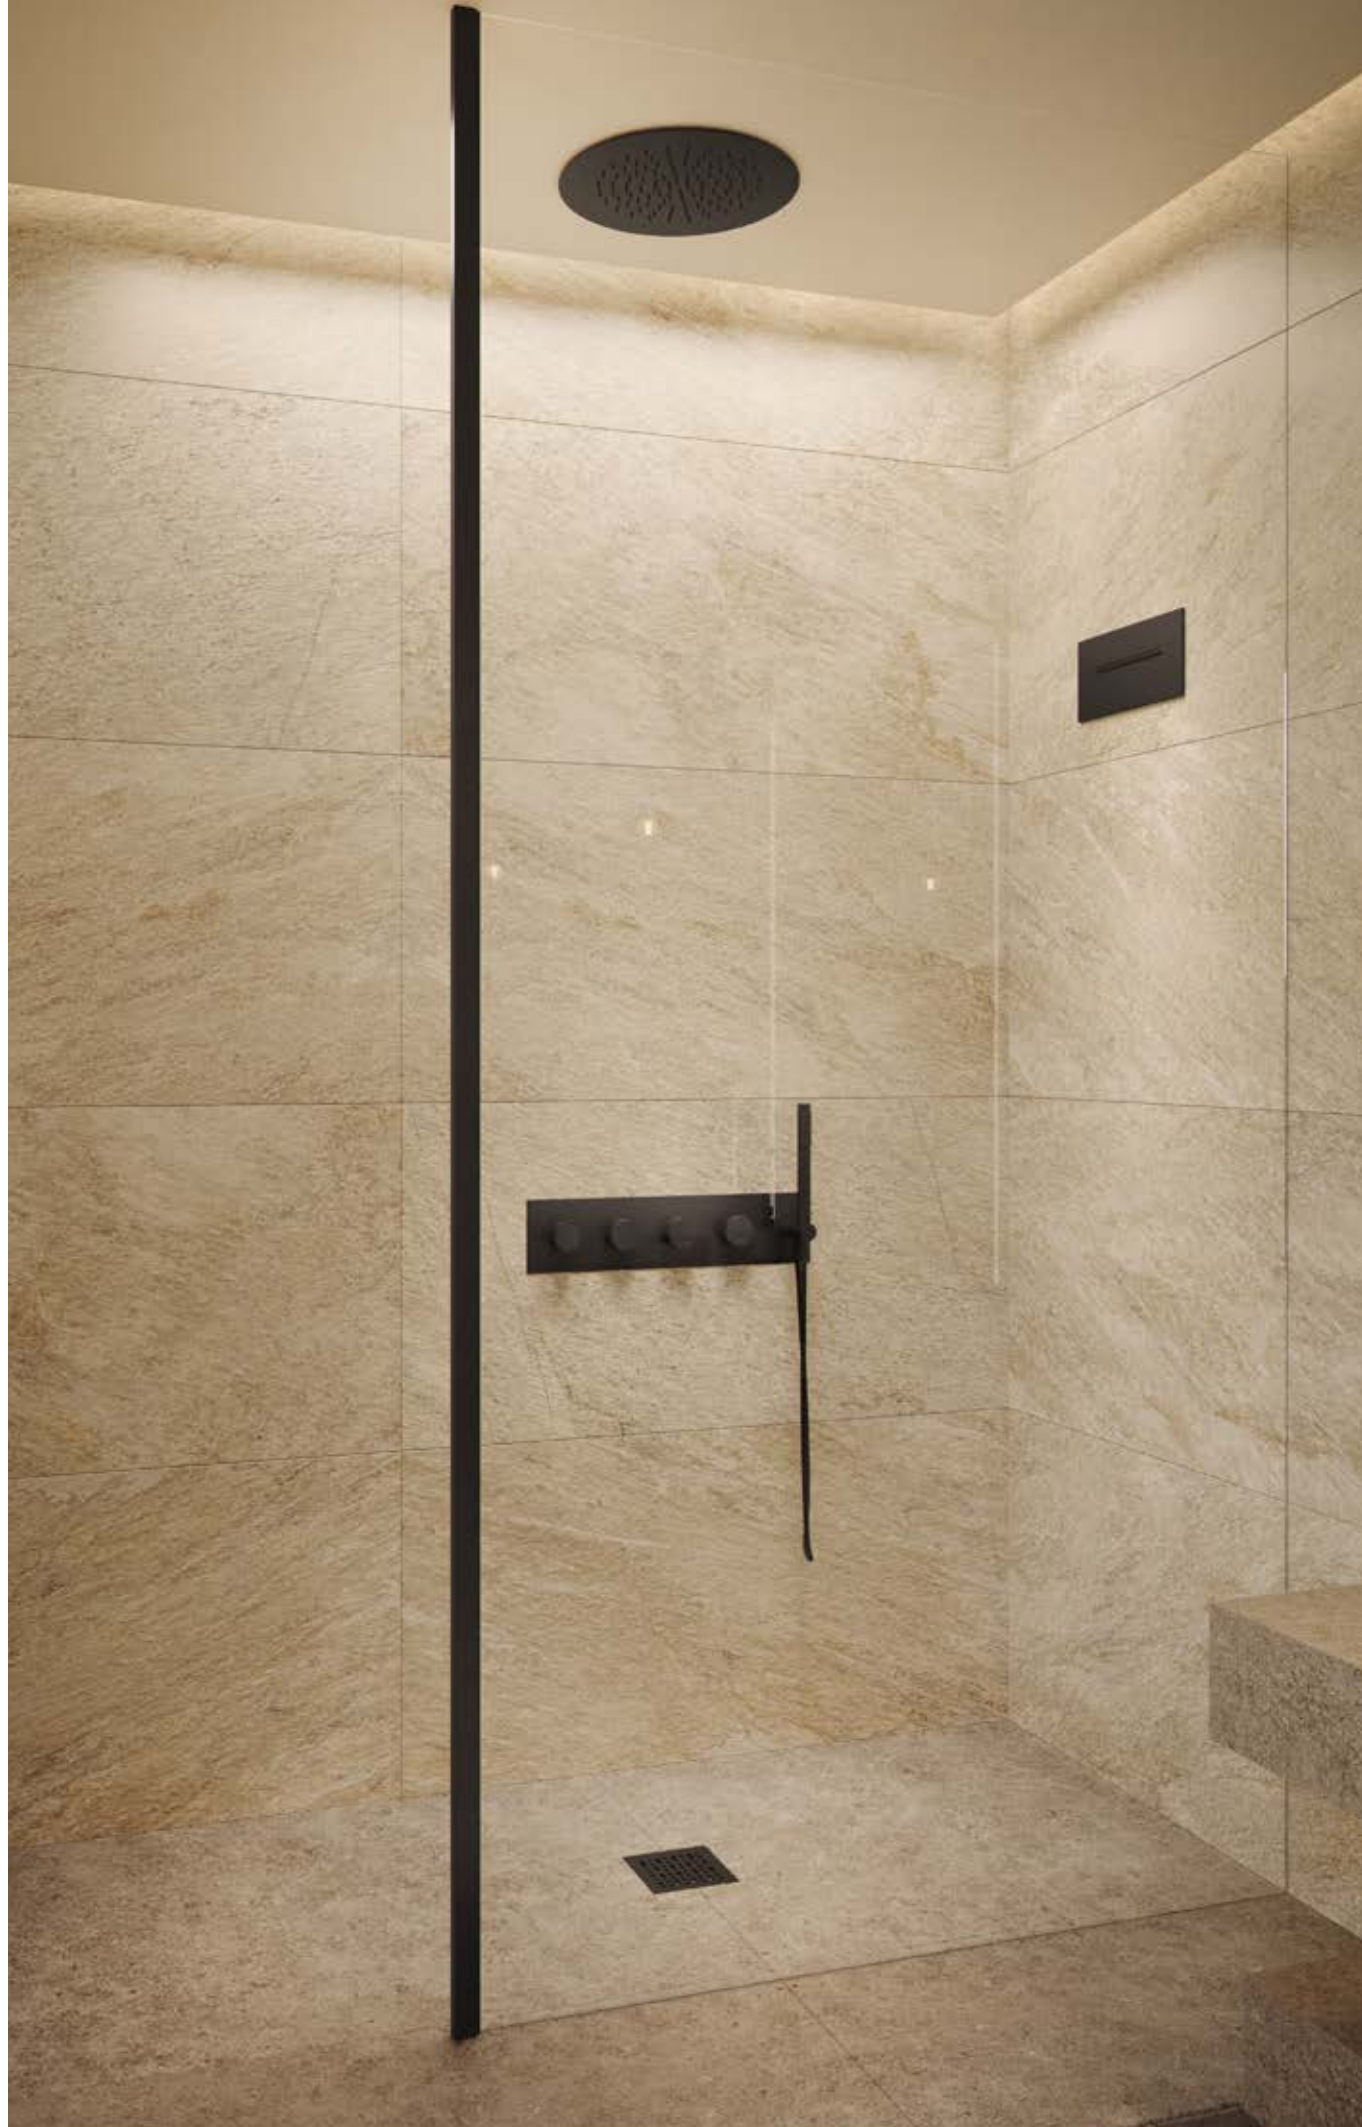


ALOSE


SIPHONS DE DOUCHE




Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie droite



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B100C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B100C50.A08
- G00.763B100C50.A09
- G00.763B100C50.D30
- G00.763B100C51.H49
- G00.763B100C50.H50
- G00.763B100C50.H55
- G00.763B100C50.H56
- G00.763B100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B125A50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125A50.A08
- G00.763B125A50.A09
- G00.763B125A50.D30
- G00.763B125A50.H49
- G00.763B125A50.H50
- G00.763B125A50.H55
- G00.763B125A50.H56
- G00.763B125A50.H67

G00.763B125B50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125B50.A08
- G00.763B125B50.A09
- G00.763B125B50.D30
- G00.763B125B50.H49
- G00.763B125B50.H50
- G00.763B125B50.H55
- G00.763B125B50.H56
- G00.763B125B50.H67

G00.763B125C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B125C50.A08
- G00.763B125C50.A09
- G00.763B125C50.D30
- G00.763B125C50.H49
- G00.763B125C50.H50
- G00.763B125C50.H55
- G00.763B125C50.H56
- G00.763B125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B150A50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150A50.A08
- G00.763B150A50.A09
- G00.763B150A50.D30
- G00.763B150A50.H49
- G00.763B150A50.H50
- G00.763B150A50.H55
- G00.763B150A50.H56
- G00.763B150A50.H67

G00.763B150B50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150B50.A08
- G00.763B150B50.A09
- G00.763B150B50.D30
- G00.763B150B50.H49
- G00.763B150B50.H50
- G00.763B150B50.H55
- G00.763B150B50.H56
- G00.763B150B50.H67

G00.763B150C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150C50.A08
- G00.763B150C50.A09
- G00.763B150C50.D30
- G00.763B150C50.H49
- G00.763B150C50.H50
- G00.763B150C50.H55
- G00.763B150C50.H56
- G00.763B150C50.H67



Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION




G00.764S100C50

• Débit : 35L/min

- G00.764S100C50.A08
- G00.764S100C50.A09
- G00.764S100C50.D30
- G00.764S100C50.H49
- G00.764S100C50.H50
- G00.764S100C50.H55
- G00.764S100C50.H56
- G00.764S100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S125A50

• Débit : 30L/min

- G00.764S125A50.A08
- G00.764S125A50.A09
- G00.764S125A50.D30
- G00.764S125A50.H49
- G00.764S125A50.H50
- G00.764S125A50.H55
- G00.764S125A50.H56
- G00.764S125A50.H67

G00.764S125B50

• Débit : 30L/min

- G00.764S125B50.A08
- G00.764S125B50.A09
- G00.764S125B50.D30
- G00.764S125B50.H49
- G00.764S125B50.H50
- G00.764S125B50.H55
- G00.764S125B50.H56
- G00.764S125B50.H67

G00.764S125C50

• Débit : 35L/min

- G00.764S125C50.A08
- G00.764S125C50.A09
- G00.764S125C50.D30
- G00.764S125C50.H49
- G00.764S125C50.H50
- G00.764S125C50.H55
- G00.764S125C50.H56
- G00.764S125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S150A50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150A50.A08
- G00.764S150A50.A09
- G00.764S150A50.D30
- G00.764S150A50.H49
- G00.764S150A50.H50
- G00.764S150A50.H55
- G00.764S150A50.H56
- G00.764S150A50.H67

G00.764S150B50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150B50.A08
- G00.764S150B50.A09
- G00.764S150B50.D30
- G00.764S150B50.H49
- G00.764S150B50.H50
- G00.764S150B50.H55
- G00.764S150B50.H56
- G00.764S150B50.H67

G00.764S150C50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150C50.A08
- G00.764S150C50.A09
- G00.764S150C50.D30
- G00.764S150C50.H49
- G00.764S150C50.H50
- G00.764S150C50.H55
- G00.764S150C50.H56
- G00.764S150C50.H67







Caniveaux pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée

- Débit : 45L/min



GRILLE PLEINE

GRILLE À CARRELER

700 mm

- G00.762S700A50.A08
- G00.762S700A50.A09
- G00.762S700A50.D30
- G00.762S700A50.H49
- G00.762S700A50.H50
- G00.762S700A50.H55
- G00.762S700A50.H56
- G00.762S700A50.H67

X G00.762S700B50.A00

800 mm

- G00.762S800A50.A08
- G00.762S800A50.A09
- G00.762S800A50.D30
- G00.762S800A50.H49
- G00.762S800A50.H50
- G00.762S800A50.H55
- G00.762S800A50.H56
- G00.762S800A50.H67

X G00.762S800B50.A00

900 mm

- G00.762S900A50.A08
- G00.762S900A50.A09
- G00.762S900A50.D30
- G00.762S900A50.H49
- G00.762S900A50.H50
- G00.762S900A50.H55
- G00.762S900A50.H56
- G00.762S900A50.H67

X G00.762S900B50.A00

NOTICE D'UTILISATION







P1E.6504

Mitigeur de bidet avec vidage

- Fabrication en laiton
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cold start et système EASY FIX
- Hauteur : 188 mm - Avancée : 114 mm
- Débit : 8,4L/min



P1E.6504.A02



P1E.6504.B01



P1E.6504.D30



P1E.6504.H49



P1E.6504.H50



P1E.6504.H55



P1E.6504.H56



P1E.6504.H67



P1E.5840/11

Ensemble hygiénique comprenant : douchette à gâchette, flexible, et sortie murale avec manette d'arrêt

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



P1E.5840/11.A02



P1E.5840/11.B01



P1E.5840/11.D30



P1E.5840/11.H49



P1E.5840/11.H50



P1E.5840/11.H55



P1E.5840/11.H56



P1E.5840/11.H67



P1E.5840SPB

Partie apparente pour ensemble hygiénique comprenant : mitigeur, flexible, douchette à gâchette et butée de sécurité intégrée sur sortie murale

- Fabrication en laiton
- Cartouche céramique
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



P1E.5840SPB.A02



P1E.5840SPB.B01



P1E.5840SPB.D30



P1E.5840SPB.H49



P1E.5840SPB.H50



P1E.5840SPB.H55



P1E.5840SPB.H56



P1E.5840SPB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

ALOSE

ACCESSOIRES



PIE.538A

Porte-papier sans couvercle

- Largeur : 133 mm



PIE.538A.A02



PIE.538A.B01



PIE.538A.D30



PIE.538A.H49



PIE.538A.H50



PIE.538A.H55



PIE.538A.H56



PIE.538A.H67



PIE.538AC

Porte-papier avec couvercle

- Largeur : 125 mm



PIE.538AC.A02



PIE.538AC.B01



PIE.538AC.D30



PIE.538AC.H49



PIE.538AC.H50



PIE.538AC.H55



PIE.538AC.H56



PIE.538AC.H67



PIE.542

Porte-papier rouleau de réserve

- Hauteur : 146 mm



PIE.542.A02



PIE.542.B01



PIE.542.D30



PIE.542.H49



PIE.542.H50



PIE.542.H55



PIE.542.H56



PIE.542.H67



PIE.4720CJ

Pot à balai mural inox, avec balai et couvercle

- Hauteur : 408 mm
- Pot à balai Ø80 mm



PIE.4720CJ.A08



PIE.4720CJ.H55



PIE.4720CJ.D30



PIE.4720CJ.H49



PIE.4720CJ.H50



PIE.4720CJ.H56



PIE.4720CJ.H67



P1E.613M

Distributeur mural de savon liquide, commande à levier

- Hauteur : 148 mm



P1E.613M.A02



P1E.613M.B01



P1E.613M.D30



P1E.613M.H49



P1E.613M.H50



P1E.613M.H55



P1E.613M.H56



P1E.613M.H67



P1E.613

Distributeur mural de savon liquide

- Hauteur : 156 mm



P1E.613.A02



P1E.613.B01



P1E.613.D30



P1E.613.H49



P1E.613.H50



P1E.613.H55



P1E.613.H56



P1E.613.H67



P1E.500

Porte-savon mural avec coupelle en verre

- Coupelle Ø110 mm



P1E.500.A02



P1E.500.B01



P1E.500.D30



P1E.500.H49



P1E.500.H50



P1E.500.H55



P1E.500.H56



P1E.500.H67



P1E.536

Porte-verre mural avec verre

- Hauteur : 108 mm



P1E.536.A02



P1E.536.B01



P1E.536.D30



P1E.536.H49



P1E.536.H50



P1E.536.H55



P1E.536.H56



P1E.536.H67

ALOSE

ACCESSOIRES



P1E.517

Porte-peignoir

- Longueur : 44 mm



P1E.517.A02



P1E.517.B01



P1E.517.D30



P1E.517.H49



P1E.517.H50



P1E.517.H55



P1E.517.H56



P1E.517.H67



P1E.521/60

Porte-serviette 1 barre, grand modèle

- Entraxe : 600 mm



P1E.521/60.A02



P1E.521/60.B01



P1E.521/60.D30



P1E.521/60.H49



P1E.521/60.H50



P1E.521/60.H55



P1E.521/60.H56



P1E.521/60.H67



P1E.521/45

Porte-serviette 1 barre, moyen modèle

- Entraxe : 450 mm



P1E.521/45.A02



P1E.521/45.B01



P1E.521/45.D30



P1E.521/45.H49



P1E.521/45.H50



P1E.521/45.H55



P1E.521/45.H56



P1E.521/45.H67



P1E.504P

Anneau porte-serviette

- Ø170 mm



P1E.504P.A02



P1E.504P.B01



P1E.504P.D30



P1E.504P.H49



P1E.504P.H50



P1E.504P.H55



P1E.504P.H56



P1E.504P.H67



P1E.564

Tablette avec supports, grand modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 600 mm
- Profondeur : 139 mm



P1E.564.A02



P1E.564.B01



P1E.564.D30



P1E.564.H49



P1E.564.H50



P1E.564.H55



P1E.564.H56



P1E.564.H67



P1E.564/45

Tablette avec supports, moyen modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 450 mm
- Profondeur : 119 mm



P1E.564/45.A02



P1E.564/45.B01



P1E.564/45.D30



P1E.564/45.H49



P1E.564/45.H50



P1E.564/45.H55



P1E.564/45.H56



P1E.564/45.H67





Collection présentée en finition PVD UMBER MAT (H67)

ESTRAN

Zone où se rencontrent terre et mer, l'Estran symbolise l'équilibre. Ses courbes généreuses évoquent la douceur des marées et traduisent un design harmonieux, ancré dans la nature et la sérénité.







PIC.151

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Hauteur : 157 mm - Avancée : 180 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.151.A02



PIC.151.B01



PIC.151.D30



PIC.151.H49



PIC.151.H50



PIC.151.H55



PIC.151.H56



PIC.151.H67



PIC.152

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage, bec haut

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Hauteur : 280 mm - Avancée : 160 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.152.A02



PIC.152.B01



PIC.152.D30



PIC.152.H49



PIC.152.H50



PIC.152.H55



PIC.152.H56



PIC.152.H67



PIC.6500

Mitigeur de lavabo avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 183 mm - Avancée : 131 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.6500.A02



PIC.6500.B01



PIC.6500.D30



PIC.6500.H49



PIC.6500.H50



PIC.6500.H55



PIC.6500.H56




PIC.6500.H67

PIC.6500SV

Mitigeur de lavabo sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



PIC.6500SV.A02



PIC.6500SV.B01



PIC.6500SV.D30



PIC.6500SV.H49



PIC.6500SV.H50



PIC.6500SV.H55



PIC.6500SV.H56



PIC.6500SV.H67



PIC.6500D

Mitigeur de lavabo moyen modèle, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 273 mm - Avancée : 151 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



	PIC.6500D.A02		PIC.6500D.B01		PIC.6500D.D30		PIC.6500D.H49
	PIC.6500D.H50		PIC.6500D.H55		PIC.6500D.H56		PIC.6500D.H67

PIC.6500DSV

Mitigeur de lavabo moyen modèle, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



	PIC.6500DSV.A02		PIC.6500DSV.B01		PIC.6500DSV.D30		PIC.6500DSV.H49
	PIC.6500DSV.H50		PIC.6500DSV.H55		PIC.6500DSV.H56		PIC.6500DSV.H67

PIC.6500H

Mitigeur de lavabo modèle haut, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 331 mm - Avancée : 151 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar




	PIC.6500H.A02		PIC.6500H.B01		PIC.6500H.D30		PIC.6500H.H49
	PIC.6500H.H50		PIC.6500H.H55		PIC.6500H.H56		PIC.6500H.H67


PIC.6500HSV

Mitigeur de lavabo modèle haut, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



	PIC.6500HSV.A02		PIC.6500HSV.B01		PIC.6500HSV.D30		PIC.6500HSV.H49
	PIC.6500HSV.H50		PIC.6500HSV.H55		PIC.6500HSV.H56		PIC.6500HSV.H67

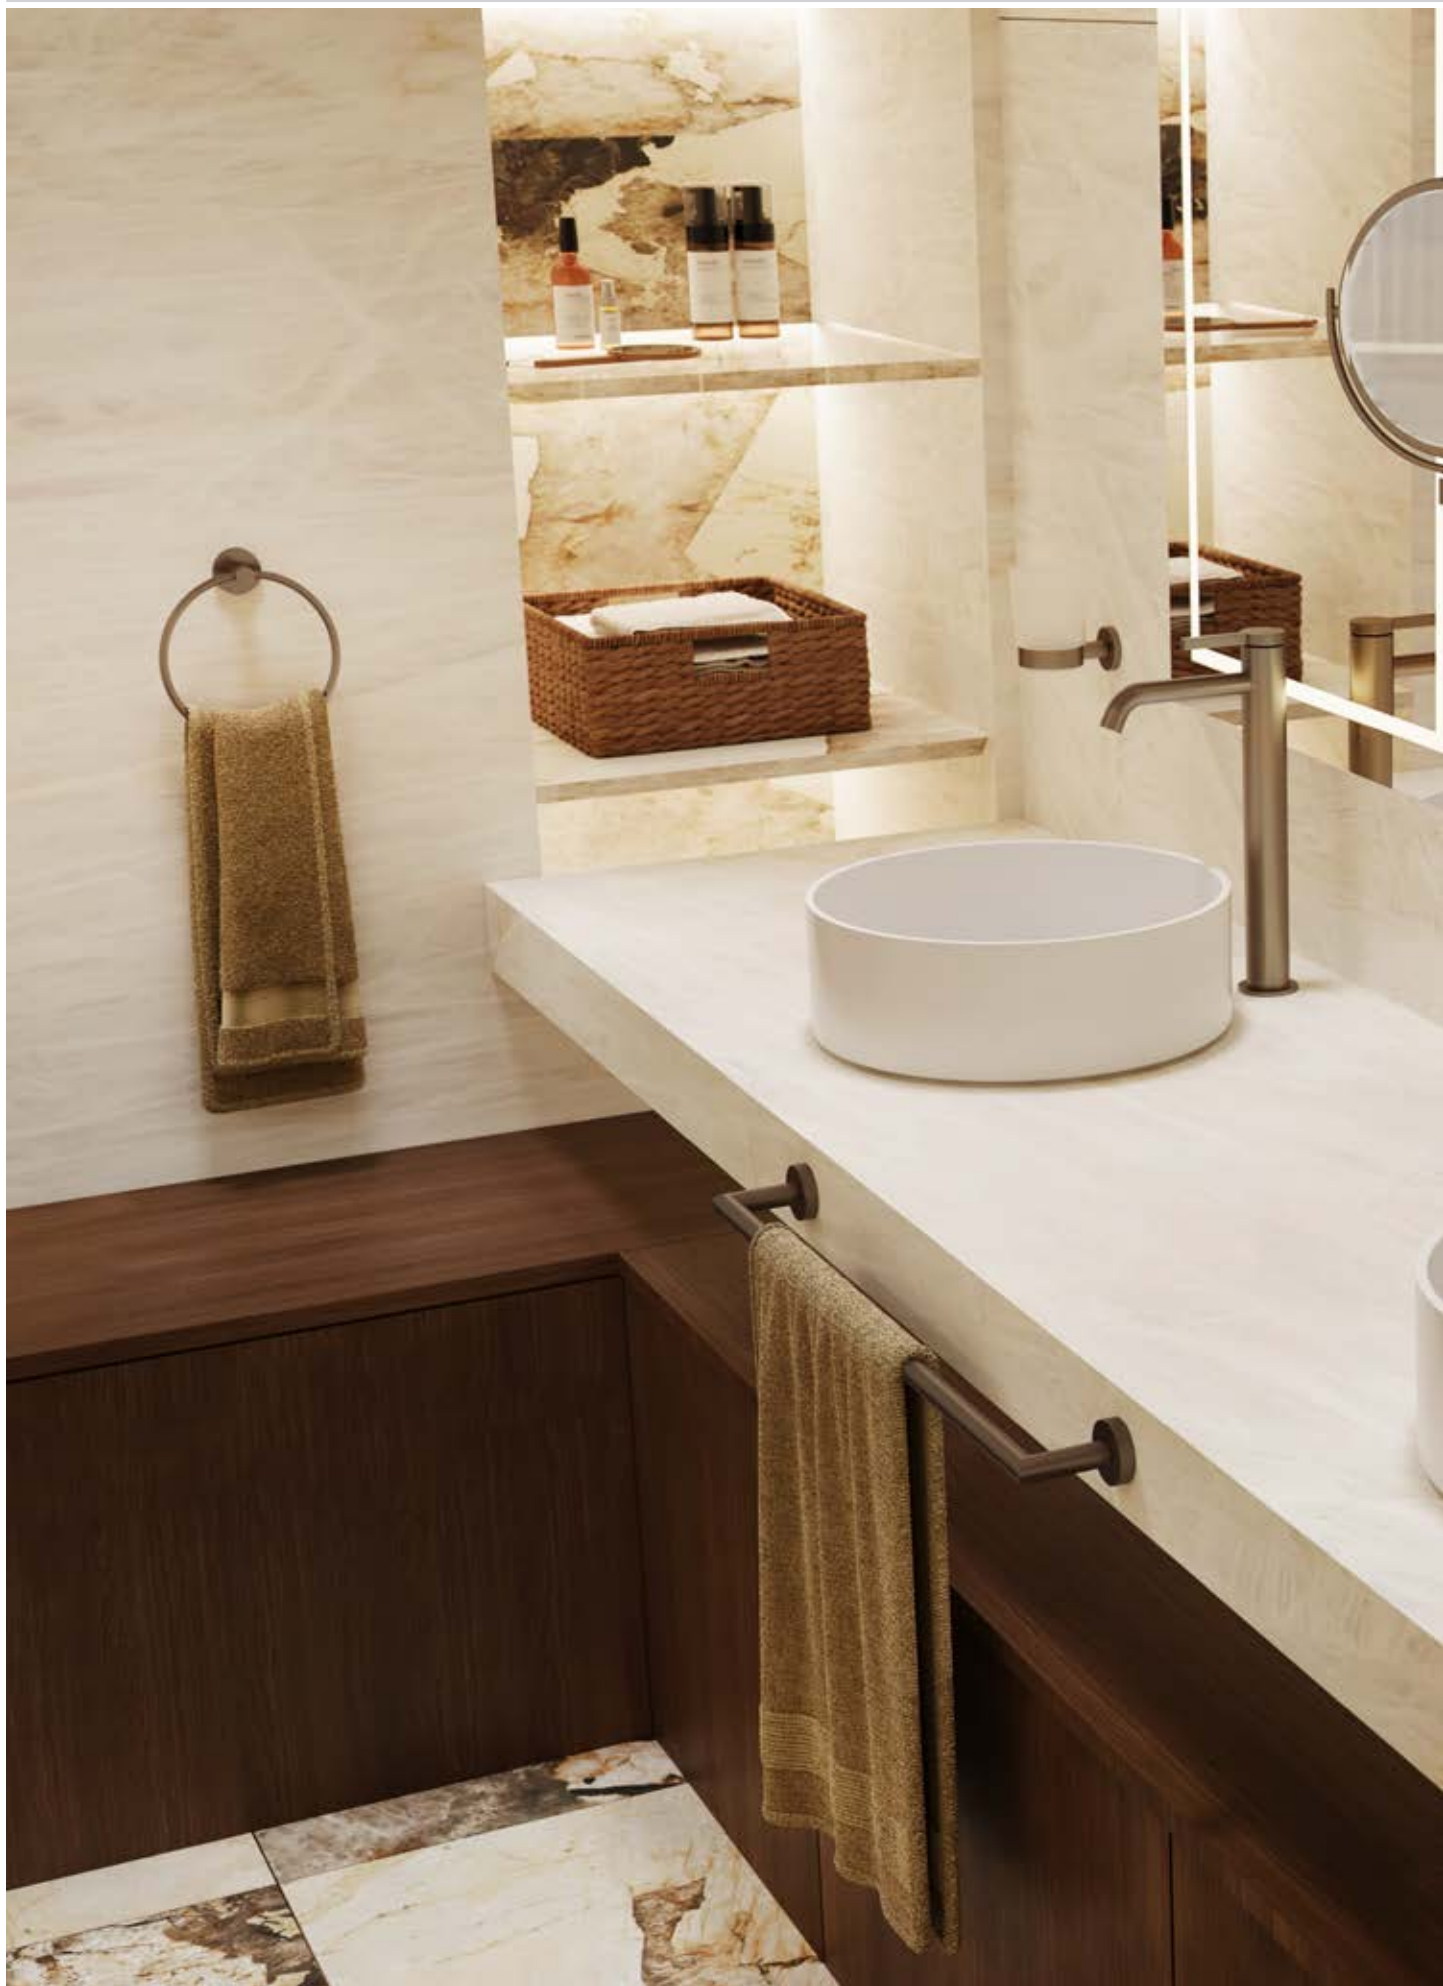





PIC.40GB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec standard, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 180 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.40GB.A02

PIC.40GB.B01

PIC.40GB.D30

PIC.40GB.H49

PIC.40GB.H50

PIC.40GB.H55

PIC.40GB.H56

PIC.40GB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.40AC

TECHNIQUE VOIR PAGE 200



PIC.40SGB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 230 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.40SGB.A02

PIC.40SGB.B01

PIC.40SGB.D30

PIC.40SGB.H49

PIC.40SGB.H50

PIC.40SGB.H55

PIC.40SGB.H56

PIC.40SGB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.40AC


TECHNIQUE VOIR PAGE 200



PIC.6541SPB

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec standard, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 180 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.6541SPB.A02

PIC.6541SPB.B01

PIC.6541SPB.D30

PIC.6541SPB.H49

PIC.6541SPB.H50

PIC.6541SPB.H55

PIC.6541SPB.H56

PIC.6541SPB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA


TECHNIQUE VOIR PAGE 200



PIC.6541SPBL

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 230 mm
- Débit : 8.4L/min à 3bar



PIC.6541SPBL.A02

PIC.6541SPBL.B01

PIC.6541SPBL.D30

PIC.6541SPBL.H49

PIC.6541SPBL.H50

PIC.6541SPBL.H55

PIC.6541SPBL.H56

PIC.6541SPBL.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

VIDAGE LAVABO



G00.316KB

Vidage de lavabo clic-clac modèle Europe, fourni avec kit de blocage pour vasque à écoulement libre

- Fabrication en laiton
- Connexion 1 1/4"



G00.316KB.A02



G00.316KB.B01



G00.316KB.D30



G00.316KB.H49



G00.316KB.H50



G00.316KB.H55



G00.316KB.H56



G00.316KB.H67



G00.309SP

Siphon de lavabo apparent

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 80 mm - maxi 176 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.309SP.A02



G00.309SP.B01



G00.309SP.D30



G00.309SP.H49



G00.309SP.H50



G00.309SP.H55



G00.309SP.H56



G00.309SP.H67



G00.308TP

Siphon de lavabo, culot réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 85 mm - maxi 130 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.308TP.A02



G00.308TP.B01



G00.308TP.D30



G00.308TP.H49



G00.308TP.H50



G00.308TP.H55



G00.308TP.H56



G00.308TP.H67



G00.315LP

Siphon tube de lavabo réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 140 mm - maxi 196 mm
- Longueur 267 mm
- Tube Ø32 mm



G00.315LP.A02



G00.315LP.B01



G00.315LP.D30



G00.315LP.H49



G00.315LP.H50



G00.315LP.H55



G00.315LP.H56



G00.315LP.H67







P1C.112BSGBH

Mélangeur bain-douche à inversion, bec haut, avec douchette

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 352 mm
Avancée : 225 mm
Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

P1C.112BSGBH.A02

P1C.112BSGBH.B01

P1C.112BSGBH.D30

P1C.112BSGBH.H49

P1C.112BSGBH.H50

P1C.112BSGBH.H55

P1C.112BSGBH.H56

P1C.112BSGBH.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1C.112BSGBB

Mélangeur bain-douche à inversion, bec bas, avec douchette

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 163 mm
Avancée : 230 mm
Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

P1C.112BSGBB.A02

P1C.112BSGBB.B01

P1C.112BSGBB.D30

P1C.112BSGBB.H49

P1C.112BSGBB.H50

P1C.112BSGBB.H55

P1C.112BSGBB.H56

P1C.112BSGBB.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1C.1132SGH

Mélangeur de bain, bec haut, avec douchette alimentée par mitigeur à cartouche progressive

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 316 mm
Avancée : 215 mm
Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique

P1C.1132SGH.A02

P1C.1132SGH.B01

P1C.1132SGH.D30

P1C.1132SGH.H49

P1C.1132SGH.H50

P1C.1132SGH.H55

P1C.1132SGH.H56

P1C.1132SGH.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1C.1132SG

Mélangeur de bain, bec bas, avec douchette alimentée par mitigeur à cartouche progressive

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 154 mm
Avancée : 220 mm
Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique

P1C.1132SG.A02

P1C.1132SG.B01

P1C.1132SG.D30

P1C.1132SG.H49

P1C.1132SG.H50

P1C.1132SG.H55

P1C.1132SG.H56

P1C.1132SG.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



BAIN



PIC.6518SB

Mitigeur bain-douche sur colonne, avec flexible et douchette, sans platine de fixation

- Fabrication en laiton
- Bec sur colonne :
Hauteur sous bec 771 mm
Avancée : 168 mm
Débit : 25L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



À COMMANDER AVEC PLATINE DE FIXATION ENCASTRÉE :

G00.6518SA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201

 PIC.6518SB.A02

 PIC.6518SB.B01

 PIC.6518SB.D30

 PIC.6518SB.H49

 PIC.6518SB.H50

 PIC.6518SB.H55

 PIC.6518SB.H56

 PIC.6518SB.H67



P1C.6510BC

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec crochet, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 183 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

	P1C.6510BC.A02		P1C.6510BC.B01		P1C.6510BC.D30		P1C.6510BC.H49
	P1C.6510BC.H50		P1C.6510BC.H55		P1C.6510BC.H56		P1C.6510BC.H67



P1C.6510BB

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 183 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm

	P1C.6510BB.A02		P1C.6510BB.B01		P1C.6510BB.D30		P1C.6510BB.H49
	P1C.6510BB.H50		P1C.6510BB.H55		P1C.6510BB.H56		P1C.6510BB.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



	G00.OP3JA.A02		G00.OP3JA.B01		G00.OP3JA.D30		G00.OP3JA.H49
	G00.OP3JA.H50		G00.OP3JA.H55		G00.OP3JA.H56		G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES BAIN 2 FONCTIONS





- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Bec de bain
- Ensemble douche monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 25L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douche laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. PIC.6550RCSG.H67



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6550SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201

	PIC.6550RCS.A02	PIC.6550RCS.B01	PIC.6550RCS.D30	PIC.6550RCS.H49
Douche et crochet				

	PIC.6550RBS.A02	PIC.6550RBS.B01	PIC.6550RBS.D30	PIC.6550RBS.H49
Douche sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm				



- Partie apparente pour mélangeur de bain
- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Ensemble douche monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douche laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. PIC.41G6561.H67



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.40DMAC

TECHNIQUE VOIR PAGE 202

	PIC.41G6561.A02	PIC.41G6561.B01	PIC.41G6561.D30	PIC.41G6561.H49
Douche et crochet				

	PIC.41G6571.A02	PIC.41G6571.B01	PIC.41G6571.D30	PIC.41G6571.H49
Douche sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm				

OPTION

SUPPLÉMENT

DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



	G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49

ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Bec de bain et douchette monojet sur plaque
- Positionnement bec et douchette interchangeable

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 530x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2X2
TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

P1C.BTHV2X2.A02	P1C.BTHV2X2.B01	P1C.BTHV2X2.D30	P1C.BTHV2X2.H49
P1C.BTHV2X2.H50	P1C.BTHV2X2.H55	P1C.BTHV2X2.H56	P1C.BTHV2X2.H67



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 380x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.P2RDS.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 202




ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207




Bec mural

P1C.P2RDS.A02	P1C.P2RDS.B01	P1C.P2RDS.D30	P1C.P2RDS.H49
P1C.P2RDS.H50	P1C.P2RDS.H55	P1C.P2RDS.H56	P1C.P2RDS.H67

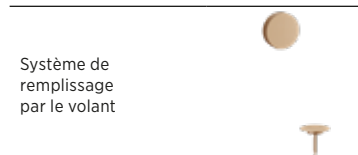

Système de remplissage par le volant

P1C.P2RDF.A02	P1C.P2RDF.B01	P1C.P2RDF.D30	P1C.P2RDF.H49
P1C.P2RDF.H50	P1C.P2RDF.H55	P1C.P2RDF.H56	P1C.P2RDF.H67



Sortie pour système de remplissage par le volant

NON FOURNI

P1C.BTHP2RX1.A02	P1C.BTHP2RX1.B01	P1C.BTHP2RX1.D30	P1C.BTHP2RX1.H49
P1C.BTHP2RX1.H50	P1C.BTHP2RX1.H55	P1C.BTHP2RX1.H56	P1C.BTHP2RX1.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Bec de bain
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 445x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.V3MH5CS.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3R
Mitigeur à gauche
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	 P1C.V3MH5CS.A02 P1C.V3MH5CS.H50	 P1C.V3MH5CS.B01 P1C.V3MH5CS.H55	 P1C.V3MH5CS.D30 P1C.V3MH5CS.H56	 P1C.V3MH5CS.H49 P1C.V3MH5CS.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1C.V3MH5BS.A02 P1C.V3MH5BS.H50	 P1C.V3MH5BS.B01 P1C.V3MH5BS.H55	 P1C.V3MH5BS.D30 P1C.V3MH5BS.H56	 P1C.V3MH5BS.H49 P1C.V3MH5BS.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	 P1C.V3MH6CS.A02 P1C.V3MH6CS.H50	 P1C.V3MH6CS.B01 P1C.V3MH6CS.H55	 P1C.V3MH6CS.D30 P1C.V3MH6CS.H56	 P1C.V3MH6CS.H49 P1C.V3MH6CS.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1C.V3MH6BS.A02 P1C.V3MH6BS.H50	 P1C.V3MH6BS.B01 P1C.V3MH6BS.H55	 P1C.V3MH6BS.D30 P1C.V3MH6BS.H56	 P1C.V3MH6BS.H49 P1C.V3MH6BS.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar





ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.P3MRX5S.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Bec mural		P1C.P3MRX5S.A02 P1C.P3MRX5S.H50	P1C.P3MRX5S.B01 P1C.P3MRX5S.H55	P1C.P3MRX5S.D30 P1C.P3MRX5S.H56	P1C.P3MRX5S.H49 P1C.P3MRX5S.H67
	Système de remplissage par le volant		P1C.P3MRX5F.A02 P1C.P3MRX5F.H50	P1C.P3MRX5F.B01 P1C.P3MRX5F.H55	P1C.P3MRX5F.D30 P1C.P3MRX5F.H56	P1C.P3MRX5F.H49 P1C.P3MRX5F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	NON FOURNI	P1C.P3MRX5X.A02 P1C.P3MRX5X.H50	P1C.P3MRX5X.B01 P1C.P3MRX5X.H55	P1C.P3MRX5X.D30 P1C.P3MRX5X.H56	P1C.P3MRX5X.H49 P1C.P3MRX5X.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Bec mural		P1C.P3MRX6S.A02 P1C.P3MRX6S.H50	P1C.P3MRX6S.B01 P1C.P3MRX6S.H55	P1C.P3MRX6S.D30 P1C.P3MRX6S.H56	P1C.P3MRX6S.H49 P1C.P3MRX6S.H67
	Système de remplissage par le volant		P1C.P3MRX6F.A02 P1C.P3MRX6F.H50	P1C.P3MRX6F.B01 P1C.P3MRX6F.H55	P1C.P3MRX6F.D30 P1C.P3MRX6F.H56	P1C.P3MRX6F.H49 P1C.P3MRX6F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	NON FOURNI	P1C.P3MRX6X.A02 P1C.P3MRX6X.H50	P1C.P3MRX6X.B01 P1C.P3MRX6X.H55	P1C.P3MRX6X.D30 P1C.P3MRX6X.H56	P1C.P3MRX6X.H49 P1C.P3MRX6X.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02
G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H67





PIC.302

Vidage de baignoire petit modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 390 mm avancée mini 110mm maxi 230 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.616.21.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm

 PIC.302.A02

 PIC.302.H50

 PIC.302.H55

 PIC.302.D30

 PIC.302.H56

 PIC.302.H49

 PIC.302.H67



PIC.302GM

Vidage de baignoire grand modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 580 mm avancée mini 110mm maxi 700 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.617.00.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm

 PIC.302GM.A02

 PIC.302GM.H50

 PIC.302GM.H55

 PIC.302GM.D30

 PIC.302GM.H56

 PIC.302GM.H49

 PIC.302GM.H67

G00.305/H

Vidage manuel de baignoire type "clic-clac", livré avec siphon et bouchon, pour baignoire avec trop-plein intégré ou à débordement

- Clapet et bonde en laiton, traités
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm, plateau Ø 70 mm.
- Siphon et bouchon en laiton



 G00.305/H.A02

 G00.305/H.H50

 G00.305/H.H55

 G00.305/H.D30

 G00.305/H.H56

 G00.305/H.H49

 G00.305/H.H67

DOUCHE THERMOSTATIQUE



PIC.6528BB

Mitigeur de douche thermostatique mural ½", livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm



PIC.6528BB.A02



PIC.6528BB.B01



PIC.6528BB.D30



PIC.6528BB.H49



PIC.6528BB.H50



PIC.6528BB.H55



PIC.6528BB.H56



PIC.6528BB.H67



PIC.6529CD

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme Ø200 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton Ø 200 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1203 mm - Avancée pomme : 458 mm - Entraxe fixations : 937 mm



PIC.6529CD.A02



PIC.6529CD.B01



PIC.6529CD.D30



PIC.6529CD.H49



PIC.6529CD.H50



PIC.6529CD.H55



PIC.6529CD.H56



PIC.6529CD.H67



PIC.6529CG

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme Ø300 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton Ø 300 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1203 mm - Avancée pomme : 458 mm - Entraxe fixations : 937 mm



PIC.6529CG.A02



PIC.6529CG.B01



PIC.6529CG.D30



PIC.6529CG.H49



PIC.6529CG.H50



PIC.6529CG.H55



PIC.6529CG.H56



PIC.6529CG.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLE DOUCHE 1 FONCTION



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Barre de douche et douchette monojet

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6541SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1C.6571SPB.A02	P1C.6571SPB.B01	P1C.6571SPB.D30	P1C.6571SPB.H49
P1C.6571SPB.H50	P1C.6571SPB.H55	P1C.6571SPB.H56	P1C.6571SPB.H67

ENSEMBLES DOUCHE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras mural
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.6550R1C.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6550SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 201

 Douchette et crochet Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.6550R1C.A02 P1C.6550R1C.H50	P1C.6550R1C.B01 P1C.6550R1C.H55	P1C.6550R1C.D30 P1C.6550R1C.H56	P1C.6550R1C.H49 P1C.6550R1C.H67
		P1C.6550R1B.A02 P1C.6550R1B.H50	P1C.6550R1B.B01 P1C.6550R1B.H55	P1C.6550R1B.D30 P1C.6550R1B.H56	P1C.6550R1B.H49 P1C.6550R1B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x205 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.D2M1C.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMD2
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	 P1C.D2M1C.A02 P1C.D2M1C.H50	 P1C.D2M1C.B01 P1C.D2M1C.H55	 P1C.D2M1C.D30 P1C.D2M1C.H56	 P1C.D2M1C.H49 P1C.D2M1C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1C.D2M1T.A02 P1C.D2M1T.H50	 P1C.D2M1T.B01 P1C.D2M1T.H55	 P1C.D2M1T.D30 P1C.D2M1T.H56	 P1C.D2M1T.H49 P1C.D2M1T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1C.D2M1B.A02 P1C.D2M1B.H50	 P1C.D2M1B.B01 P1C.D2M1B.H55	 P1C.D2M1B.D30 P1C.D2M1B.H56	 P1C.D2M1B.H49 P1C.D2M1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	 P1C.D2M2C.A02 P1C.D2M2C.H50	 P1C.D2M2C.B01 P1C.D2M2C.H55	 P1C.D2M2C.D30 P1C.D2M2C.H56	 P1C.D2M2C.H49 P1C.D2M2C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1C.D2M2T.A02 P1C.D2M2T.H50	 P1C.D2M2T.B01 P1C.D2M2T.H55	 P1C.D2M2T.D30 P1C.D2M2T.H56	 P1C.D2M2T.H49 P1C.D2M2T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1C.D2M2B.A02 P1C.D2M2B.H50	 P1C.D2M2B.B01 P1C.D2M2B.H55	 P1C.D2M2B.D30 P1C.D2M2B.H56	 P1C.D2M2B.H49 P1C.D2M2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x335 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1C.V2MH5C.H67



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1C.V2MH5C.A02 P1C.V2MH5C.H50	P1C.V2MH5C.B01 P1C.V2MH5C.H55	P1C.V2MH5C.D30 P1C.V2MH5C.H56	P1C.V2MH5C.H49 P1C.V2MH5C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.V2MH5T.A02 P1C.V2MH5T.H50	P1C.V2MH5T.B01 P1C.V2MH5T.H55	P1C.V2MH5T.D30 P1C.V2MH5T.H56	P1C.V2MH5T.H49 P1C.V2MH5T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.V2MH5B.A02 P1C.V2MH5B.H50	P1C.V2MH5B.B01 P1C.V2MH5B.H55	P1C.V2MH5B.D30 P1C.V2MH5B.H56	P1C.V2MH5B.H49 P1C.V2MH5B.H67
Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1C.V2MH6C.A02 P1C.V2MH6C.H50	P1C.V2MH6C.B01 P1C.V2MH6C.H55	P1C.V2MH6C.D30 P1C.V2MH6C.H56	P1C.V2MH6C.H49 P1C.V2MH6C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.V2MH6T.A02 P1C.V2MH6T.H50	P1C.V2MH6T.B01 P1C.V2MH6T.H55	P1C.V2MH6T.D30 P1C.V2MH6T.H56	P1C.V2MH6T.H49 P1C.V2MH6T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.V2MH6B.A02 P1C.V2MH6B.H50	P1C.V2MH6B.B01 P1C.V2MH6B.H55	P1C.V2MH6B.D30 P1C.V2MH6B.H56	P1C.V2MH6B.H49 P1C.V2MH6B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| G00.OP3JA.A02 | G00.OP3JA.B01 | G00.OP3JA.D30 | G00.OP3JA.H49 |
| G00.OP3JA.H50 | G00.OP3JA.H55 | G00.OP3JA.H56 | G00.OP3JA.H67 |



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x335 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.V2MH9C.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet 	P1C.V2MH9C.A02 P1C.V2MH9C.H50	P1C.V2MH9C.B01 P1C.V2MH9C.H55	P1C.V2MH9C.D30 P1C.V2MH9C.H56	P1C.V2MH9C.H49 P1C.V2MH9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1C.V2MH9T.A02 P1C.V2MH9T.H50	P1C.V2MH9T.B01 P1C.V2MH9T.H55	P1C.V2MH9T.D30 P1C.V2MH9T.H56	P1C.V2MH9T.H49 P1C.V2MH9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	P1C.V2MH9B.A02 P1C.V2MH9B.H50	P1C.V2MH9B.B01 P1C.V2MH9B.H55	P1C.V2MH9B.D30 P1C.V2MH9B.H56	P1C.V2MH9B.H49 P1C.V2MH9B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm ou pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 440x130 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.V2MRX5.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :





G00.THMV2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 205







ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207





Bras mural
L 450 mm
et pomme
Ø300 mm



Bras vertical
L 120 mm
et pomme
Ø300 mm







Plafond
de douche
Ø380 mm



OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.BV2M1C.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	 P1C.BV2M1C.A02 P1C.BV2M1C.H50	 P1C.BV2M1C.B01 P1C.BV2M1C.H55	 P1C.BV2M1C.D30 P1C.BV2M1C.H56	 P1C.BV2M1C.H49 P1C.BV2M1C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1C.BV2M1T.A02 P1C.BV2M1T.H50	 P1C.BV2M1T.B01 P1C.BV2M1T.H55	 P1C.BV2M1T.D30 P1C.BV2M1T.H56	 P1C.BV2M1T.H49 P1C.BV2M1T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1C.BV2M1B.A02 P1C.BV2M1B.H50	 P1C.BV2M1B.B01 P1C.BV2M1B.H55	 P1C.BV2M1B.D30 P1C.BV2M1B.H56	 P1C.BV2M1B.H49 P1C.BV2M1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	 P1C.BV2M2C.A02 P1C.BV2M2C.H50	 P1C.BV2M2C.B01 P1C.BV2M2C.H55	 P1C.BV2M2C.D30 P1C.BV2M2C.H56	 P1C.BV2M2C.H49 P1C.BV2M2C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1C.BV2M2T.A02 P1C.BV2M2T.H50	 P1C.BV2M2T.B01 P1C.BV2M2T.H55	 P1C.BV2M2T.D30 P1C.BV2M2T.H56	 P1C.BV2M2T.H49 P1C.BV2M2T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1C.BV2M2B.A02 P1C.BV2M2B.H50	 P1C.BV2M2B.B01 P1C.BV2M2B.H55	 P1C.BV2M2B.D30 P1C.BV2M2B.H56	 P1C.BV2M2B.H49 P1C.BV2M2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

- INFORMATIONS PRODUITS :**
- Fabrication en laiton
 - Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
 - Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
 - Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.BV2M9C.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ
EN FINITION INOX POLI



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**
G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206

**ALLONGE
DISPONIBLE :**
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet	P1C.BV2M9C.A02	P1C.BV2M9C.B01	P1C.BV2M9C.D30	P1C.BV2M9C.H49
		P1C.BV2M9C.H50	P1C.BV2M9C.H55	P1C.BV2M9C.H56	P1C.BV2M9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.BV2M9T.A02	P1C.BV2M9T.B01	P1C.BV2M9T.D30	P1C.BV2M9T.H49
		P1C.BV2M9T.H50	P1C.BV2M9T.H55	P1C.BV2M9T.H56	P1C.BV2M9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.BV2M9B.A02	P1C.BV2M9B.B01	P1C.BV2M9B.D30	P1C.BV2M9B.H49
		P1C.BV2M9B.H50	P1C.BV2M9B.H55	P1C.BV2M9B.H56	P1C.BV2M9B.H67

OPTION

**SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.P2MH1C.H67**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet				
	Douchette et tablette 300x100 mm				
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm				
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet				
	Douchette et tablette 300x100 mm				
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm				

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



--	--	--	--



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

- INFORMATIONS PRODUITS :**
- Fabrication en laiton
 - Plaque 130x295 mm
 - Plafond de douche avec picots EASY CLEAN Débit : 14,5L/min à 3bar
 - Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
 - Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.P2MH9C.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI





À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet	    	   	   	   
	Douchette et tablette 300x100 mm	    	    	    	    
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	    	    	    	    

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Lame d'eau murale inox
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douche monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.V3MH5CL.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LA LAME D'EAU SERA LIVRÉE EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1C.V3MH5CL.A02 P1C.V3MH5CL.H50	P1C.V3MH5CL.B01 P1C.V3MH5CL.H55	P1C.V3MH5CL.D30 P1C.V3MH5CL.H56	P1C.V3MH5CL.H49 P1C.V3MH5CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.V3MH5TL.A02 P1C.V3MH5TL.H50	P1C.V3MH5TL.B01 P1C.V3MH5TL.H55	P1C.V3MH5TL.D30 P1C.V3MH5TL.H56	P1C.V3MH5TL.H49 P1C.V3MH5TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.V3MH5BL.A02 P1C.V3MH5BL.H50	P1C.V3MH5BL.B01 P1C.V3MH5BL.H55	P1C.V3MH5BL.D30 P1C.V3MH5BL.H56	P1C.V3MH5BL.H49 P1C.V3MH5BL.H67
Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1C.V3MH6CL.A02 P1C.V3MH6CL.H50	P1C.V3MH6CL.B01 P1C.V3MH6CL.H55	P1C.V3MH6CL.D30 P1C.V3MH6CL.H56	P1C.V3MH6CL.H49 P1C.V3MH6CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.V3MH6TL.A02 P1C.V3MH6TL.H50	P1C.V3MH6TL.B01 P1C.V3MH6TL.H55	P1C.V3MH6TL.D30 P1C.V3MH6TL.H56	P1C.V3MH6TL.H49 P1C.V3MH6TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.V3MH6BL.A02 P1C.V3MH6BL.H50	P1C.V3MH6BL.B01 P1C.V3MH6BL.H55	P1C.V3MH6BL.D30 P1C.V3MH6BL.H56	P1C.V3MH6BL.H49 P1C.V3MH6BL.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02
 G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
 G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
 G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
 G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.V3MH9CL.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01,
LE PLAFOND ET LA LAME D'EAU SERONT
LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Lame d'eau murale inox 300x145 mm	Douchette et crochet	P1C.V3MH9CL.A02 P1C.V3MH9CL.H50	P1C.V3MH9CL.B01 P1C.V3MH9CL.H55	P1C.V3MH9CL.D30 P1C.V3MH9CL.H56	P1C.V3MH9CL.H49 P1C.V3MH9CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.V3MH9TL.A02 P1C.V3MH9TL.H50	P1C.V3MH9TL.B01 P1C.V3MH9TL.H55	P1C.V3MH9TL.D30 P1C.V3MH9TL.H56	P1C.V3MH9TL.H49 P1C.V3MH9TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.V3MH9BL.A02 P1C.V3MH9BL.H50	P1C.V3MH9BL.B01 P1C.V3MH9BL.H55	P1C.V3MH9BL.D30 P1C.V3MH9BL.H56	P1C.V3MH9BL.H49 P1C.V3MH9BL.H67
6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm	Douchette et crochet	P1C.V3MH9CJ.A02 P1C.V3MH9CJ.H50	P1C.V3MH9CJ.B01 P1C.V3MH9CJ.H55	P1C.V3MH9CJ.D30 P1C.V3MH9CJ.H56	P1C.V3MH9CJ.H49 P1C.V3MH9CJ.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1C.V3MH9TJ.A02 P1C.V3MH9TJ.H50	P1C.V3MH9TJ.B01 P1C.V3MH9TJ.H55	P1C.V3MH9TJ.D30 P1C.V3MH9TJ.H56	P1C.V3MH9TJ.H49 P1C.V3MH9TJ.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1C.V3MH9BJ.A02 P1C.V3MH9BJ.H50	P1C.V3MH9BJ.B01 P1C.V3MH9BJ.H55	P1C.V3MH9BJ.D30 P1C.V3MH9BJ.H56	P1C.V3MH9BJ.H49 P1C.V3MH9BJ.H67

OPTION

**SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.V3MH11C.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	Douchette et crochet 	P1C.V3MH11C.A02 P1C.V3MH11C.H50	P1C.V3MH11C.B01 P1C.V3MH11C.H55	P1C.V3MH11C.D30 P1C.V3MH11C.H56	P1C.V3MH11C.H49 P1C.V3MH11C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1C.V3MH11T.A02 P1C.V3MH11T.H50	P1C.V3MH11T.B01 P1C.V3MH11T.H55	P1C.V3MH11T.D30 P1C.V3MH11T.H56	P1C.V3MH11T.H49 P1C.V3MH11T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	P1C.V3MH11B.A02 P1C.V3MH11B.H50	P1C.V3MH11B.B01 P1C.V3MH11B.H55	P1C.V3MH11B.D30 P1C.V3MH11B.H56	P1C.V3MH11B.H49 P1C.V3MH11B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox Ø380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1C.P3MRX9L.H67**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01,
LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU
SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204







ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Lame d'eau murale inox 300x145 mm		P1C.P3MRX9L.A02	P1C.P3MRX9L.B01	P1C.P3MRX9L.D30	P1C.P3MRX9L.H49
		P1C.P3MRX9L.H50	P1C.P3MRX9L.H55	P1C.P3MRX9L.H56	P1C.P3MRX9L.H67
 Plafond de douche Ø380 mm 6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm		P1C.P3MRX9J.A02	P1C.P3MRX9J.B01	P1C.P3MRX9J.D30	P1C.P3MRX9J.H49
		P1C.P3MRX9J.H50	P1C.P3MRX9J.H55	P1C.P3MRX9J.H56	P1C.P3MRX9J.H67
 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central		P1C.P3MRX11.A02	P1C.P3MRX11.B01	P1C.P3MRX11.D30	P1C.P3MRX11.H49
		P1C.P3MRX11.H50	P1C.P3MRX11.H55	P1C.P3MRX11.H56	P1C.P3MRX11.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar





ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 550x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1C.V3MRX9L.H67

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.THMV3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

ALLONGE DISPONIBLE :
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Lame d'eau murale inox 300x145 mm		P1C.V3MRX9L.A02	P1C.V3MRX9L.B01	P1C.V3MRX9L.D30	P1C.V3MRX9L.H49
		P1C.V3MRX9L.H50	P1C.V3MRX9L.H55	P1C.V3MRX9L.H56	P1C.V3MRX9L.H67
Plafond de douche Ø380 mm	6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm	P1C.V3MRX9J.A02	P1C.V3MRX9J.B01	P1C.V3MRX9J.D30	P1C.V3MRX9J.H49
		P1C.V3MRX9J.H50	P1C.V3MRX9J.H55	P1C.V3MRX9J.H56	P1C.V3MRX9J.H67
Plafond de douche 380x380 mm avec jet central		P1C.V3MRX11.A02	P1C.V3MRX11.B01	P1C.V3MRX11.D30	P1C.V3MRX11.H49
		P1C.V3MRX11.H50	P1C.V3MRX11.H55	P1C.V3MRX11.H56	P1C.V3MRX11.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H67


SIPHONS DE DOUCHE




Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie droite



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B100C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B100C50.A08
- G00.763B100C50.A09
- G00.763B100C50.D30
- G00.763B100C51.H49
- G00.763B100C50.H50
- G00.763B100C50.H55
- G00.763B100C50.H56
- G00.763B100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B125A50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125A50.A08
- G00.763B125A50.A09
- G00.763B125A50.D30
- G00.763B125A50.H49
- G00.763B125A50.H50
- G00.763B125A50.H55
- G00.763B125A50.H56
- G00.763B125A50.H67

G00.763B125B50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125B50.A08
- G00.763B125B50.A09
- G00.763B125B50.D30
- G00.763B125B50.H49
- G00.763B125B50.H50
- G00.763B125B50.H55
- G00.763B125B50.H56
- G00.763B125B50.H67

G00.763B125C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B125C50.A08
- G00.763B125C50.A09
- G00.763B125C50.D30
- G00.763B125C50.H49
- G00.763B125C50.H50
- G00.763B125C50.H55
- G00.763B125C50.H56
- G00.763B125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B150A50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150A50.A08
- G00.763B150A50.A09
- G00.763B150A50.D30
- G00.763B150A50.H49
- G00.763B150A50.H50
- G00.763B150A50.H55
- G00.763B150A50.H56
- G00.763B150A50.H67

G00.763B150B50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150B50.A08
- G00.763B150B50.A09
- G00.763B150B50.D30
- G00.763B150B50.H49
- G00.763B150B50.H50
- G00.763B150B50.H55
- G00.763B150B50.H56
- G00.763B150B50.H67

G00.763B150C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150C50.A08
- G00.763B150C50.A09
- G00.763B150C50.D30
- G00.763B150C50.H49
- G00.763B150C50.H50
- G00.763B150C50.H55
- G00.763B150C50.H56
- G00.763B150C50.H67



SIPHONS DE DOUCHE



Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION




G00.764S100C50

• Débit : 35L/min

-  G00.764S100C50.A08
-  G00.764S100C50.A09
-  G00.764S100C50.D30
-  G00.764S100C50.H49
-  G00.764S100C50.H50
-  G00.764S100C50.H55
-  G00.764S100C50.H56
-  G00.764S100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S125A50

• Débit : 30L/min

-  G00.764S125A50.A08
-  G00.764S125A50.A09
-  G00.764S125A50.D30
-  G00.764S125A50.H49
-  G00.764S125A50.H50
-  G00.764S125A50.H55
-  G00.764S125A50.H56
-  G00.764S125A50.H67

G00.764S125B50

• Débit : 30L/min

-  G00.764S125B50.A08
-  G00.764S125B50.A09
-  G00.764S125B50.D30
-  G00.764S125B50.H49
-  G00.764S125B50.H50
-  G00.764S125B50.H55
-  G00.764S125B50.H56
-  G00.764S125B50.H67

G00.764S125C50

• Débit : 35L/min

-  G00.764S125C50.A08
-  G00.764S125C50.A09
-  G00.764S125C50.D30
-  G00.764S125C50.H49
-  G00.764S125C50.H50
-  G00.764S125C50.H55
-  G00.764S125C50.H56
-  G00.764S125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S150A50

• Débit : 40L/min

-  G00.764S150A50.A08
-  G00.764S150A50.A09
-  G00.764S150A50.D30
-  G00.764S150A50.H49
-  G00.764S150A50.H50
-  G00.764S150A50.H55
-  G00.764S150A50.H56
-  G00.764S150A50.H67

G00.764S150B50

• Débit : 40L/min

-  G00.764S150B50.A08
-  G00.764S150B50.A09
-  G00.764S150B50.D30
-  G00.764S150B50.H49
-  G00.764S150B50.H50
-  G00.764S150B50.H55
-  G00.764S150B50.H56
-  G00.764S150B50.H67

G00.764S150C50

• Débit : 40L/min

-  G00.764S150C50.A08
-  G00.764S150C50.A09
-  G00.764S150C50.D30
-  G00.764S150C50.H49
-  G00.764S150C50.H50
-  G00.764S150C50.H55
-  G00.764S150C50.H56
-  G00.764S150C50.H67





CANIVEAUX DE DOUCHE



Caniveaux pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée

- Débit : 45L/min



GRILLE PLEINE

GRILLE À CARRELER

700 mm

- G00.762S700A50.A08
- G00.762S700A50.A09
- G00.762S700A50.D30
- G00.762S700A50.H49
- G00.762S700A50.H50
- G00.762S700A50.H55
- G00.762S700A50.H56
- G00.762S700A50.H67

X G00.762S700B50.A00

800 mm

- G00.762S800A50.A08
- G00.762S800A50.A09
- G00.762S800A50.D30
- G00.762S800A50.H49
- G00.762S800A50.H50
- G00.762S800A50.H55
- G00.762S800A50.H56
- G00.762S800A50.H67

X G00.762S800B50.A00

900 mm

- G00.762S900A50.A08
- G00.762S900A50.A09
- G00.762S900A50.D30
- G00.762S900A50.H49
- G00.762S900A50.H50
- G00.762S900A50.H55
- G00.762S900A50.H56
- G00.762S900A50.H67

X G00.762S900B50.A00

NOTICE D'UTILISATION







PIC.6504

Mitigeur de bidet avec vidage

- Fabrication en laiton
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cold start et système EASY FIX
- Hauteur : 183 mm - Avancée : 124 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



PIC.6504.A02



PIC.6504.B01



PIC.6504.D30



PIC.6504.H49



PIC.6504.H50



PIC.6504.H55



PIC.6504.H56



PIC.6504.H67



PIC.5840/11

Ensemble hygiénique comprenant : douchette à gâchette, flexible, et sortie murale avec manette d'arrêt

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



PIC.5840/11.A02



PIC.5840/11.B01



PIC.5840/11.D30



PIC.5840/11.H49



PIC.5840/11.H50



PIC.5840/11.H55



PIC.5840/11.H56



PIC.5840/11.H67



PIC.5840SPB

Partie apparente pour ensemble hygiénique comprenant : mitigeur, flexible, douchette à gâchette et butée de sécurité intégrée sur sortie murale

- Fabrication en laiton
- Cartouche céramique
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



PIC.5840SPB.A02



PIC.5840SPB.B01



PIC.5840SPB.D30



PIC.5840SPB.H49



PIC.5840SPB.H50



PIC.5840SPB.H55



PIC.5840SPB.H56



PIC.5840SPB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200





PIC.538A

Porte-papier sans couvercle

- Largeur : 133 mm



PIC.538A.A02



PIC.538A.B01



PIC.538A.D30



PIC.538A.H49



PIC.538A.H50



PIC.538A.H55



PIC.538A.H56



PIC.538A.H67



PIC.538AC

Porte-papier avec couvercle

- Largeur : 125 mm



PIC.538AC.A02



PIC.538AC.B01



PIC.538AC.D30



PIC.538AC.H49



PIC.538AC.H50



PIC.538AC.H55



PIC.538AC.H56



PIC.538AC.H67



PIC.542

Porte-papier rouleau de réserve

- Hauteur : 146 mm



PIC.542.A02



PIC.542.B01



PIC.542.D30



PIC.542.H49



PIC.542.H50



PIC.542.H55



PIC.542.H56



PIC.542.H67



P1C.4720CJ
Pot à balai mural inox, avec balai et couvercle

- Hauteur : 408 mm
- Pot à balai Ø80 mm

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  P1C.4720CJ.A08 |  P1C.4720CJ.D30 |  P1C.4720CJ.H49 | |
|  P1C.4720CJ.H50 |  P1C.4720CJ.H55 |  P1C.4720CJ.H56 |  P1C.4720CJ.H67 |



P1C.4722
Pot à balai mural en verre, avec balai

- Hauteur : 359 mm

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  P1C.4722.A02 |  P1C.4722.B01 |  P1C.4722.D30 |  P1C.4722.H49 |
|  P1C.4722.H50 |  P1C.4722.H55 |  P1C.4722.H56 |  P1C.4722.H67 |



P1C.613M
Distributeur mural de savon liquide, commande à levier

- Hauteur : 148 mm

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  P1C.613M.A02 |  P1C.613M.B01 |  P1C.613M.D30 |  P1C.613M.H49 |
|  P1C.613M.H50 |  P1C.613M.H55 |  P1C.613M.H56 |  P1C.613M.H67 |





PIC.613

Distributeur mural de savon liquide

- Hauteur : 156 mm



PIC.613.A02



PIC.613.B01



PIC.613.D30



PIC.613.H49



PIC.613.H50



PIC.613.H55



PIC.613.H56



PIC.613.H67



PIC.500

Porte-savon mural avec coupelle en verre

- Coupelle Ø110 mm



PIC.500.A02



PIC.500.B01



PIC.500.D30



PIC.500.H49



PIC.500.H50



PIC.500.H55



PIC.500.H56



PIC.500.H67



PIC.536

Porte-verre mural avec verre

- Hauteur : 108 mm



PIC.536.A02



PIC.536.B01



PIC.536.D30



PIC.536.H49



PIC.536.H50



PIC.536.H55



PIC.536.H56



PIC.536.H67



PIC.517

Porte-peignoir

- Longueur : 44 mm



PIC.517.A02



PIC.517.B01



PIC.517.D30



PIC.517.H49



PIC.517.H50



PIC.517.H55



PIC.517.H56



PIC.517.H67





PIC.504P

Anneau porte-serviette

- Ø170 mm



PIC.504P.A02



PIC.504P.B01



PIC.504P.D30



PIC.504P.H49



PIC.504P.H50



PIC.504P.H55



PIC.504P.H56



PIC.504P.H67



PIC.521/60

Porte-serviette 1 barre, grand modèle

- Entraxe : 600 mm



PIC.521/60.A02



PIC.521/60.B01



PIC.521/60.D30



PIC.521/60.H49



PIC.521/60.H50



PIC.521/60.H55



PIC.521/60.H56



PIC.521/60.H67



PIC.521/45

Porte-serviette 1 barre, moyen modèle

- Entraxe : 450 mm



PIC.521/45.A02



PIC.521/45.B01



PIC.521/45.D30



PIC.521/45.H49



PIC.521/45.H50



PIC.521/45.H55



PIC.521/45.H56



PIC.521/45.H67



PIC.564

Tablette avec supports, grand modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 600 mm
- Profondeur : 139 mm



PIC.564.A02



PIC.564.B01



PIC.564.D30



PIC.564.H49



PIC.564.H50



PIC.564.H55



PIC.564.H56



PIC.564.H67



PIC.564/45

Tablette avec supports, moyen modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 450 mm
- Profondeur : 119 mm



PIC.564/45.A02



PIC.564/45.B01



PIC.564/45.D30



PIC.564/45.H49



PIC.564/45.H50



PIC.564/45.H55



PIC.564/45.H56



PIC.564/45.H67





Collection présentée en finition PVD LAITON MAT (H50)

OBIONE

Plante saline des rivages, l'Obione incarne la robustesse et la pureté. Sa silhouette géométrique et affirmée reflète un design structuré, pensé pour la modernité et la longévité.







LAVABO



P1B.151

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Hauteur : 247 mm - Avancée : 161 mm
- Débit : 6L/min à 3bar



P1B.151.A02



P1B.151.B01



P1B.151.D30



P1B.151.H49



P1B.151.H50



P1B.151.H55



P1B.151.H56



P1B.151.H67

P1B.6500

Mitigeur de lavabo avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 187 mm - Avancée : 130 mm
- Débit : 6L/min à 3bar



P1B.6500.A02



P1B.6500.B01



P1B.6500.D30



P1B.6500.H49



P1B.6500.H50



P1B.6500.H55



P1B.6500.H56




P1B.6500.H67

P1B.6500SV

Mitigeur de lavabo sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



P1B.6500SV.A02



P1B.6500SV.B01



P1B.6500SV.D30



P1B.6500SV.H49



P1B.6500SV.H50



P1B.6500SV.H55



P1B.6500SV.H56



P1B.6500SV.H67

P1B.6500D

Mitigeur de lavabo moyen modèle, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 277 mm - Avancée : 150 mm
- Débit : 6L/min à 3bar



P1B.6500D.A02



P1B.6500D.B01



P1B.6500D.D30



P1B.6500D.H49



P1B.6500D.H50



P1B.6500D.H55



P1B.6500D.H56




P1B.6500D.H67

P1B.6500DSV

Mitigeur de lavabo moyen modèle, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



P1B.6500DSV.A02



P1B.6500DSV.B01



P1B.6500DSV.D30



P1B.6500DSV.H49



P1B.6500DSV.H50



P1B.6500DSV.H55



P1B.6500DSV.H56



P1B.6500DSV.H67



P1B.6500H

Mitigeur de lavabo modèle haut, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 335 mm - Avancée : 150 mm
- Débit : 6L/min à 3bar



P1B.6500H.A02

P1B.6500H.B01

P1B.6500H.D30

P1B.6500H.H49

P1B.6500H.H50

P1B.6500H.H55

P1B.6500H.H56

P1B.6500H.H67

P1B.6500HSV

Mitigeur de lavabo modèle haut, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



P1B.6500HSV.A02

P1B.6500HSV.B01

P1B.6500HSV.D30

P1B.6500HSV.H49

P1B.6500HSV.H50

P1B.6500HSV.H55


P1B.6500HSV.H56

P1B.6500HSV.H67

P1B.40GB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec standard, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 137 mm
- Débit : 15L/min à 3bar



P1B.40GB.A02

P1B.40GB.B01

P1B.40GB.D30

P1B.40GB.H49

P1B.40GB.H50

P1B.40GB.H55

P1B.40GB.H56


P1B.40GB.H67

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.40AC
TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1B.40SGB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 227 mm
- Débit : 15L/min à 3bar



P1B.40SGB.A02

P1B.40SGB.B01

P1B.40SGB.D30

P1B.40SGB.H49

P1B.40SGB.H50

P1B.40SGB.H55

P1B.40SGB.H56

P1B.40SGB.H67

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.40AC
TECHNIQUE VOIR PAGE 200



LAVABO

P1B.6541SPB

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec standard, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 137 mm
- Débit : 15L/min à 3bar



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1B.6541SPB.A02

P1B.6541SPB.B01

P1B.6541SPB.D30

P1B.6541SPB.H49

P1B.6541SPB.H50

P1B.6541SPB.H55

P1B.6541SPB.H56

P1B.6541SPB.H67

P1B.6541SPBL

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 227 mm
- Débit : 15L/min à 3bar



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1B.6541SPBL.A02

P1B.6541SPBL.B01

P1B.6541SPBL.D30

P1B.6541SPBL.H49

P1B.6541SPBL.H50

P1B.6541SPBL.H55

P1B.6541SPBL.H56

P1B.6541SPBL.H67



VIDAGE LAVABO




G00.316KB

Vidage de lavabo clic-clac modèle Europe, fourni avec kit de blocage pour vasque à écoulement libre


- Fabrication en laiton
- Connexion 1 ¼"




G00.316KB.A02



G00.316KB.B01




G00.316KB.D30




G00.316KB.H49




G00.316KB.H50



G00.316KB.H55



G00.316KB.H56



G00.316KB.H67



G00.309SP

Siphon de lavabo apparent

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 80 mm - maxi 176 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm




G00.309SP.A02



G00.309SP.B01



G00.309SP.D30



G00.309SP.H49



G00.309SP.H50



G00.309SP.H55



G00.309SP.H56



G00.309SP.H67



G00.308TP

Siphon de lavabo, culot réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 85 mm - maxi 130 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.308TP.A02



G00.308TP.B01



G00.308TP.D30



G00.308TP.H49



G00.308TP.H50



G00.308TP.H55



G00.308TP.H56



G00.308TP.H67




G00.315LP

Siphon tube de lavabo réglable


- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 140 mm - maxi 196 mm
- Longueur 267 mm
- Tube Ø32 mm




G00.315LP.A02




G00.315LP.B01




G00.315LP.D30




G00.315LP.H49




G00.315LP.H50



G00.315LP.H55



G00.315LP.H56



G00.315LP.H67





P1B.1132SG

Mélangeur de bain, avec douchette alimentée par mitigeur à cartouche progressive

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 250 mm
Avancée : 220 mm
Débit : 21L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



P1B.1132SG.A02



P1B.1132SG.B01



P1B.1132SG.D30



P1B.1132SG.H49



P1B.1132SG.H50



P1B.1132SG.H55



P1B.1132SG.H56



P1B.1132SG.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1B.6518SB

Mitigeur bain-douche sur colonne, avec flexible et douchette, sans platine de fixation

- Fabrication en laiton
- Bec sur colonne :
Hauteur sous bec : 759 mm
Avancée : 184 mm
Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



P1B.6518SB.A02



P1B.6518SB.B01



P1B.6518SB.D30



P1B.6518SB.H49



P1B.6518SB.H50



P1B.6518SB.H55



P1B.6518SB.H56



P1B.6518SB.H67



À COMMANDER AVEC PLATINE DE FIXATION ENCASTRÉE :

G00.6518SA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201

BAIN THERMOSTATIQUE



P1B.6510BC

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec crochet, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Comande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 192 mm
Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar



P1B.6510BC.A02



P1B.6510BC.B01



P1B.6510BC.D30



P1B.6510BC.H49



P1B.6510BC.H50



P1B.6510BC.H55



P1B.6510BC.H56



P1B.6510BC.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



BAIN THERMOSTATIQUE



P1B.6510BB

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 192 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 800 mm, entraxe 785 mm



P1B.6510BB.A02



P1B.6510BB.B01



P1B.6510BB.D30



P1B.6510BB.H49



P1B.6510BB.H50



P1B.6510BB.H55



P1B.6510BB.H56



P1B.6510BB.H67



OPTION

SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Bec de bain
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 137 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.6550RCS.H50**

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.6550SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 201

Douchette et crochet		P1B.6550RCS.A02		P1B.6550RCS.B01		P1B.6550RCS.D30		P1B.6550RCS.H49
		P1B.6550RCS.H50		P1B.6550RCS.H55		P1B.6550RCS.H56		P1B.6550RCS.H67
Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm		P1B.6550RBS.A02		P1B.6550RBS.B01		P1B.6550RBS.D30		P1B.6550RBS.H49
		P1B.6550RBS.H50		P1B.6550RBS.H55		P1B.6550RBS.H56		P1B.6550RBS.H67



- Partie apparente pour mélangeur de bain
- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 137 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.41G6561.H50**

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.40DMAC
TECHNIQUE VOIR PAGE 202

Douchette et crochet		P1B.41G6561.A02		P1B.41G6561.B01		P1B.41G6561.D30		P1B.41G6561.H49
		P1B.41G6561.H50		P1B.41G6561.H55		P1B.41G6561.H56		P1B.41G6561.H67
Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm		P1B.41G6571.A02		P1B.41G6571.B01		P1B.41G6571.D30		P1B.41G6571.H49
		P1B.41G6571.H50		P1B.41G6571.H55		P1B.41G6571.H56		P1B.41G6571.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

	G00.OP3JA.A02		G00.OP3JA.B01		G00.OP3JA.D30		G00.OP3JA.H49
	G00.OP3JA.H50		G00.OP3JA.H55		G00.OP3JA.H56		G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Bec de bain et douchette monojet sur plaque
- Positionnement bec et douchette interchangeable

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 530x130 mm
- Bec : Avancée : 137 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2X2
TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1B.BTHV2X2.A02



P1B.BTHV2X2.B01




P1B.BTHV2X2.D30




P1B.BTHV2X2.H49



P1B.BTHV2X2.H50



P1B.BTHV2X2.H55



P1B.BTHV2X2.H56



P1B.BTHV2X2.H67



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 380x130 mm
- Bec : Avancée : 137 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.P2RDS.H50**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Bec mural



P1B.P2RDS.A02



P1B.P2RDS.B01



P1B.P2RDS.D30



P1B.P2RDS.H49



P1B.P2RDS.H50



P1B.P2RDS.H55



P1B.P2RDS.H56



P1B.P2RDS.H67

Système de remplissage par le volant



P1B.P2RDF.A02



P1B.P2RDF.B01



P1B.P2RDF.D30



P1B.P2RDF.H49



P1B.P2RDF.H50



P1B.P2RDF.H55



P1B.P2RDF.H56



P1B.P2RDF.H67

Sortie pour système de remplissage par le volant

NON FOURNI



P1B.BTHP2RX1.A02



P1B.BTHP2RX1.B01



P1B.BTHP2RX1.D30



P1B.BTHP2RX1.H49



P1B.BTHP2RX1.H50



P1B.BTHP2RX1.H55



P1B.BTHP2RX1.H56



P1B.BTHP2RX1.H67


OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS


- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02




G00.OP3JA.B01




G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49




G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Pomme de douche 300x300 mm avec bras au choix
- Bec de bain
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 445x130 mm
- Bec : Avancée : 137 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1B.V3MH7CS.H50



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3R
Mitigeur à gauche
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 350 mm et pomme 300x300 mm	Douchette et crochet	 P1B.V3MH7CS.A02 P1B.V3MH7CS.H50	 P1B.V3MH7CS.B01 P1B.V3MH7CS.H55	 P1B.V3MH7CS.D30 P1B.V3MH7CS.H56	 P1B.V3MH7CS.H49 P1B.V3MH7CS.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.V3MH7BS.A02 P1B.V3MH7BS.H50	 P1B.V3MH7BS.B01 P1B.V3MH7BS.H55	 P1B.V3MH7BS.D30 P1B.V3MH7BS.H56	 P1B.V3MH7BS.H49 P1B.V3MH7BS.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme 300x300 mm	Douchette et crochet	 P1B.V3MH8CS.A02 P1B.V3MH8CS.H50	 P1B.V3MH8CS.B01 P1B.V3MH8CS.H55	 P1B.V3MH8CS.D30 P1B.V3MH8CS.H56	 P1B.V3MH8CS.H49 P1B.V3MH8CS.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.V3MH8BS.A02 P1B.V3MH8BS.H50	 P1B.V3MH8BS.B01 P1B.V3MH8BS.H55	 P1B.V3MH8BS.D30 P1B.V3MH8BS.H56	 P1B.V3MH8BS.H49 P1B.V3MH8BS.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| G00.OP3JA.A02 | G00.OP3JA.B01 | G00.OP3JA.D30 | G00.OP3JA.H49 |
| G00.OP3JA.H50 | G00.OP3JA.H55 | G00.OP3JA.H56 | G00.OP3JA.H67 |



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche 300x300 mm avec bras au choix
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Bec : Avancée : 137 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.P3MRX7S.H50**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bec mural Bras mural L 350 mm et pomme 300x300 mm	Bec mural		P1B.P3MRX7S.A02 P1B.P3MRX7S.H50	P1B.P3MRX7S.B01 P1B.P3MRX7S.H55	P1B.P3MRX7S.D30 P1B.P3MRX7S.H56	P1B.P3MRX7S.H49 P1B.P3MRX7S.H67
	Système de remplissage par le volant		P1B.P3MRX7F.A02 P1B.P3MRX7F.H50	P1B.P3MRX7F.B01 P1B.P3MRX7F.H55	P1B.P3MRX7F.D30 P1B.P3MRX7F.H56	P1B.P3MRX7F.H49 P1B.P3MRX7F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	NON FOURNI	P1B.P3MRX7X.A02 P1B.P3MRX7X.H50	P1B.P3MRX7X.B01 P1B.P3MRX7X.H55	P1B.P3MRX7X.D30 P1B.P3MRX7X.H56	P1B.P3MRX7X.H49 P1B.P3MRX7X.H67
 Bec mural Bras vertical L 120 mm et pomme 300x300 mm	Bec mural		P1B.P3MRX8S.A02 P1B.P3MRX8S.H50	P1B.P3MRX8S.B01 P1B.P3MRX8S.H55	P1B.P3MRX8S.D30 P1B.P3MRX8S.H56	P1B.P3MRX8S.H49 P1B.P3MRX8S.H67
	Système de remplissage par le volant		P1B.P3MRX8F.A02 P1B.P3MRX8F.H50	P1B.P3MRX8F.B01 P1B.P3MRX8F.H55	P1B.P3MRX8F.D30 P1B.P3MRX8F.H56	P1B.P3MRX8F.H49 P1B.P3MRX8F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	NON FOURNI	P1B.P3MRX8X.A02 P1B.P3MRX8X.H50	P1B.P3MRX8X.B01 P1B.P3MRX8X.H55	P1B.P3MRX8X.D30 P1B.P3MRX8X.H56	P1B.P3MRX8X.H49 P1B.P3MRX8X.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02
G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H67





P1B.302

Vidage de baignoire petit modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 390 mm avancée mini 110mm maxi 230 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.616.21.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm



P1B.302.A02



P1B.302.H50



P1B.302.H55



P1B.302.D30



P1B.302.H56



P1B.302.H49



P1B.302.H67



P1B.302GM

Vidage de baignoire grand modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 580 mm avancée mini 110mm maxi 700 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.617.00.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm



P1B.302GM.A02



P1B.302GM.H50



P1B.302GM.H55



P1B.302GM.D30



P1B.302GM.H56



P1B.302GM.H49



P1B.302GM.H67



G00.305/H

Vidage manuel de baignoire type "clac-clac", livré avec siphon et bouchon, pour baignoire avec trop-plein intégré ou à débordement

- Clapet et bonde en laiton, traités
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm, plateau Ø 70 mm.
- Siphon et bouchon en laiton



G00.305/H.A02



G00.305/H.H50



G00.305/H.H55



G00.305/H.D30



G00.305/H.H56



G00.305/H.H49



G00.305/H.H67



DOUCHE THERMOSTATIQUE



P1B.6528BB

Mitigeur de douche thermostatique mural ½", livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 800 mm, entraxe 785 mm



P1B.6528BB.A02



P1B.6528BB.B01



P1B.6528BB.D30



P1B.6528BB.H49



P1B.6528BB.H50



P1B.6528BB.H55



P1B.6528BB.H56



P1B.6528BB.H67



P1B.6529CD

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme 200x200 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton 200x200 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1163 mm - Avancée pomme : 463 mm - Entraxe fixations : 937 mm



P1B.6529CD.A02



P1B.6529CD.B01



P1B.6529CD.D30



P1B.6529CD.H49



P1B.6529CD.H50



P1B.6529CD.H55



P1B.6529CD.H56



P1B.6529CD.H67



P1B.6529CG

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme 300x300 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton 300x300 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1163 mm - Avancée pomme : 463 mm - Entraxe fixations : 937 mm



P1B.6529CG.A02



P1B.6529CG.B01



P1B.6529CG.D30



P1B.6529CG.H49



P1B.6529CG.H50



P1B.6529CG.H55



P1B.6529CG.H56



P1B.6529CG.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLE DOUCHE 1 FONCTION



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Barre de douche et douchette monojet

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 800 mm, entraxe 785 mm



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6541SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 200

	P1B.6571SPB.A02		P1B.6571SPB.B01		P1B.6571SPB.D30		P1B.6571SPB.H49
	P1B.6571SPB.H50		P1B.6571SPB.H55		P1B.6571SPB.H56		P1B.6571SPB.H67

ENSEMBLES DOUCHE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Pomme de douche 200x200 mm avec bras mural
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.6550R3C.H50**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6550SPA
TECHNIQUE VOIR PAGE 201

 Bras mural L 350 mm et pomme 200x200 mm	Douchette et crochet 	 P1B.6550R3C.A02	 P1B.6550R3C.B01	 P1B.6550R3C.D30	 P1B.6550R3C.H49	 P1B.6550R3C.H50	 P1B.6550R3C.H55	 P1B.6550R3C.H56	 P1B.6550R3C.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm 	 P1B.6550R3B.A02	 P1B.6550R3B.B01	 P1B.6550R3B.D30	 P1B.6550R3B.H49	 P1B.6550R3B.H50	 P1B.6550R3B.H55	 P1B.6550R3B.H56	 P1B.6550R3B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



	G00.OP3JA.A02		G00.OP3JA.B01		G00.OP3JA.D30		G00.OP3JA.H49
	G00.OP3JA.H50		G00.OP3JA.H55		G00.OP3JA.H56		G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche 200x200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x205 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.D2M3C.H50**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMD2
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 350 mm et pomme 200x200 mm	Douchette et crochet	 P1B.D2M3C.A02 P1B.D2M3C.H50	 P1B.D2M3C.B01 P1B.D2M3C.H55	 P1B.D2M3C.D30 P1B.D2M3C.H56	 P1B.D2M3C.H49 P1B.D2M3C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1B.D2M3T.A02 P1B.D2M3T.H50	 P1B.D2M3T.B01 P1B.D2M3T.H55	 P1B.D2M3T.D30 P1B.D2M3T.H56	 P1B.D2M3T.H49 P1B.D2M3T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.D2M3B.A02 P1B.D2M3B.H50	 P1B.D2M3B.B01 P1B.D2M3B.H55	 P1B.D2M3B.D30 P1B.D2M3B.H56	 P1B.D2M3B.H49 P1B.D2M3B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme 200x200 mm	Douchette et crochet	 P1B.D2M4C.A02 P1B.D2M4C.H50	 P1B.D2M4C.B01 P1B.D2M4C.H55	 P1B.D2M4C.D30 P1B.D2M4C.H56	 P1B.D2M4C.H49 P1B.D2M4C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1B.D2M4T.A02 P1B.D2M4T.H50	 P1B.D2M4T.B01 P1B.D2M4T.H55	 P1B.D2M4T.D30 P1B.D2M4T.H56	 P1B.D2M4T.H49 P1B.D2M4T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.D2M4B.A02 P1B.D2M4B.H50	 P1B.D2M4B.B01 P1B.D2M4B.H55	 P1B.D2M4B.D30 P1B.D2M4B.H56	 P1B.D2M4B.H49 P1B.D2M4B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



 G00.OP3JA.A02 G00.OP3JA.H50	 G00.OP3JA.B01 G00.OP3JA.H55	 G00.OP3JA.D30 G00.OP3JA.H56	 G00.OP3JA.H49 G00.OP3JA.H67
--	--	--	--



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

- INFORMATIONS PRODUITS :**
- Fabrication en laiton
 - Plaque 130x335 mm
 - Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
 - Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
 - Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1B.V2MH10C.H50

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205

ALLONGE DISPONIBLE :
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Plafond de douche 380x380 mm	Douchette et crochet	P1B.V2MH10C.A02	P1B.V2MH10C.B01	P1B.V2MH10C.D30	P1B.V2MH10C.H49
		P1B.V2MH10C.H50	P1B.V2MH10C.H55	P1B.V2MH10C.H56	P1B.V2MH10C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V2MH10T.A02	P1B.V2MH10T.B01	P1B.V2MH10T.D30	P1B.V2MH10T.H49
		P1B.V2MH10T.H50	P1B.V2MH10T.H55	P1B.V2MH10T.H56	P1B.V2MH10T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V2MH10B.A02	P1B.V2MH10B.B01	P1B.V2MH10B.D30	P1B.V2MH10B.H49
		P1B.V2MH10B.H50	P1B.V2MH10B.H55	P1B.V2MH10B.H56	P1B.V2MH10B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche 300x300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x335 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.V2MH7C.H50**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 350 mm et pomme 300x300 mm	Douchette et crochet	P1B.V2MH7C.A02 P1B.V2MH7C.H50	P1B.V2MH7C.B01 P1B.V2MH7C.H55	P1B.V2MH7C.D30 P1B.V2MH7C.H56	P1B.V2MH7C.H49 P1B.V2MH7C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V2MH7T.A02 P1B.V2MH7T.H50	P1B.V2MH7T.B01 P1B.V2MH7T.H55	P1B.V2MH7T.D30 P1B.V2MH7T.H56	P1B.V2MH7T.H49 P1B.V2MH7T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V2MH7B.A02 P1B.V2MH7B.H50	P1B.V2MH7B.B01 P1B.V2MH7B.H55	P1B.V2MH7B.D30 P1B.V2MH7B.H56	P1B.V2MH7B.H49 P1B.V2MH7B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme 300x300 mm	Douchette et crochet	P1B.V2MH8C.A02 P1B.V2MH8C.H50	P1B.V2MH8C.B01 P1B.V2MH8C.H55	P1B.V2MH8C.D30 P1B.V2MH8C.H56	P1B.V2MH8C.H49 P1B.V2MH8C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V2MH8T.A02 P1B.V2MH8T.H50	P1B.V2MH8T.B01 P1B.V2MH8T.H55	P1B.V2MH8T.D30 P1B.V2MH8T.H56	P1B.V2MH8T.H49 P1B.V2MH8T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V2MH8B.A02 P1B.V2MH8B.H50	P1B.V2MH8B.B01 P1B.V2MH8B.H55	P1B.V2MH8B.D30 P1B.V2MH8B.H56	P1B.V2MH8B.H49 P1B.V2MH8B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67





ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm ou pomme de douche 300x300 mm avec bras au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 440x130 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.V2MRX7.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :





G00.THMV2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 205







ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207





Bras mural L350 mm et pomme 300x300 mm



Bras vertical L120 mm et pomme 300x300 mm







Plafond de douche 380x380 mm



OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Pomme de douche 200x200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1B.BV2M3C.H50



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 350 mm et pomme 200x200 mm	 Douchette et crochet	 P1B.BV2M3C.A02 P1B.BV2M3C.H50	 P1B.BV2M3C.B01 P1B.BV2M3C.H55	 P1B.BV2M3C.D30 P1B.BV2M3C.H56	 P1B.BV2M3C.H49 P1B.BV2M3C.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	 P1B.BV2M3T.A02 P1B.BV2M3T.H50	 P1B.BV2M3T.B01 P1B.BV2M3T.H55	 P1B.BV2M3T.D30 P1B.BV2M3T.H56	 P1B.BV2M3T.H49 P1B.BV2M3T.H67
	 Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.BV2M3B.A02 P1B.BV2M3B.H50	 P1B.BV2M3B.B01 P1B.BV2M3B.H55	 P1B.BV2M3B.D30 P1B.BV2M3B.H56	 P1B.BV2M3B.H49 P1B.BV2M3B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme 200x200 mm	 Douchette et crochet	 P1B.BV2M4C.A02 P1B.BV2M4C.H50	 P1B.BV2M4C.B01 P1B.BV2M4C.H55	 P1B.BV2M4C.D30 P1B.BV2M4C.H56	 P1B.BV2M4C.H49 P1B.BV2M4C.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	 P1B.BV2M4T.A02 P1B.BV2M4T.H50	 P1B.BV2M4T.B01 P1B.BV2M4T.H55	 P1B.BV2M4T.D30 P1B.BV2M4T.H56	 P1B.BV2M4T.H49 P1B.BV2M4T.H67
	 Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.BV2M4B.A02 P1B.BV2M4B.H50	 P1B.BV2M4B.B01 P1B.BV2M4B.H55	 P1B.BV2M4B.D30 P1B.BV2M4B.H56	 P1B.BV2M4B.H49 P1B.BV2M4B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Plafond de douche inox 380x380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.BV2M10C.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ
EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche 380x380 mm	Douchette et crochet	 P1B.BV2M10C.A02 P1B.BV2M10C.H50	 P1B.BV2M10C.B01 P1B.BV2M10C.H55	 P1B.BV2M10C.D30 P1B.BV2M10C.H56	 P1B.BV2M10C.H49 P1B.BV2M10C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1B.BV2M10T.A02 P1B.BV2M10T.H50	 P1B.BV2M10T.B01 P1B.BV2M10T.H55	 P1B.BV2M10T.D30 P1B.BV2M10T.H56	 P1B.BV2M10T.H49 P1B.BV2M10T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	 P1B.BV2M10B.A02 P1B.BV2M10B.H50	 P1B.BV2M10B.B01 P1B.BV2M10B.H55	 P1B.BV2M10B.D30 P1B.BV2M10B.H56	 P1B.BV2M10B.H49 P1B.BV2M10B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche 200x200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.P2MH3C.H50**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H

TECHNIQUE VOIR PAGE 206

ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20

TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 350 mm et pomme 200x200 mm	Douchette et crochet	P1B.P2MH3C.A02 P1B.P2MH3C.H50	P1B.P2MH3C.B01 P1B.P2MH3C.H55	P1B.P2MH3C.D30 P1B.P2MH3C.H56	P1B.P2MH3C.H49 P1B.P2MH3C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.P2MH3T.A02 P1B.P2MH3T.H50	P1B.P2MH3T.B01 P1B.P2MH3T.H55	P1B.P2MH3T.D30 P1B.P2MH3T.H56	P1B.P2MH3T.H49 P1B.P2MH3T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.P2MH3B.A02 P1B.P2MH3B.H50	P1B.P2MH3B.B01 P1B.P2MH3B.H55	P1B.P2MH3B.D30 P1B.P2MH3B.H56	P1B.P2MH3B.H49 P1B.P2MH3B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme 200x200 mm	Douchette et crochet	P1B.P2MH4C.A02 P1B.P2MH4C.H50	P1B.P2MH4C.B01 P1B.P2MH4C.H55	P1B.P2MH4C.D30 P1B.P2MH4C.H56	P1B.P2MH4C.H49 P1B.P2MH4C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.P2MH4T.A02 P1B.P2MH4T.H50	P1B.P2MH4T.B01 P1B.P2MH4T.H55	P1B.P2MH4T.D30 P1B.P2MH4T.H56	P1B.P2MH4T.H49 P1B.P2MH4T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.P2MH4B.A02 P1B.P2MH4B.H50	P1B.P2MH4B.B01 P1B.P2MH4B.H55	P1B.P2MH4B.D30 P1B.P2MH4B.H56	P1B.P2MH4B.H49 P1B.P2MH4B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

G00.OP3JA.A02
G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox 380x380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.P2MH10C.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche 380x380 mm	Douchette et crochet 	P1B.P2MH10C.A02 P1B.P2MH10C.H50	P1B.P2MH10C.B01 P1B.P2MH10C.H55	P1B.P2MH10C.D30 P1B.P2MH10C.H56	P1B.P2MH10C.H49 P1B.P2MH10C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1B.P2MH10T.A02 P1B.P2MH10T.H50	P1B.P2MH10T.B01 P1B.P2MH10T.H55	P1B.P2MH10T.D30 P1B.P2MH10T.H56	P1B.P2MH10T.H49 P1B.P2MH10T.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm 	P1B.P2MH10B.A02 P1B.P2MH10B.H50	P1B.P2MH10B.B01 P1B.P2MH10B.H55	P1B.P2MH10B.D30 P1B.P2MH10B.H56	P1B.P2MH10B.H49 P1B.P2MH10B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02
 G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
 G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
 G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
 G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Lame d'eau murale
- Pomme de douche 300x300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.V3MH7CL.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LA LAME D'EAU SERA
LIVRÉE EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 350 mm et pomme 300x300 mm	Douchette et crochet	P1B.V3MH7CL.A02 P1B.V3MH7CL.H50	P1B.V3MH7CL.B01 P1B.V3MH7CL.H55	P1B.V3MH7CL.D30 P1B.V3MH7CL.H56	P1B.V3MH7CL.H49 P1B.V3MH7CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V3MH7TL.A02 P1B.V3MH7TL.H50	P1B.V3MH7TL.B01 P1B.V3MH7TL.H55	P1B.V3MH7TL.D30 P1B.V3MH7TL.H56	P1B.V3MH7TL.H49 P1B.V3MH7TL.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V3MH7BL.A02 P1B.V3MH7BL.H50	P1B.V3MH7BL.B01 P1B.V3MH7BL.H55	P1B.V3MH7BL.D30 P1B.V3MH7BL.H56	P1B.V3MH7BL.H49 P1B.V3MH7BL.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme 300x300 mm	Douchette et crochet	P1B.V3MH8CL.A02 P1B.V3MH8CL.H50	P1B.V3MH8CL.B01 P1B.V3MH8CL.H55	P1B.V3MH8CL.D30 P1B.V3MH8CL.H56	P1B.V3MH8CL.H49 P1B.V3MH8CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V3MH8TL.A02 P1B.V3MH8TL.H50	P1B.V3MH8TL.B01 P1B.V3MH8TL.H55	P1B.V3MH8TL.D30 P1B.V3MH8TL.H56	P1B.V3MH8TL.H49 P1B.V3MH8TL.H67
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V3MH8BL.A02 P1B.V3MH8BL.H50	P1B.V3MH8BL.B01 P1B.V3MH8BL.H55	P1B.V3MH8BL.D30 P1B.V3MH8BL.H56	P1B.V3MH8BL.H49 P1B.V3MH8BL.H67

OPTION

**SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm
- Lame d'eau murale ou jets latéraux au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.V3MH10CL.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Douchette et crochet Lame d'eau murale inox 300x145 mm	 Douchette et crochet	P1B.V3MH10CL.A02 P1B.V3MH10CL.H50	P1B.V3MH10CL.B01 P1B.V3MH10CL.H55	P1B.V3MH10CL.D30 P1B.V3MH10CL.H56	P1B.V3MH10CL.H49 P1B.V3MH10CL.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V3MH10TL.A02 P1B.V3MH10TL.H50	P1B.V3MH10TL.B01 P1B.V3MH10TL.H55	P1B.V3MH10TL.D30 P1B.V3MH10TL.H56	P1B.V3MH10TL.H49 P1B.V3MH10TL.H67
	 Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V3MH10BL.A02 P1B.V3MH10BL.H50	P1B.V3MH10BL.B01 P1B.V3MH10BL.H55	P1B.V3MH10BL.D30 P1B.V3MH10BL.H56	P1B.V3MH10BL.H49 P1B.V3MH10BL.H67
 Douchette et crochet 6 jets latéraux à encastrer carrés, 89x89 mm	 Douchette et crochet	P1B.V3MH10CK.A02 P1B.V3MH10CK.H50	P1B.V3MH10CK.B01 P1B.V3MH10CK.H55	P1B.V3MH10CK.D30 P1B.V3MH10CK.H56	P1B.V3MH10CK.H49 P1B.V3MH10CK.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	P1B.V3MH10TK.A02 P1B.V3MH10TK.H50	P1B.V3MH10TK.B01 P1B.V3MH10TK.H55	P1B.V3MH10TK.D30 P1B.V3MH10TK.H56	P1B.V3MH10TK.H49 P1B.V3MH10TK.H67
	 Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	P1B.V3MH10BK.A02 P1B.V3MH10BK.H50	P1B.V3MH10BK.B01 P1B.V3MH10BK.H55	P1B.V3MH10BK.D30 P1B.V3MH10BK.H56	P1B.V3MH10BK.H49 P1B.V3MH10BK.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Ensemble douchette monojet et support au choix

- INFORMATIONS PRODUITS :**
- Fabrication en laiton
 - Plaque 130x445 mm
 - Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
 - Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
 - Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.V3MH11C.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI





À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	Douchette et crochet	    	   	  	 
	Douchette et tablette 300x100 mm	    	   	  	 
	Douchette sur barre L 800 mm, entraxe 785 mm	    	   	  	 

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 550x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1B.V3MRX10L.H50**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI

À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.THMV3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

ALLONGE DISPONIBLE :
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Lame d'eau murale inox 300x145 mm	 6 jets latéraux à encastrer carrés, 89x89 mm	 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	P1B.V3MRX10L.A02	P1B.V3MRX10L.B01	P1B.V3MRX10L.D30	P1B.V3MRX10L.H49
			P1B.V3MRX10L.H50	P1B.V3MRX10L.H55	P1B.V3MRX10L.H56	P1B.V3MRX10L.H67
 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	P1B.V3MRX11.A02	P1B.V3MRX11.B01	P1B.V3MRX11.D30	P1B.V3MRX11.H49
			P1B.V3MRX11.H50	P1B.V3MRX11.H55	P1B.V3MRX11.H56	P1B.V3MRX11.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox 380x380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1B.P3MRX10L.H50

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

GOO.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

GOO.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

	Lame d'eau murale inox 300x145 mm		 P1B.P3MRX10L.A02  P1B.P3MRX10L.H50	 P1B.P3MRX10L.B01  P1B.P3MRX10L.H55	 P1B.P3MRX10L.D30  P1B.P3MRX10L.H56	 P1B.P3MRX10L.H49  P1B.P3MRX10L.H67
	Plafond de douche 380x380 mm		 P1B.P3MRX10K.A02  P1B.P3MRX10K.H50	 P1B.P3MRX10K.B01  P1B.P3MRX10K.H55	 P1B.P3MRX10K.D30  P1B.P3MRX10K.H56	 P1B.P3MRX10K.H49  P1B.P3MRX10K.H67
	Plafond de douche 380x380 mm avec jet central		 P1B.P3MRX11.A02  P1B.P3MRX11.H50	 P1B.P3MRX11.B01  P1B.P3MRX11.H55	 P1B.P3MRX11.D30  P1B.P3MRX11.H56	 P1B.P3MRX11.H49  P1B.P3MRX11.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar




G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67




SIPHONS DE DOUCHE




Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie droite



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B100C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B100C50.A08
- G00.763B100C50.A09
- G00.763B100C50.D30
- G00.763B100C51.H49
- G00.763B100C50.H50
- G00.763B100C50.H55
- G00.763B100C50.H56
- G00.763B100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B125A50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125A50.A08
- G00.763B125A50.A09
- G00.763B125A50.D30
- G00.763B125A50.H49
- G00.763B125A50.H50
- G00.763B125A50.H55
- G00.763B125A50.H56
- G00.763B125A50.H67

G00.763B125B50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125B50.A08
- G00.763B125B50.A09
- G00.763B125B50.D30
- G00.763B125B50.H49
- G00.763B125B50.H50
- G00.763B125B50.H55
- G00.763B125B50.H56
- G00.763B125B50.H67

G00.763B125C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B125C50.A08
- G00.763B125C50.A09
- G00.763B125C50.D30
- G00.763B125C50.H49
- G00.763B125C50.H50
- G00.763B125C50.H55
- G00.763B125C50.H56
- G00.763B125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B150A50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150A50.A08
- G00.763B150A50.A09
- G00.763B150A50.D30
- G00.763B150A50.H49
- G00.763B150A50.H50
- G00.763B150A50.H55
- G00.763B150A50.H56
- G00.763B150A50.H67

G00.763B150B50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150B50.A08
- G00.763B150B50.A09
- G00.763B150B50.D30
- G00.763B150B50.H49
- G00.763B150B50.H50
- G00.763B150B50.H55
- G00.763B150B50.H56
- G00.763B150B50.H67

G00.763B150C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150C50.A08
- G00.763B150C50.A09
- G00.763B150C50.D30
- G00.763B150C50.H49
- G00.763B150C50.H50
- G00.763B150C50.H55
- G00.763B150C50.H56
- G00.763B150C50.H67



SIPHONS DE DOUCHE



Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION




G00.764S100C50

• Débit : 35L/min

- G00.764S100C50.A08
- G00.764S100C50.A09
- G00.764S100C50.D30
- G00.764S100C50.H49
- G00.764S100C50.H50
- G00.764S100C50.H55
- G00.764S100C50.H56
- G00.764S100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S125A50

• Débit : 30L/min

- G00.764S125A50.A08
- G00.764S125A50.A09
- G00.764S125A50.D30
- G00.764S125A50.H49
- G00.764S125A50.H50
- G00.764S125A50.H55
- G00.764S125A50.H56
- G00.764S125A50.H67

G00.764S125B50

• Débit : 30L/min

- G00.764S125B50.A08
- G00.764S125B50.A09
- G00.764S125B50.D30
- G00.764S125B50.H49
- G00.764S125B50.H50
- G00.764S125B50.H55
- G00.764S125B50.H56
- G00.764S125B50.H67

G00.764S125C50

• Débit : 35L/min

- G00.764S125C50.A08
- G00.764S125C50.A09
- G00.764S125C50.D30
- G00.764S125C50.H49
- G00.764S125C50.H50
- G00.764S125C50.H55
- G00.764S125C50.H56
- G00.764S125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S150A50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150A50.A08
- G00.764S150A50.A09
- G00.764S150A50.D30
- G00.764S150A50.H49
- G00.764S150A50.H50
- G00.764S150A50.H55
- G00.764S150A50.H56
- G00.764S150A50.H67

G00.764S150B50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150B50.A08
- G00.764S150B50.A09
- G00.764S150B50.D30
- G00.764S150B50.H49
- G00.764S150B50.H50
- G00.764S150B50.H55
- G00.764S150B50.H56
- G00.764S150B50.H67

G00.764S150C50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150C50.A08
- G00.764S150C50.A09
- G00.764S150C50.D30
- G00.764S150C50.H49
- G00.764S150C50.H50
- G00.764S150C50.H55
- G00.764S150C50.H56
- G00.764S150C50.H67





CANIVEAUX DE DOUCHE



Caniveaux pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée

- Débit : 45L/min



GRILLE PLEINE

GRILLE À CARRELER

700 mm

- G00.762S700A50.A08
- G00.762S700A50.A09
- G00.762S700A50.D30
- G00.762S700A50.H49
- G00.762S700A50.H50
- G00.762S700A50.H55
- G00.762S700A50.H56
- G00.762S700A50.H67

X G00.762S700B50.A00

800 mm

- G00.762S800A50.A08
- G00.762S800A50.A09
- G00.762S800A50.D30
- G00.762S800A50.H49
- G00.762S800A50.H50
- G00.762S800A50.H55
- G00.762S800A50.H56
- G00.762S800A50.H67

X G00.762S800B50.A00

900 mm

- G00.762S900A50.A08
- G00.762S900A50.A09
- G00.762S900A50.D30
- G00.762S900A50.H49
- G00.762S900A50.H50
- G00.762S900A50.H55
- G00.762S900A50.H56
- G00.762S900A50.H67

X G00.762S900B50.A00

NOTICE D'UTILISATION





P1B.6504

Mitigeur de bidet avec vidage

- Fabrication en laiton
- Vidage clic clac 1 1/4"
- Cold start et système EASY FIX
- Hauteur : 187 mm - Avancée : 114 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



P1B.6504.A02



P1B.6504.B01



P1B.6504.D30



P1B.6504.H49



P1B.6504.H50



P1B.6504.H55



P1B.6504.H56



P1B.6504.H67



P1B.5840/11

Ensemble hygiénique comprenant : douchette à gâchette, flexible, et sortie murale avec manette d'arrêt

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



P1B.5840/11.A02



P1B.5840/11.B01



P1B.5840/11.D30



P1B.5840/11.H49



P1B.5840/11.H50



P1B.5840/11.H55



P1B.5840/11.H56



P1B.5840/11.H67



P1B.5840SPB

Partie apparente pour ensemble hygiénique comprenant : mitigeur, flexible, douchette à gâchette et butée de sécurité intégrée sur sortie murale

- Fabrication en laiton
- Cartouche céramique
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200



P1B.5840SPB.A02



P1B.5840SPB.B01



P1B.5840SPB.D30



P1B.5840SPB.H49



P1B.5840SPB.H50



P1B.5840SPB.H55



P1B.5840SPB.H56



P1B.5840SPB.H67





P1B.538A

Porte-papier sans couvercle

- Largeur : 170 mm



P1B.538A.A02



P1B.538A.B01



P1B.538A.D30



P1B.538A.H49



P1B.538A.H50



P1B.538A.H55



P1B.538A.H56



P1B.538A.H67



P1B.538TAB

Porte-papier avec tablette

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Largeur : 200 mm
- Profondeur : 127 mm



P1B.538TAB.A02



P1B.538TAB.B01



P1B.538TAB.D30



P1B.538TAB.H49



P1B.538TAB.H50



P1B.538TAB.H55



P1B.538TAB.H56



P1B.538TAB.H67



P1B.542

Porte-papier rouleau de réserve

- Hauteur : 170 mm



P1B.542.A02



P1B.542.B01



P1B.542.D30



P1B.542.H49



P1B.542.H50



P1B.542.H55



P1B.542.H56



P1B.542.H67



P1B.4720C

Pot à balai mural, avec balai et couvercle

- Hauteur : 398 mm
- Pot à balai Ø82 mm



P1B.4720C.A02



P1B.4720C.B01



P1B.4720C.D30



P1B.4720C.H49



P1B.4720C.H50



P1B.4720C.H55



P1B.4720C.H56



P1B.4720C.H67







P1B.613M

Distributeur mural de savon liquide, commande à levier

- Hauteur : 148 mm



P1B.613M.A02



P1B.613M.B01



P1B.613M.D30



P1B.613M.H49



P1B.613M.H50



P1B.613M.H55



P1B.613M.H56



P1B.613M.H67



P1B.613PC

Distributeur de savon liquide à poser

- Hauteur : 186 mm



P1B.613PC.A02



P1B.613PC.B01



P1B.613PC.D30



P1B.613PC.H49



P1B.613PC.H50



P1B.613PC.H55



P1B.613PC.H56



P1B.613PC.H67



P1B.536

Porte-verre mural avec verre

- Hauteur : 112 mm



P1B.536.A02



P1B.536.B01



P1B.536.D30



P1B.536.H49



P1B.536.H50



P1B.536.H55



P1B.536.H56



P1B.536.H67



P1B.536PC

Porte-verre à poser avec verre

- Hauteur : 98 mm



P1B.536PC.A02



P1B.536PC.B01



P1B.536PC.D30



P1B.536PC.H49



P1B.536PC.H50



P1B.536PC.H55



P1B.536PC.H56



P1B.536PC.H67



ACCESSOIRES



PIB.500

Porte-savon mural avec coupelle en verre

- Coupelle : 156x77 mm



PIB.500.A02



PIB.500.B01



PIB.500.D30



PIB.500.H49



PIB.500.H50



PIB.500.H55



PIB.500.H56



PIB.500.H67



PIB.500PC

Porte-savon à poser avec coupelle en verre

- Coupelle : 156x77 mm



PIB.500PC.A02



PIB.500PC.B01



PIB.500PC.D30



PIB.500PC.H49



PIB.500PC.H50



PIB.500PC.H55



PIB.500PC.H56



PIB.500PC.H67



PIB.500TAB

Tablette mural avec coupelle porte-savon en verre

- 236x81 mm
- Coupelle : 156x77 mm



PIB.500TAB.A02



PIB.500TAB.B01



PIB.500TAB.D30



PIB.500TAB.H49



PIB.500TAB.H50



PIB.500TAB.H55



PIB.500TAB.H56



PIB.500TAB.H67



PIB.504P

Anneau porte-serviette

- 192x142 mm



PIB.504P.A02



PIB.504P.B01



PIB.504P.D30



PIB.504P.H49



PIB.504P.H50



PIB.504P.H55



PIB.504P.H56



PIB.504P.H67





P1B.514/60

Porte-serviette 1 barre, grand modèle

- Entraxe : 600 mm



P1B.514/60.A02



P1B.514/60.B01



P1B.514/60.D30



P1B.514/60.H49



P1B.514/60.H50



P1B.514/60.H55



P1B.514/60.H56



P1B.514/60.H67



P1B.514/30

Porte-serviette 1 barre, moyen modèle

- Entraxe : 300 mm



P1B.514/30.A02



P1B.514/30.B01



P1B.514/30.D30



P1B.514/30.H49



P1B.514/30.H50



P1B.514/30.H55



P1B.514/30.H56



P1B.514/30.H67



P1B.517

Porte-peignoir

- Longueur : 36 mm



P1B.517.A02



P1B.517.B01



P1B.517.D30



P1B.517.H49



P1B.517.H50



P1B.517.H55



P1B.517.H56



P1B.517.H67



P1B.564

Tablette avec supports, grand modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 600 mm
- Profondeur : 138 mm



P1B.564.A02



P1B.564.B01



P1B.564.D30



P1B.564.H49



P1B.564.H50



P1B.564.H55



P1B.564.H56



P1B.564.H67



P1B.564/45

Tablette avec supports, moyen modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 450 mm
- Profondeur : 118 mm



P1B.564/45.A02



P1B.564/45.B01



P1B.564/45.D30



P1B.564/45.H49



P1B.564/45.H50



P1B.564/45.H55



P1B.564/45.H56



P1B.564/45.H67





Collection présentée en finition PVD NICKEL MAT (H56)

OYAT

Herbe des dunes façonnées par le vent, l'Oyat inspire des lignes élancées et souples. Son design évoque la légèreté, la liberté du littoral et l'élégance naturelle du mouvement.









P1A.152

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage, bec haut

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Hauteur : 262 mm - Avancée : 160 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



P1A.152.A02



P1A.152.B01



P1A.152.D30



P1A.152.H49



P1A.152.H50



P1A.152.H55



P1A.152.H56



P1A.152.H67

P1A.6500

Mitigeur de lavabo avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 185 mm - Avancée : 131 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



P1A.6500.A02



P1A.6500.B01



P1A.6500.D30



P1A.6500.H49



P1A.6500.H50



P1A.6500.H55



P1A.6500.H56



P1A.6500.H67

P1A.6500SV

Mitigeur de lavabo sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



P1A.6500SV.A02



P1A.6500SV.B01



P1A.6500SV.D30



P1A.6500SV.H49



P1A.6500SV.H50



P1A.6500SV.H55



P1A.6500SV.H56



P1A.6500SV.H67

P1A.6500D

Mitigeur de lavabo moyen modèle, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 275 mm - Avancée : 151 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



P1A.6500D.A02



P1A.6500D.B01



P1A.6500D.D30



P1A.6500D.H49



P1A.6500D.H50



P1A.6500D.H55



P1A.6500D.H56




P1A.6500D.H67

P1A.6500DSV

Mitigeur de lavabo moyen modèle, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



P1A.6500DSV.A02



P1A.6500DSV.B01



P1A.6500DSV.D30



P1A.6500DSV.H49



P1A.6500DSV.H50



P1A.6500DSV.H55



P1A.6500DSV.H56



P1A.6500DSV.H67





P1A.6500H

Mitigeur de lavabo modèle haut, avec vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cartouche céramique COLD START avec butée de température maxi et système EASY FIX
- Hauteur : 333 mm - Avancée : 151 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



 P1A.6500H.A02	 P1A.6500H.B01	 P1A.6500H.D30	 P1A.6500H.H49
 P1A.6500H.H50	 P1A.6500H.H55	 P1A.6500H.H56	 P1A.6500H.H67

P1A.6500HSV

Mitigeur de lavabo modèle haut, sans vidage

- CARACTÉRISTIQUES VOIR CI-DESSUS



 P1A.6500HSV.A02	 P1A.6500HSV.B01	 P1A.6500HSV.D30	 P1A.6500HSV.H49
 P1A.6500HSV.H50	 P1A.6500HSV.H55	 P1A.6500HSV.H56	 P1A.6500HSV.H67

P1A.40GB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec standard, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 180 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



 P1A.40GB.A02

 P1A.40GB.B01

 P1A.40GB.D30

 P1A.40GB.H49

 P1A.40GB.H50

 P1A.40GB.H55

 P1A.40GB.H56

 P1A.40GB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**


G00.40AC

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1A.40SGB

Partie apparente de mélangeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Avancée : 230 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



 P1A.40SGB.A02

 P1A.40SGB.B01

 P1A.40SGB.D30

 P1A.40SGB.H49

 P1A.40SGB.H50

 P1A.40SGB.H55

 P1A.40SGB.H56

 P1A.40SGB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**


G00.40AC

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1A.6541SPB

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec standard, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 180 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



 P1A.6541SPB.A02

 P1A.6541SPB.B01

 P1A.6541SPB.D30

 P1A.6541SPB.H49

 P1A.6541SPB.H50

 P1A.6541SPB.H55

 P1A.6541SPB.H56

 P1A.6541SPB.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200

P1A.6541SPBL

Partie apparente de mitigeur de lavabo mural, bec long, livré sans vidage

- Fabrication en laiton sans plomb
- Cartouche céramique avec butée de température maxi
- Avancée : 230 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



 P1A.6541SPBL.A02

 P1A.6541SPBL.B01

 P1A.6541SPBL.D30

 P1A.6541SPBL.H49

 P1A.6541SPBL.H50

 P1A.6541SPBL.H55

 P1A.6541SPBL.H56

 P1A.6541SPBL.H67



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200



VIDAGE LAVABO



G00.316KB

Vidage de lavabo clic-clac modèle Europe, fourni avec kit de blocage pour vasque à écoulement libre

- Fabrication en laiton
- Connexion 1 ¼"



G00.316KB.A02



G00.316KB.B01



G00.316KB.D30



G00.316KB.H49



G00.316KB.H50



G00.316KB.H55



G00.316KB.H56



G00.316KB.H67



G00.309SP

Siphon de lavabo apparent

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 80 mm - maxi 176 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.309SP.A02



G00.309SP.B01



G00.309SP.D30



G00.309SP.H49



G00.309SP.H50



G00.309SP.H55



G00.309SP.H56



G00.309SP.H67



G00.308TP

Siphon de lavabo, culot réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 85 mm - maxi 130 mm
- Longueur 326 mm
- Tube Ø32 mm



G00.308TP.A02



G00.308TP.B01



G00.308TP.D30



G00.308TP.H49



G00.308TP.H50



G00.308TP.H55



G00.308TP.H56



G00.308TP.H67



G00.315LP

Siphon tube de lavabo réglable

- Fabrication en laiton
- Hauteur : mini 140 mm - maxi 196 mm
- Longueur 267 mm
- Tube Ø32 mm



G00.315LP.A02



G00.315LP.B01



G00.315LP.D30



G00.315LP.H49



G00.315LP.H50



G00.315LP.H55



G00.315LP.H56



G00.315LP.H67





P1A.112BSGBH

Mélangeur bain-douche à inversion, bec haut, avec douchette

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 352 mm
Avancée : 225 mm
Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar



P1A.112BSGBH.A02



P1A.112BSGBH.B01



P1A.112BSGBH.D30



P1A.112BSGBH.H49



P1A.112BSGBH.H50



P1A.112BSGBH.H55



P1A.112BSGBH.H56



P1A.112BSGBH.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1A.1132SGH

Mélangeur de bain, bec haut, avec douchette alimentée par mitigeur à cartouche progressive

- Fabrication en laiton
- Bec : Hauteur 316 mm
Avancée : 215 mm
Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



P1A.1132SGH.A02



P1A.1132SGH.B01



P1A.1132SGH.D30



P1A.1132SGH.H49



P1A.1132SGH.H50



P1A.1132SGH.H55



P1A.1132SGH.H56



P1A.1132SGH.H67



À COMMANDER EN OPTION :

G00.5598

Réservoir pour flexible
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



P1A.6518SB

Mitigeur bain-douche sur colonne, avec flexible et douchette, sans platine de fixation

- Fabrication en laiton
- Bec sur colonne :
Hauteur sous bec : 771 mm
Avancée : 177 mm
Débit : 25L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Mitigeur mécanique



P1A.6518SB.A02



P1A.6518SB.B01



P1A.6518SB.D30



P1A.6518SB.H49



P1A.6518SB.H50



P1A.6518SB.H55



P1A.6518SB.H56



P1A.6518SB.H67



À COMMANDER AVEC PLATINE DE FIXATION ENCASTRÉE :

G00.6518SA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201



P1A - OYAT





P1A.6510BC

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec crochet, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 183 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

 P1A.6510BC.A02	 P1A.6510BC.B01	 P1A.6510BC.D30	 P1A.6510BC.H49
 P1A.6510BC.H50	 P1A.6510BC.H55	 P1A.6510BC.H56	 P1A.6510BC.H67



P1A.6510BB

Mitigeur thermostatique bain douche mural, livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Bec : Avancée : 183 mm - Débit : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm

 P1A.6510BB.A02	 P1A.6510BB.B01	 P1A.6510BB.D30	 P1A.6510BB.H49
 P1A.6510BB.H50	 P1A.6510BB.H55	 P1A.6510BB.H56	 P1A.6510BB.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



 G00.OP3JA.A02	 G00.OP3JA.B01	 G00.OP3JA.D30	 G00.OP3JA.H49
 G00.OP3JA.H50	 G00.OP3JA.H55	 G00.OP3JA.H56	 G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN 2 FONCTIONS

- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Bec de bain
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 25L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.6550RCS.H56**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6550SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201

Douchette et crochet



P1A.6550RCS.A02



P1A.6550RCS.B01



P1A.6550RCS.D30



P1A.6550RCS.H49



P1A.6550RCS.H50



P1A.6550RCS.H55



P1A.6550RCS.H56



P1A.6550RCS.H67

Douchette sur barre
L 670 mm, entraxe 600 mm



P1A.6550RBS.A02



P1A.6550RBS.B01



P1A.6550RBS.D30



P1A.6550RBS.H49



P1A.6550RBS.H50



P1A.6550RBS.H55



P1A.6550RBS.H56



P1A.6550RBS.H67



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.40DMAC

TECHNIQUE VOIR PAGE 202

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.41G6561.H56**

Douchette et crochet



P1A.41G6561.A02



P1A.41G6561.B01



P1A.41G6561.D30



P1A.41G6561.H49



P1A.41G6561.H50



P1A.41G6561.H55



P1A.41G6561.H56



P1A.41G6561.H67

Douchette sur barre
L 670 mm, entraxe 600 mm



P1A.41G6571.A02



P1A.41G6571.B01



P1A.41G6571.D30



P1A.41G6571.H49



P1A.41G6571.H50



P1A.41G6571.H55



P1A.41G6571.H56



P1A.41G6571.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Bec de bain et douchette monojet sur plaque
- Positionnement bec et douchette interchangeable

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 530x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2X2
TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

P1A.BTHV2X2.A02

P1A.BTHV2X2.B01

P1A.BTHV2X2.D30

P1A.BTHV2X2.H49

P1A.BTHV2X2.H50

P1A.BTHV2X2.H55

P1A.BTHV2X2.H56

P1A.BTHV2X2.H67



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 380x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **PIA.P2RDS.H56**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 202



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Bec mural



P1A.P2RDS.A02

P1A.P2RDS.H50



P1A.P2RDS.B01

P1A.P2RDS.H55



P1A.P2RDS.D30

P1A.P2RDS.H56



P1A.P2RDS.H49

P1A.P2RDS.H67

Système de remplissage par le volant



P1A.P2RDF.A02

P1A.P2RDF.H50



P1A.P2RDF.B01

P1A.P2RDF.H55



P1A.P2RDF.D30

P1A.P2RDF.H56



P1A.P2RDF.H49

P1A.P2RDF.H67

Sortie pour système de remplissage par le volant

NON FOURNI



P1A.BTHP2RX1.A02

P1A.BTHP2RX1.H50



P1A.BTHP2RX1.B01

P1A.BTHP2RX1.H55



P1A.BTHP2RX1.D30

P1A.BTHP2RX1.H56



P1A.BTHP2RX1.H49

P1A.BTHP2RX1.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Bec de bain
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 445x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1A.V3MH5CS.H56



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3R
Mitigeur à gauche
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	 P1A.V3MH5CS.A02 P1A.V3MH5CS.H50	 P1A.V3MH5CS.B01 P1A.V3MH5CS.H55	 P1A.V3MH5CS.D30 P1A.V3MH5CS.H56	 P1A.V3MH5CS.H49 P1A.V3MH5CS.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1A.V3MH5BS.A02 P1A.V3MH5BS.H50	 P1A.V3MH5BS.B01 P1A.V3MH5BS.H55	 P1A.V3MH5BS.D30 P1A.V3MH5BS.H56	 P1A.V3MH5BS.H49 P1A.V3MH5BS.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	 P1A.V3MH6CS.A02 P1A.V3MH6CS.H50	 P1A.V3MH6CS.B01 P1A.V3MH6CS.H55	 P1A.V3MH6CS.D30 P1A.V3MH6CS.H56	 P1A.V3MH6CS.H49 P1A.V3MH6CS.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1A.V3MH6BS.A02 P1A.V3MH6BS.H50	 P1A.V3MH6BS.B01 P1A.V3MH6BS.H55	 P1A.V3MH6BS.D30 P1A.V3MH6BS.H56	 P1A.V3MH6BS.H49 P1A.V3MH6BS.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES BAIN THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Bec de bain ou système de remplissage par le volant au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Bec : Avancée : 180 mm - Débit : 35L/min à 3bar
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.P3MRX5S.H56**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Bec mural		P1A.P3MRX5S.A02 P1A.P3MRX5S.H50	P1A.P3MRX5S.B01 P1A.P3MRX5S.H55	P1A.P3MRX5S.D30 P1A.P3MRX5S.H56	P1A.P3MRX5S.H49 P1A.P3MRX5S.H67
	Système de remplissage par le volant		P1A.P3MRX5F.A02 P1A.P3MRX5F.H50	P1A.P3MRX5F.B01 P1A.P3MRX5F.H55	P1A.P3MRX5F.D30 P1A.P3MRX5F.H56	P1A.P3MRX5F.H49 P1A.P3MRX5F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	NON FOURNI	P1A.P3MRX5X.A02 P1A.P3MRX5X.H50	P1A.P3MRX5X.B01 P1A.P3MRX5X.H55	P1A.P3MRX5X.D30 P1A.P3MRX5X.H56	P1A.P3MRX5X.H49 P1A.P3MRX5X.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Bec mural		P1A.P3MRX6S.A02 P1A.P3MRX6S.H50	P1A.P3MRX6S.B01 P1A.P3MRX6S.H55	P1A.P3MRX6S.D30 P1A.P3MRX6S.H56	P1A.P3MRX6S.H49 P1A.P3MRX6S.H67
	Système de remplissage par le volant		P1A.P3MRX6F.A02 P1A.P3MRX6F.H50	P1A.P3MRX6F.B01 P1A.P3MRX6F.H55	P1A.P3MRX6F.D30 P1A.P3MRX6F.H56	P1A.P3MRX6F.H49 P1A.P3MRX6F.H67
	Sortie pour système de remplissage par le volant	NON FOURNI	P1A.P3MRX6X.A02 P1A.P3MRX6X.H50	P1A.P3MRX6X.B01 P1A.P3MRX6X.H55	P1A.P3MRX6X.D30 P1A.P3MRX6X.H56	P1A.P3MRX6X.H49 P1A.P3MRX6X.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02
G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H67





P1A.302

Vidage de baignoire petit modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 390 mm avancée mini 110mm maxi 230 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.616.21.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm

 P1A.302.A02

 P1A.302.H50

 P1A.302.H55

 P1A.302.D30

 P1A.302.H56

 P1A.302.H49

 P1A.302.H67



P1A.302GM

Vidage de baignoire grand modèle réglable hauteur mini 165mm maxi 580 mm avancée mini 110mm maxi 700 mm sortie Ø40 mm - modèle Geberit européen 150.617.00.1

- Volant de vidage et clapet en laiton
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm

 P1A.302GM.A02

 P1A.302GM.H50

 P1A.302GM.H55

 P1A.302GM.D30

 P1A.302GM.H56

 P1A.302GM.H49

 P1A.302GM.H67



G00.305/H

Vidage manuel de baignoire type "clic-clac", livré avec siphon et bouchon, pour baignoire avec trop-plein intégré ou à débordement

- Clapet et bonde en laiton, traités
- Pour baignoire à passage de bonde Ø52 mm, plateau Ø 70 mm.
- Siphon et bouchon en laiton

 G00.305/H.A02

 G00.305/H.H50

 G00.305/H.H55

 G00.305/H.D30

 G00.305/H.H56

 G00.305/H.H49

 G00.305/H.H67





DOUCHE THERMOSTATIQUE



P1A.6528BB

Mitigeur de douche thermostatique mural ½", livré avec barre de douche, flexible et douchette

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm

 P1A.6528BB.A02	 P1A.6528BB.B01	 P1A.6528BB.D30	 P1A.6528BB.H49
 P1A.6528BB.H50	 P1A.6528BB.H55	 P1A.6528BB.H56	 P1A.6528BB.H67



P1A.6529CD

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme Ø200 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton Ø 200 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1163 mm - Avancée pomme : 463 mm - Entraxe fixations : 937 mm

 P1A.6529CD.A02	 P1A.6529CD.B01	 P1A.6529CD.D30	 P1A.6529CD.H49
 P1A.6529CD.H50	 P1A.6529CD.H55	 P1A.6529CD.H56	 P1A.6529CD.H67



P1A.6529CG

Mitigeur de douche thermostatique mural ½" à inversion, avec colonne, flexible, douchette et pomme Ø300 mm

- Fabrication en laiton
- Commande de thermostatique avec butée de température à 38°C, maxi 50°C
- Sécurité anti-brûlure - THERMO COOL CONTACT
- Entraxe standard 150 mm
- Pomme de douche laiton Ø 300 mm avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur : 1163 mm - Avancée pomme : 463 mm - Entraxe fixations : 937 mm

 P1A.6529CG.A02	 P1A.6529CG.B01	 P1A.6529CG.D30	 P1A.6529CG.H49
 P1A.6529CG.H50	 P1A.6529CG.H55	 P1A.6529CG.H56	 P1A.6529CG.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



 G00.OP3JA.A02	 G00.OP3JA.B01	 G00.OP3JA.D30	 G00.OP3JA.H49
 G00.OP3JA.H50	 G00.OP3JA.H55	 G00.OP3JA.H56	 G00.OP3JA.H67



ENSEMBLE DOUCHE 1 FONCTION



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Barre de douche et douchette monojet

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar
- Hauteur barre de douche : 670 mm, entraxe 600 mm



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200



P1A.6571SPB.A02



P1A.6571SPB.B01



P1A.6571SPB.D30



P1A.6571SPB.H49



P1A.6571SPB.H50



P1A.6571SPB.H55



P1A.6571SPB.H56



P1A.6571SPB.H67

ENSEMBLES DOUCHE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur mécanique
- Inverseur automatique
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras mural
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.6550R1C.H56**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.6550SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 201



Bras mural
L 450 mm
et pomme
Ø200 mm

Douchette
et crochet

Douchette
sur barre
L 670 mm,
entraxe
600 mm



P1A.6550R1C.A02



P1A.6550R1C.B01



P1A.6550R1C.D30



P1A.6550R1C.H49



P1A.6550R1C.H50



P1A.6550R1C.H55



P1A.6550R1C.H56



P1A.6550R1C.H67



P1A.6550R1B.A02



P1A.6550R1B.B01



P1A.6550R1B.D30



P1A.6550R1B.H49



P1A.6550R1B.H50



P1A.6550R1B.H55



P1A.6550R1B.H56



P1A.6550R1B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x205 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1A.D2M1C.H56



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMD2
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1A.D2M1C.A02 P1A.D2M1C.H50	P1A.D2M1C.B01 P1A.D2M1C.H55	P1A.D2M1C.D30 P1A.D2M1C.H56	P1A.D2M1C.H49 P1A.D2M1C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.D2M1T.A02 P1A.D2M1T.H50	P1A.D2M1T.B01 P1A.D2M1T.H55	P1A.D2M1T.D30 P1A.D2M1T.H56	P1A.D2M1T.H49 P1A.D2M1T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.D2M1B.A02 P1A.D2M1B.H50	P1A.D2M1B.B01 P1A.D2M1B.H55	P1A.D2M1B.D30 P1A.D2M1B.H56	P1A.D2M1B.H49 P1A.D2M1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1A.D2M2C.A02 P1A.D2M2C.H50	P1A.D2M2C.B01 P1A.D2M2C.H55	P1A.D2M2C.D30 P1A.D2M2C.H56	P1A.D2M2C.H49 P1A.D2M2C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.D2M2T.A02 P1A.D2M2T.H50	P1A.D2M2T.B01 P1A.D2M2T.H55	P1A.D2M2T.D30 P1A.D2M2T.H56	P1A.D2M2T.H49 P1A.D2M2T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.D2M2B.A02 P1A.D2M2B.H50	P1A.D2M2B.B01 P1A.D2M2B.H55	P1A.D2M2B.D30 P1A.D2M2B.H56	P1A.D2M2B.H49 P1A.D2M2B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| G00.OP3JA.A02 | G00.OP3JA.B01 | G00.OP3JA.D30 | G00.OP3JA.H49 |
| G00.OP3JA.H50 | G00.OP3JA.H55 | G00.OP3JA.H56 | G00.OP3JA.H67 |



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x335 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.V2MH5C.H56**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1A.V2MH5C.A02 P1A.V2MH5C.H50	P1A.V2MH5C.B01 P1A.V2MH5C.H55	P1A.V2MH5C.D30 P1A.V2MH5C.H56	P1A.V2MH5C.H49 P1A.V2MH5C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V2MH5T.A02 P1A.V2MH5T.H50	P1A.V2MH5T.B01 P1A.V2MH5T.H55	P1A.V2MH5T.D30 P1A.V2MH5T.H56	P1A.V2MH5T.H49 P1A.V2MH5T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V2MH5B.A02 P1A.V2MH5B.H50	P1A.V2MH5B.B01 P1A.V2MH5B.H55	P1A.V2MH5B.D30 P1A.V2MH5B.H56	P1A.V2MH5B.H49 P1A.V2MH5B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	Douchette et crochet	P1A.V2MH6C.A02 P1A.V2MH6C.H50	P1A.V2MH6C.B01 P1A.V2MH6C.H55	P1A.V2MH6C.D30 P1A.V2MH6C.H56	P1A.V2MH6C.H49 P1A.V2MH6C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V2MH6T.A02 P1A.V2MH6T.H50	P1A.V2MH6T.B01 P1A.V2MH6T.H55	P1A.V2MH6T.D30 P1A.V2MH6T.H56	P1A.V2MH6T.H49 P1A.V2MH6T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V2MH6B.A02 P1A.V2MH6B.H50	P1A.V2MH6B.B01 P1A.V2MH6B.H55	P1A.V2MH6B.D30 P1A.V2MH6B.H56	P1A.V2MH6B.H49 P1A.V2MH6B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02 G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.B01 G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.D30 G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H49 G00.OP3JA.H67
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

- INFORMATIONS PRODUITS :**
- Fabrication en laiton
 - Plaque 130x335 mm
 - Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
 - Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
 - Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1A.V2MH9C.H56

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ
EN FINITION INOX POLI





**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**
G00.THMV2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 205



**ALLONGE
DISPONIBLE :**
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet	 P1A.V2MH9C.A02  P1A.V2MH9C.H50	 P1A.V2MH9C.B01  P1A.V2MH9C.H55	 P1A.V2MH9C.D30  P1A.V2MH9C.H56	 P1A.V2MH9C.H49  P1A.V2MH9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	 P1A.V2MH9T.A02  P1A.V2MH9T.H50	 P1A.V2MH9T.B01  P1A.V2MH9T.H55	 P1A.V2MH9T.D30  P1A.V2MH9T.H56	 P1A.V2MH9T.H49  P1A.V2MH9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	 P1A.V2MH9B.A02  P1A.V2MH9B.H50	 P1A.V2MH9B.B01  P1A.V2MH9B.H55	 P1A.V2MH9B.D30  P1A.V2MH9B.H56	 P1A.V2MH9B.H49  P1A.V2MH9B.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



- | | | | |
|--|--|--|--|
| 
G00.OP3JA.A02 | 
G00.OP3JA.B01 | 
G00.OP3JA.D30 | 
G00.OP3JA.H49 |
| 
G00.OP3JA.H50 | 
G00.OP3JA.H55 | 
G00.OP3JA.H56 | 
G00.OP3JA.H67 |

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Plafond de douche inox
Ø380 mm ou pomme de douche
Ø300 mm avec bras au choix
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 440x130 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.V2MRX5.H56**

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02
ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ
EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :





G00.THMV2RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 205







ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207





Bras mural
L 450 mm et
pomme Ø300
mm



Bras vertical
L 120 mm
et pomme
Ø300 mm







Plafond
de douche
Ø380 mm



OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1A.BV2M1C.H56



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1A.BV2M1C.A02 P1A.BV2M1C.H50	P1A.BV2M1C.B01 P1A.BV2M1C.H55	P1A.BV2M1C.D30 P1A.BV2M1C.H56	P1A.BV2M1C.H49 P1A.BV2M1C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.BV2M1T.A02 P1A.BV2M1T.H50	P1A.BV2M1T.B01 P1A.BV2M1T.H55	P1A.BV2M1T.D30 P1A.BV2M1T.H56	P1A.BV2M1T.H49 P1A.BV2M1T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.BV2M1B.A02 P1A.BV2M1B.H50	P1A.BV2M1B.B01 P1A.BV2M1B.H55	P1A.BV2M1B.D30 P1A.BV2M1B.H56	P1A.BV2M1B.H49 P1A.BV2M1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1A.BV2M2C.A02 P1A.BV2M2C.H50	P1A.BV2M2C.B01 P1A.BV2M2C.H55	P1A.BV2M2C.D30 P1A.BV2M2C.H56	P1A.BV2M2C.H49 P1A.BV2M2C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.BV2M2T.A02 P1A.BV2M2T.H50	P1A.BV2M2T.B01 P1A.BV2M2T.H55	P1A.BV2M2T.D30 P1A.BV2M2T.H56	P1A.BV2M2T.H49 P1A.BV2M2T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.BV2M2B.A02 P1A.BV2M2B.H50	P1A.BV2M2B.B01 P1A.BV2M2B.H55	P1A.BV2M2B.D30 P1A.BV2M2B.H56	P1A.BV2M2B.H49 P1A.BV2M2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02 G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.B01 G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.D30 G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H49 G00.OP3JA.H67
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties
- Parties apparentes pour robinets d'arrêt
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.BV2M9C.H56**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDES EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THM2VA
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet 	P1A.BV2M9C.A02 P1A.BV2M9C.H50	P1A.BV2M9C.B01 P1A.BV2M9C.H55	P1A.BV2M9C.D30 P1A.BV2M9C.H56	P1A.BV2M9C.H49 P1A.BV2M9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	P1A.BV2M9T.A02 P1A.BV2M9T.H50	P1A.BV2M9T.B01 P1A.BV2M9T.H55	P1A.BV2M9T.D30 P1A.BV2M9T.H56	P1A.BV2M9T.H49 P1A.BV2M9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	P1A.BV2M9B.A02 P1A.BV2M9B.H50	P1A.BV2M9B.B01 P1A.BV2M9B.H55	P1A.BV2M9B.D30 P1A.BV2M9B.H56	P1A.BV2M9B.H49 P1A.BV2M9B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Pomme de douche Ø200 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.P2MH1C.H56**



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1A.P2MH1C.A02 P1A.P2MH1C.H50	P1A.P2MH1C.B01 P1A.P2MH1C.H55	P1A.P2MH1C.D30 P1A.P2MH1C.H56	P1A.P2MH1C.H49 P1A.P2MH1C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.P2MH1T.A02 P1A.P2MH1T.H50	P1A.P2MH1T.B01 P1A.P2MH1T.H55	P1A.P2MH1T.D30 P1A.P2MH1T.H56	P1A.P2MH1T.H49 P1A.P2MH1T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.P2MH1B.A02 P1A.P2MH1B.H50	P1A.P2MH1B.B01 P1A.P2MH1B.H55	P1A.P2MH1B.D30 P1A.P2MH1B.H56	P1A.P2MH1B.H49 P1A.P2MH1B.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø200 mm	Douchette et crochet	P1A.P2MH2C.A02 P1A.P2MH2C.H50	P1A.P2MH2C.B01 P1A.P2MH2C.H55	P1A.P2MH2C.D30 P1A.P2MH2C.H56	P1A.P2MH2C.H49 P1A.P2MH2C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.P2MH2T.A02 P1A.P2MH2T.H50	P1A.P2MH2T.B01 P1A.P2MH2T.H55	P1A.P2MH2T.D30 P1A.P2MH2T.H56	P1A.P2MH2T.H49 P1A.P2MH2T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.P2MH2B.A02 P1A.P2MH2B.H50	P1A.P2MH2B.B01 P1A.P2MH2B.H55	P1A.P2MH2B.D30 P1A.P2MH2B.H56	P1A.P2MH2B.H49 P1A.P2MH2B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02	G00.OP3JA.B01	G00.OP3JA.D30	G00.OP3JA.H49
G00.OP3JA.H50	G00.OP3JA.H55	G00.OP3JA.H56	G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 2 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 2 sorties à commandes **PUSH**
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x295 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
- Débit : 14,5L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.P2MH9C.H56**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP2H
TECHNIQUE VOIR PAGE 206



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Douchette et crochet 	 P1A.P2MH9C.A02 P1A.P2MH9C.H50	 P1A.P2MH9C.B01 P1A.P2MH9C.H55	 P1A.P2MH9C.D30 P1A.P2MH9C.H56	 P1A.P2MH9C.H49 P1A.P2MH9C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm 	 P1A.P2MH9T.A02 P1A.P2MH9T.H50	 P1A.P2MH9T.B01 P1A.P2MH9T.H55	 P1A.P2MH9T.D30 P1A.P2MH9T.H56	 P1A.P2MH9T.H49 P1A.P2MH9T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm 	 P1A.P2MH9B.A02 P1A.P2MH9B.H50	 P1A.P2MH9B.B01 P1A.P2MH9B.H55	 P1A.P2MH9B.D30 P1A.P2MH9B.H56	 P1A.P2MH9B.H49 P1A.P2MH9B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02



G00.OP3JA.B01



G00.OP3JA.D30



G00.OP3JA.H49



G00.OP3JA.H50



G00.OP3JA.H55



G00.OP3JA.H56



G00.OP3JA.H67



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Lame d'eau murale inox
- Pomme de douche Ø300 mm avec bras au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Pomme de douche laiton avec picots EASY CLEAN
Débit : 9,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.V3MH5CL.H56**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDES EN FINITION A02 ET B01, LA LAME D'EAU SERA LIVRÉE EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
GOO.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :
GOO.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Bras mural L 450 mm et pomme Ø300 mm	 Douchette et crochet	P1A.V3MH5CL.A02 P1A.V3MH5CL.B01 P1A.V3MH5CL.D30 P1A.V3MH5CL.H49 P1A.V3MH5CL.H50 P1A.V3MH5CL.H55 P1A.V3MH5CL.H56 P1A.V3MH5CL.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V3MH5TL.A02 P1A.V3MH5TL.B01 P1A.V3MH5TL.D30 P1A.V3MH5TL.H49 P1A.V3MH5TL.H50 P1A.V3MH5TL.H55 P1A.V3MH5TL.H56 P1A.V3MH5TL.H67
	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V3MH5BL.A02 P1A.V3MH5BL.B01 P1A.V3MH5BL.D30 P1A.V3MH5BL.H49 P1A.V3MH5BL.H50 P1A.V3MH5BL.H55 P1A.V3MH5BL.H56 P1A.V3MH5BL.H67
 Bras vertical L 120 mm et pomme Ø300 mm	 Douchette et crochet	P1A.V3MH6CL.A02 P1A.V3MH6CL.B01 P1A.V3MH6CL.D30 P1A.V3MH6CL.H49 P1A.V3MH6CL.H50 P1A.V3MH6CL.H55 P1A.V3MH6CL.H56 P1A.V3MH6CL.H67
	 Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V3MH6TL.A02 P1A.V3MH6TL.B01 P1A.V3MH6TL.D30 P1A.V3MH6TL.H49 P1A.V3MH6TL.H50 P1A.V3MH6TL.H55 P1A.V3MH6TL.H56 P1A.V3MH6TL.H67
	 Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V3MH6BL.A02 P1A.V3MH6BL.B01 P1A.V3MH6BL.D30 P1A.V3MH6BL.H49 P1A.V3MH6BL.H50 P1A.V3MH6BL.H55 P1A.V3MH6BL.H56 P1A.V3MH6BL.H67

OPTION

- SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS**
- Picots EASY CLEAN
 - Débit : 8L/min à 3bar



- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| G00.OP3JA.A02 | G00.OP3JA.B01 | G00.OP3JA.D30 | G00.OP3JA.H49 |
| G00.OP3JA.H50 | G00.OP3JA.H55 | G00.OP3JA.H56 | G00.OP3JA.H67 |



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm
- Lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix
- Ensemble douchette monojet et support au choix

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 130x445 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.V3MH9CL.H56**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Lame d'eau murale inox 300x145 mm	Douchette et crochet	P1A.V3MH9CL.A02	P1A.V3MH9CL.B01	P1A.V3MH9CL.D30	P1A.V3MH9CL.H49
		P1A.V3MH9CL.H50	P1A.V3MH9CL.H55	P1A.V3MH9CL.H56	P1A.V3MH9CL.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V3MH9TL.A02	P1A.V3MH9TL.B01	P1A.V3MH9TL.D30	P1A.V3MH9TL.H49
		P1A.V3MH9TL.H50	P1A.V3MH9TL.H55	P1A.V3MH9TL.H56	P1A.V3MH9TL.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V3MH9BL.A02	P1A.V3MH9BL.B01	P1A.V3MH9BL.D30	P1A.V3MH9BL.H49
		P1A.V3MH9BL.H50	P1A.V3MH9BL.H55	P1A.V3MH9BL.H56	P1A.V3MH9BL.H67
 6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm	Douchette et crochet	P1A.V3MH9CJ.A02	P1A.V3MH9CJ.B01	P1A.V3MH9CJ.D30	P1A.V3MH9CJ.H49
		P1A.V3MH9CJ.H50	P1A.V3MH9CJ.H55	P1A.V3MH9CJ.H56	P1A.V3MH9CJ.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V3MH9TJ.A02	P1A.V3MH9TJ.B01	P1A.V3MH9TJ.D30	P1A.V3MH9TJ.H49
		P1A.V3MH9TJ.H50	P1A.V3MH9TJ.H55	P1A.V3MH9TJ.H56	P1A.V3MH9TJ.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V3MH9BJ.A02	P1A.V3MH9BJ.B01	P1A.V3MH9BJ.D30	P1A.V3MH9BJ.H49
		P1A.V3MH9BJ.H50	P1A.V3MH9BJ.H55	P1A.V3MH9BJ.H56	P1A.V3MH9BJ.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Ensemble douchette monojet et support au choix

- INFORMATIONS PRODUITS :**
- Fabrication en laiton
 - Plaque 130x445 mm
 - Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
 - Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
 - Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1A.V3MH11C.H56

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LE PLAFOND SERA LIVRÉ EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :
G00.THMV3H
TECHNIQUE VOIR PAGE 203

ALLONGE DISPONIBLE :
G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

Plafond de douche 380x380 mm avec jet central	Douchette et crochet	P1A.V3MH11C.A02	P1A.V3MH11C.B01	P1A.V3MH11C.D30	P1A.V3MH11C.H49
		P1A.V3MH11C.H50	P1A.V3MH11C.H55	P1A.V3MH11C.H56	P1A.V3MH11C.H67
	Douchette et tablette 300x100 mm	P1A.V3MH11T.A02	P1A.V3MH11T.B01	P1A.V3MH11T.D30	P1A.V3MH11T.H49
		P1A.V3MH11T.H50	P1A.V3MH11T.H55	P1A.V3MH11T.H56	P1A.V3MH11T.H67
	Douchette sur barre L 670 mm, entraxe 600 mm	P1A.V3MH11B.A02	P1A.V3MH11B.B01	P1A.V3MH11B.D30	P1A.V3MH11B.H49
		P1A.V3MH11B.H50	P1A.V3MH11B.H55	P1A.V3MH11B.H56	P1A.V3MH11B.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar

G00.OP3JA.A02

G00.OP3JA.B01

G00.OP3JA.D30

G00.OP3JA.H49

G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.H56

G00.OP3JA.H67

ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



- Partie apparente pour mitigeur thermostatique 3 sorties
- Plafond de douche inox Ø380 mm avec lame d'eau murale inox ou jets latéraux au choix, ou uniquement plafond de douche inox 380x380 mm avec jet central
- Douchette monojet sur plaque

INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 550x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. **P1A.V3MRX9L.H56**

ATTENTION : POUR LES PACKS COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01, LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMV3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 207



ALLONGE DISPONIBLE :





G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Plafond de douche Ø380 mm	Lame d'eau murale inox 300x145 mm 	P1A.V3MRX9L.A02 P1A.V3MRX9L.H50	P1A.V3MRX9L.B01 P1A.V3MRX9L.H55	P1A.V3MRX9L.D30 P1A.V3MRX9L.H56	P1A.V3MRX9L.H49 P1A.V3MRX9L.H67
	6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm 	P1A.V3MRX9J.A02 P1A.V3MRX9J.H50	P1A.V3MRX9J.B01 P1A.V3MRX9J.H55	P1A.V3MRX9J.D30 P1A.V3MRX9J.H56	P1A.V3MRX9J.H49 P1A.V3MRX9J.H67
 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central		P1A.V3MRX11.A02 P1A.V3MRX11.H50	P1A.V3MRX11.B01 P1A.V3MRX11.H55	P1A.V3MRX11.D30 P1A.V3MRX11.H56	P1A.V3MRX11.H49 P1A.V3MRX11.H67

OPTION

SUPPLÉMENT DOUCHETTE 3 JETS

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



ENSEMBLES DOUCHE THERMOSTATIQUE 3 FONCTIONS



INFORMATIONS PRODUITS :

- Fabrication en laiton
- Plaque 470x130 mm
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit : 14,5L/min à 3bar
- Débit de la lame d'eau : 17L/min à 3bar
- Jets latéraux avec picots EASY CLEAN
Débit : 4L/min à 3bar
- Plafond de douche avec picots EASY CLEAN
Débit du plafond de douche : 14,5L/min à 3bar
Débit du jet central : 20L/min à 3bar
- Flexible silicone Soft Touch 1,5 m
- Douchette laiton monojet avec picots EASY CLEAN
Débit : 8L/min à 3bar

Modèle présenté ref. P1A.P3MRX9L.H56

ATTENTION : POUR LES PACKS
COMMANDÉS EN FINITION A02 ET B01,
LES PLAFONDS ET LA LAME D'EAU
SERONT LIVRÉS EN FINITION INOX POLI



À COMMANDER AVEC ENCASTRÉ :

G00.THMP3RX1
TECHNIQUE VOIR PAGE 204



ALLONGE DISPONIBLE :

G00.THAL20
TECHNIQUE VOIR PAGE 207

 Lame d'eau murale inox 300x145 mm		P1A.P3MRX9L.A02	P1A.P3MRX9L.B01	P1A.P3MRX9L.D30	P1A.P3MRX9L.H49
		P1A.P3MRX9L.H50	P1A.P3MRX9L.H55	P1A.P3MRX9L.H56	P1A.P3MRX9L.H67
 Plafond de douche Ø380 mm 6 jets latéraux à encastrer, ronds Ø90 mm		P1A.P3MRX9J.A02	P1A.P3MRX9J.B01	P1A.P3MRX9J.D30	P1A.P3MRX9J.H49
		P1A.P3MRX9J.H50	P1A.P3MRX9J.H55	P1A.P3MRX9J.H56	P1A.P3MRX9J.H67
 Plafond de douche 380x380 mm avec jet central		P1A.P3MRX11.A02	P1A.P3MRX11.B01	P1A.P3MRX11.D30	P1A.P3MRX11.H49
		P1A.P3MRX11.H50	P1A.P3MRX11.H55	P1A.P3MRX11.H56	P1A.P3MRX11.H67

OPTION

**SUPPLÉMENT
DOUCHETTE 3 JETS**

- Picots EASY CLEAN
- Débit : 8L/min à 3bar



G00.OP3JA.A02
 G00.OP3JA.H50

G00.OP3JA.B01
 G00.OP3JA.H55

G00.OP3JA.D30
 G00.OP3JA.H56


G00.OP3JA.H49
 G00.OP3JA.H67




SIPHONS DE DOUCHE




Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie droite



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B100C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B100C50.A08
- G00.763B100C50.A09
- G00.763B100C50.D30
- G00.763B100C51.H49
- G00.763B100C50.H50
- G00.763B100C50.H55
- G00.763B100C50.H56
- G00.763B100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B125A50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125A50.A08
- G00.763B125A50.A09
- G00.763B125A50.D30
- G00.763B125A50.H49
- G00.763B125A50.H50
- G00.763B125A50.H55
- G00.763B125A50.H56
- G00.763B125A50.H67

G00.763B125B50

• Débit : 20L/min

- G00.763B125B50.A08
- G00.763B125B50.A09
- G00.763B125B50.D30
- G00.763B125B50.H49
- G00.763B125B50.H50
- G00.763B125B50.H55
- G00.763B125B50.H56
- G00.763B125B50.H67

G00.763B125C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B125C50.A08
- G00.763B125C50.A09
- G00.763B125C50.D30
- G00.763B125C50.H49
- G00.763B125C50.H50
- G00.763B125C50.H55
- G00.763B125C50.H56
- G00.763B125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.763B150A50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150A50.A08
- G00.763B150A50.A09
- G00.763B150A50.D30
- G00.763B150A50.H49
- G00.763B150A50.H50
- G00.763B150A50.H55
- G00.763B150A50.H56
- G00.763B150A50.H67

G00.763B150B50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150B50.A08
- G00.763B150B50.A09
- G00.763B150B50.D30
- G00.763B150B50.H49
- G00.763B150B50.H50
- G00.763B150B50.H55
- G00.763B150B50.H56
- G00.763B150B50.H67

G00.763B150C50

• Débit : 30L/min

- G00.763B150C50.A08
- G00.763B150C50.A09
- G00.763B150C50.D30
- G00.763B150C50.H49
- G00.763B150C50.H50
- G00.763B150C50.H55
- G00.763B150C50.H56
- G00.763B150C50.H67



SIPHONS DE DOUCHE



Siphons pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée



GRILLE PLEINE



GRILLE À CARRELER



GRILLE DÉCOR

□ 100 mm

NOTICE D'UTILISATION




G00.764S100C50

• Débit : 35L/min

- G00.764S100C50.A08
- G00.764S100C50.A09
- G00.764S100C50.D30
- G00.764S100C50.H49
- G00.764S100C50.H50
- G00.764S100C50.H55
- G00.764S100C50.H56
- G00.764S100C50.H67

□ 125 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S125A50

• Débit : 30L/min

- G00.764S125A50.A08
- G00.764S125A50.A09
- G00.764S125A50.D30
- G00.764S125A50.H49
- G00.764S125A50.H50
- G00.764S125A50.H55
- G00.764S125A50.H56
- G00.764S125A50.H67

G00.764S125B50

• Débit : 30L/min

- G00.764S125B50.A08
- G00.764S125B50.A09
- G00.764S125B50.D30
- G00.764S125B50.H49
- G00.764S125B50.H50
- G00.764S125B50.H55
- G00.764S125B50.H56
- G00.764S125B50.H67

G00.764S125C50

• Débit : 35L/min

- G00.764S125C50.A08
- G00.764S125C50.A09
- G00.764S125C50.D30
- G00.764S125C50.H49
- G00.764S125C50.H50
- G00.764S125C50.H55
- G00.764S125C50.H56
- G00.764S125C50.H67

□ 150 mm

NOTICE D'UTILISATION



G00.764S150A50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150A50.A08
- G00.764S150A50.A09
- G00.764S150A50.D30
- G00.764S150A50.H49
- G00.764S150A50.H50
- G00.764S150A50.H55
- G00.764S150A50.H56
- G00.764S150A50.H67

G00.764S150B50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150B50.A08
- G00.764S150B50.A09
- G00.764S150B50.D30
- G00.764S150B50.H49
- G00.764S150B50.H50
- G00.764S150B50.H55
- G00.764S150B50.H56
- G00.764S150B50.H67

G00.764S150C50

• Débit : 40L/min

- G00.764S150C50.A08
- G00.764S150C50.A09
- G00.764S150C50.D30
- G00.764S150C50.H49
- G00.764S150C50.H50
- G00.764S150C50.H55
- G00.764S150C50.H56
- G00.764S150C50.H67





CANIVEAUX DE DOUCHE



Caniveaux pour
douche à l'italienne,
douche maçonnée,
sortie coudée

- Débit : 45L/min



GRILLE PLEINE

GRILLE À CARRELER

700 mm

- G00.762S700A50.A08
- G00.762S700A50.A09
- G00.762S700A50.D30
- G00.762S700A50.H49
- G00.762S700A50.H50
- G00.762S700A50.H55
- G00.762S700A50.H56
- G00.762S700A50.H67

X G00.762S700B50.A00

800 mm

- G00.762S800A50.A08
- G00.762S800A50.A09
- G00.762S800A50.D30
- G00.762S800A50.H49
- G00.762S800A50.H50
- G00.762S800A50.H55
- G00.762S800A50.H56
- G00.762S800A50.H67

X G00.762S800B50.A00

900 mm

- G00.762S900A50.A08
- G00.762S900A50.A09
- G00.762S900A50.D30
- G00.762S900A50.H49
- G00.762S900A50.H50
- G00.762S900A50.H55
- G00.762S900A50.H56
- G00.762S900A50.H67

X G00.762S900B50.A00

NOTICE D'UTILISATION





P1A.6504

Mitigeur de bidet avec vidage

- Fabrication en laiton
- Vidage clic clac 1 ¼"
- Cold start et système EASY FIX
- Hauteur : 185 mm - Avancée : 124 mm
- Débit : 8,4L/min à 3bar



P1A.6504.A02



P1A.6504.B01



P1A.6504.D30



P1A.6504.H49



P1A.6504.H50



P1A.6504.H55



P1A.6504.H56



P1A.6504.H67



P1A.5840/11

Ensemble hygiénique comprenant : douchette à gâchette, flexible, et sortie murale avec manette d'arrêt

- Fabrication en laiton
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



P1A.5840/11.A02



P1A.5840/11.B01



P1A.5840/11.D30



P1A.5840/11.H49



P1A.5840/11.H50



P1A.5840/11.H55



P1A.5840/11.H56



P1A.5840/11.H67



P1A.5840SPB

Partie apparente pour ensemble hygiénique comprenant : mitigeur, flexible, douchette à gâchette et butée de sécurité intégrée sur sortie murale

- Fabrication en laiton
- Cartouche céramique
- Flexible silicone Soft Touch 1,25 m
- Débit : 8L/min à 3bar



**À COMMANDER
AVEC ENCASTRÉ :**

G00.6541SPA

TECHNIQUE VOIR PAGE 200



P1A.5840SPB.A02



P1A.5840SPB.B01



P1A.5840SPB.D30



P1A.5840SPB.H49



P1A.5840SPB.H50



P1A.5840SPB.H55



P1A.5840SPB.H56



P1A.5840SPB.H67





P1A.538A

Porte-papier sans couvercle

- Largeur : 133 mm



P1A.538A.A02



P1A.538A.B01



P1A.538A.D30



P1A.538A.H49



P1A.538A.H50



P1A.538A.H55



P1A.538A.H56



P1A.538A.H67



P1A.538AC

Porte-papier avec couvercle

- Largeur : 125 mm



P1A.538AC.A02



P1A.538AC.B01



P1A.538AC.D30



P1A.538AC.H49



P1A.538AC.H50



P1A.538AC.H55



P1A.538AC.H56



P1A.538AC.H67



P1A.542

Porte-papier rouleau de réserve

- Hauteur : 146 mm



P1A.542.A02



P1A.542.B01



P1A.542.D30



P1A.542.H49



P1A.542.H50



P1A.542.H55



P1A.542.H56



P1A.542.H67



P1A.4720CJ

Pot à balai mural inox, avec balai et couvercle

- Hauteur : 408 mm
- Pot à balai Ø80 mm



P1A.4720CJ.A08



P1A.4720CJ.D30



P1A.4720CJ.H49



P1A.4720CJ.H50



P1A.4720CJ.H55



P1A.4720CJ.H56



P1A.4720CJ.H67



P1A.613M

Distributeur mural de savon liquide, commande à levier

- Hauteur : 148 mm



P1A.613M.A02



P1A.613M.B01



P1A.613M.D30



P1A.613M.H49



P1A.613M.H50



P1A.613M.H55



P1A.613M.H56



P1A.613M.H67



ACCESSOIRES



P1A.613

Distributeur mural de savon liquide

- Hauteur : 156 mm



P1A.613.A02



P1A.613.B01



P1A.613.D30



P1A.613.H49



P1A.613.H50



P1A.613.H55



P1A.613.H56



P1A.613.H67



P1A.500

Porte-savon mural avec coupelle en verre

- Coupelle Ø110 mm



P1A.500.A02



P1A.500.B01



P1A.500.D30



P1A.500.H49



P1A.500.H50



P1A.500.H55



P1A.500.H56



P1A.500.H67



P1A.536

Porte-verre mural avec verre

- Hauteur : 108 mm



P1A.536.A02



P1A.536.B01



P1A.536.D30



P1A.536.H49



P1A.536.H50



P1A.536.H55



P1A.536.H56



P1A.536.H67



P1A.517

Porte-peignoir

- Longueur : 44 mm



P1A.517.A02



P1A.517.B01



P1A.517.D30



P1A.517.H49



P1A.517.H50



P1A.517.H55



P1A.517.H56



P1A.517.H67



ACCESSOIRES



P1A.504P

Anneau porte-serviette

- Ø170 mm



P1A.504P.A02



P1A.504P.B01



P1A.504P.D30



P1A.504P.H49



P1A.504P.H50



P1A.504P.H55



P1A.504P.H56



P1A.504P.H67



P1A.521/60

Porte-serviette 1 barre, grand modèle

- Entraxe : 600 mm



P1A.521/60.A02



P1A.521/60.B01



P1A.521/60.D30



P1A.521/60.H49



P1A.521/60.H50



P1A.521/60.H55



P1A.521/60.H56



P1A.521/60.H67



P1A.521/45

Porte-serviette 1 barre, moyen modèle

- Entraxe : 450 mm



P1A.521/45.A02



P1A.521/45.B01



P1A.521/45.D30



P1A.521/45.H49



P1A.521/45.H50



P1A.521/45.H55



P1A.521/45.H56



P1A.521/45.H67



P1A.564

Tablette avec supports, grand modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 600 mm
- Profondeur : 139 mm



P1A.564.A02



P1A.564.B01



P1A.564.D30



P1A.564.H49



P1A.564.H50



P1A.564.H55



P1A.564.H56



P1A.564.H67



P1A.564/45

Tablette avec supports, moyen modèle

- Verre SECURIT, épaisseur 10 mm
- Longueur : 450 mm
- Profondeur : 119 mm



P1A.564/45.A02



P1A.564/45.B01



P1A.564/45.D30



P1A.564/45.H49



P1A.564/45.H50



P1A.564/45.H55




P1A.564/45.H56



P1A.564/45.H67





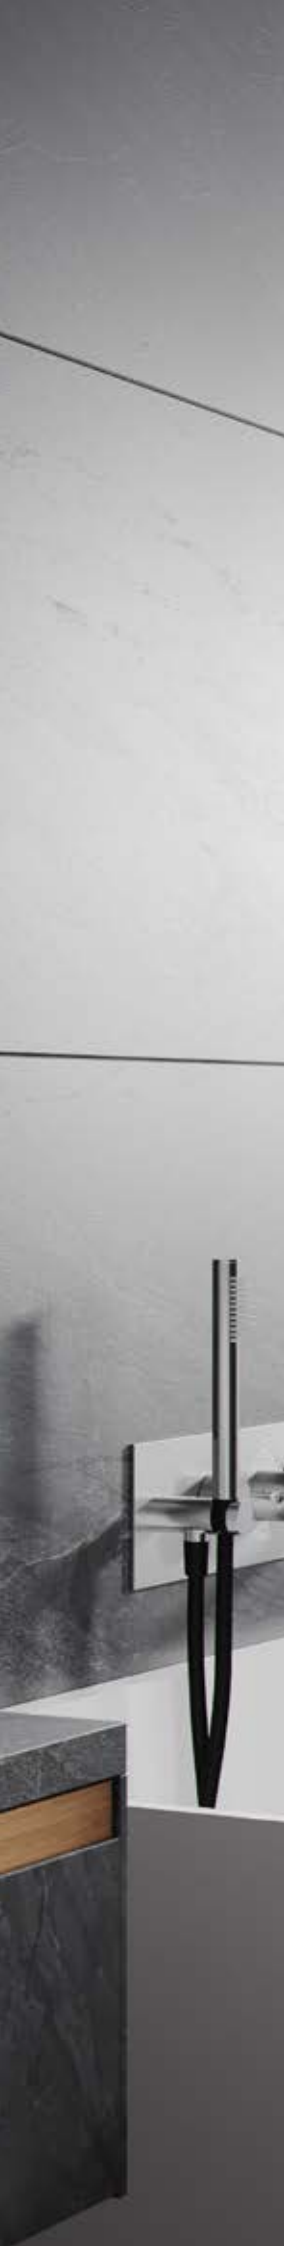

VASQUES

VASQUES

VASQUES

VASQUES CÉRAMIQUE À POSER




Vasque rectangulaire à poser,
dim. ext. 58x37x13,5cm, sans trop-plein,
sans vidage

B20.V210.AW1

Blanc brillant

B20.V210.BM1

Blanc mat

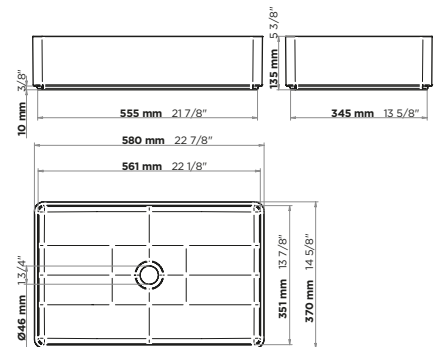


Vasque carrée à poser, dim. ext. 37x37x13,5cm,
sans trop-plein, sans vidage

B20.V220.AW1

Blanc brillant

B20.V220.BM1

Blanc mat

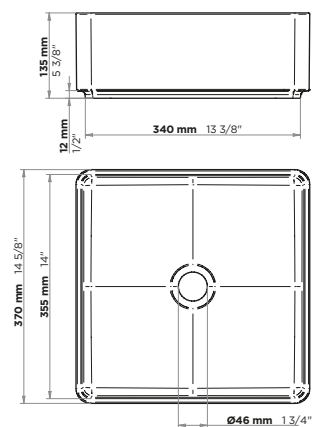


Vasque ronde à poser, dim. ext. Ø37x13,5cm,
sans trop-plein, sans vidage

B20.V230.AW1

Blanc brillant

B20.V230.BM1

Blanc mat

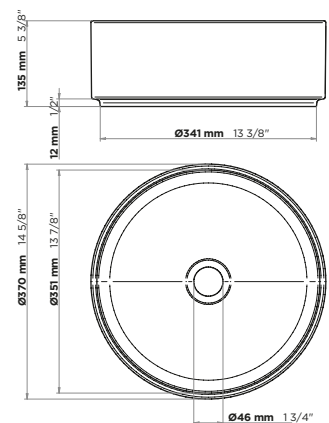


Vasque ronde à poser, dim. ext. Ø40x15cm, sans
trop-plein, sans vidage

B20.V232.AW1

Blanc brillant

B20.V232.BM1

Blanc mat

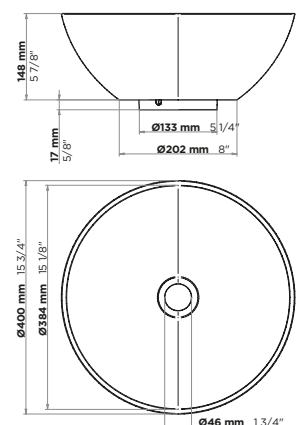

VASQUES CÉRAMIQUE À POSER




Vasque ovale à poser, dim. ext. 59x42x11,4cm, sans trop-plein, sans vidage

B20.V241.AW1

Blanc brillant

B20.V241.BM1

Blanc mat

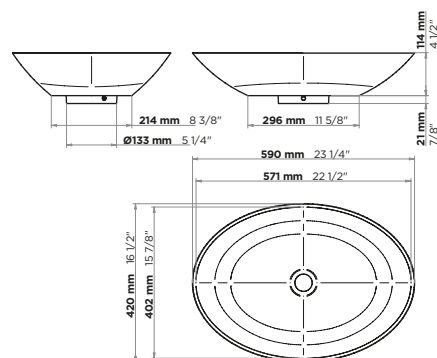


Vasque rectangulaire arrondie à poser, dim. ext. 63,5x42,4x12cm, sans trop-plein, sans vidage

B20.V214.AW1

Blanc brillant

B20.V214.BM1

Blanc mat

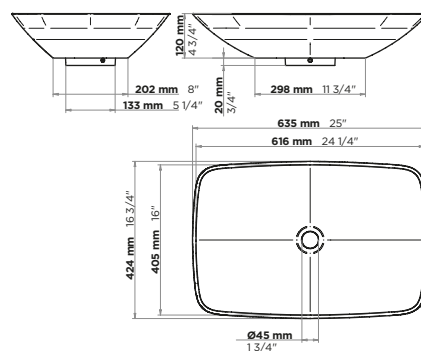


Vasque rectangle à poser, dim. ext. 60x46,2x12cm, avec plage percée 3 trous, avec trop-plein, sans vidage

B20.V215.AW1

Blanc brillant

B20.V215.BM1

Blanc mat

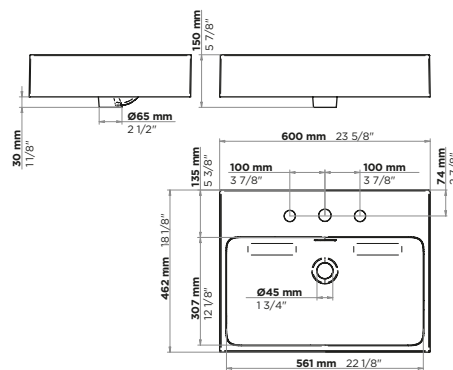


Vasque ovale à poser, dim. ext. 60x 41,8x12cm, avec plage percée 3 trous, avec trop-plein, sans vidage

B20.V242.AW1

Blanc brillant

B20.V242.BM1

Blanc mat

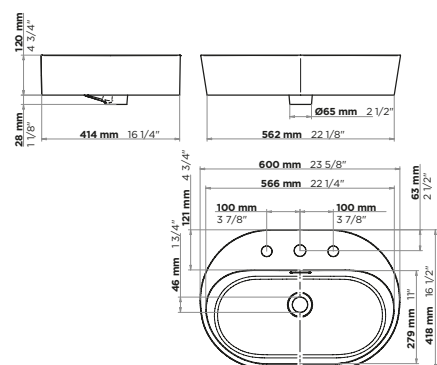

VASQUES CÉRAMIQUE À ENCASTRER




Vasque rectangulaire à encastrer par-dessous, dim. int. 48x28x12cm, avec trop-plein, sans vidage

B20.V110.AW1

Blanc brillant

B20.V110.BM1

Blanc mat

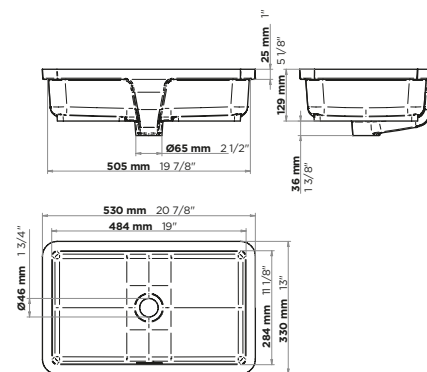


Vasque rectangulaire à encastrer par-dessous, dim. int. 49x34,5x12cm, avec trop-plein, sans vidage

B20.V111.AW1

Blanc brillant

B20.V111.BM1

Blanc mat

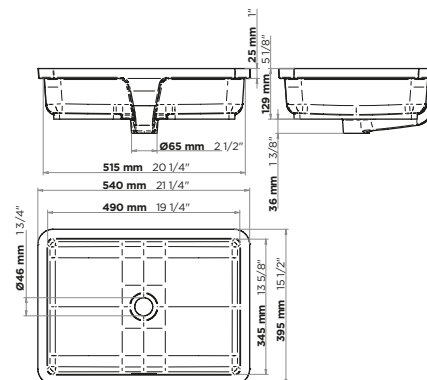


Vasque ronde à encastrer par-dessous, dim. int. Ø33x14cm, avec trop-plein, sans vidage

B20.V120.AW1

Blanc brillant

B20.V120.BM1

Blanc mat

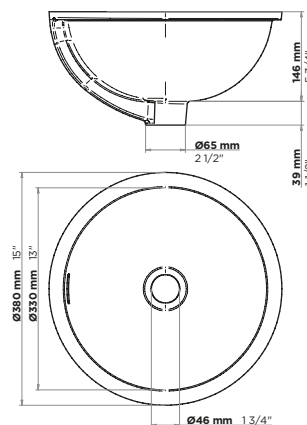


Vasque ovale à encastrer par-dessous, dim. int. 42x29x12 cm, avec trop-plein, sans vidage

B20.V130.AW1

Blanc brillant

B20.V130.BM1

Blanc mat

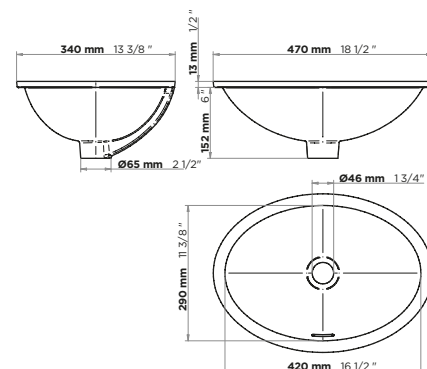

VASQUES

VASQUES CÉRAMIQUE À ENCASTRER




Vasque ovale à encastrer par-dessous,
dim. int. 52x36x15 cm, avec trop-plein,
sans vidage

B20.V131.AW1

Blanc brillant

B20.V131.BM1

Blanc mat

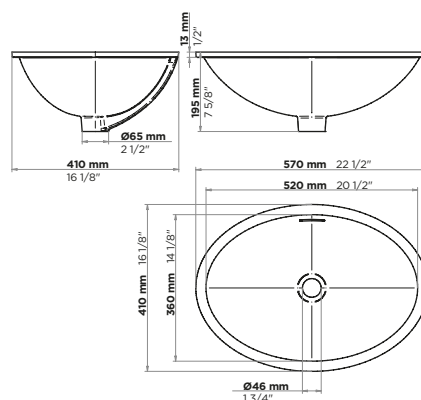



VASQUES

VASQUES MÉTAL À POSER



GB2.V400BB

Vasque ronde à poser en acier inoxydable 304, Ø375 mm, sans trop-plein, sans vidage - PVD noir brossé.



GB2.V400SS

Vasque ronde à poser en acier inoxydable 304, Ø375 mm, sans trop-plein, sans vidage - Inox brossé.



GB2.V400BG

Vasque ronde à poser en acier inoxydable 304, Ø375 mm, sans trop-plein, sans vidage - PVD graphite brossé.




GB2.V400BL


Vasque ronde à poser en acier inoxydable 304, Ø375 mm, sans trop-plein, sans vidage - PVD laiton brossé.



GB2.V400BC

Vasque ronde à poser en acier inoxydable 304, Ø375 mm, sans trop-plein, sans vidage - PVD cuivre brossé.

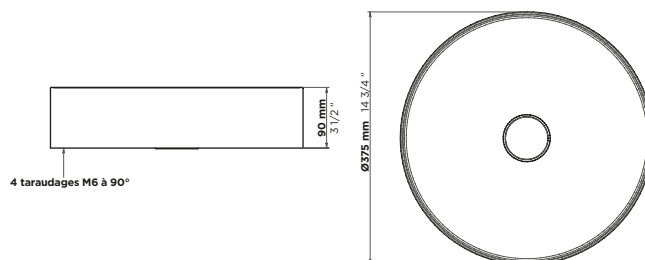

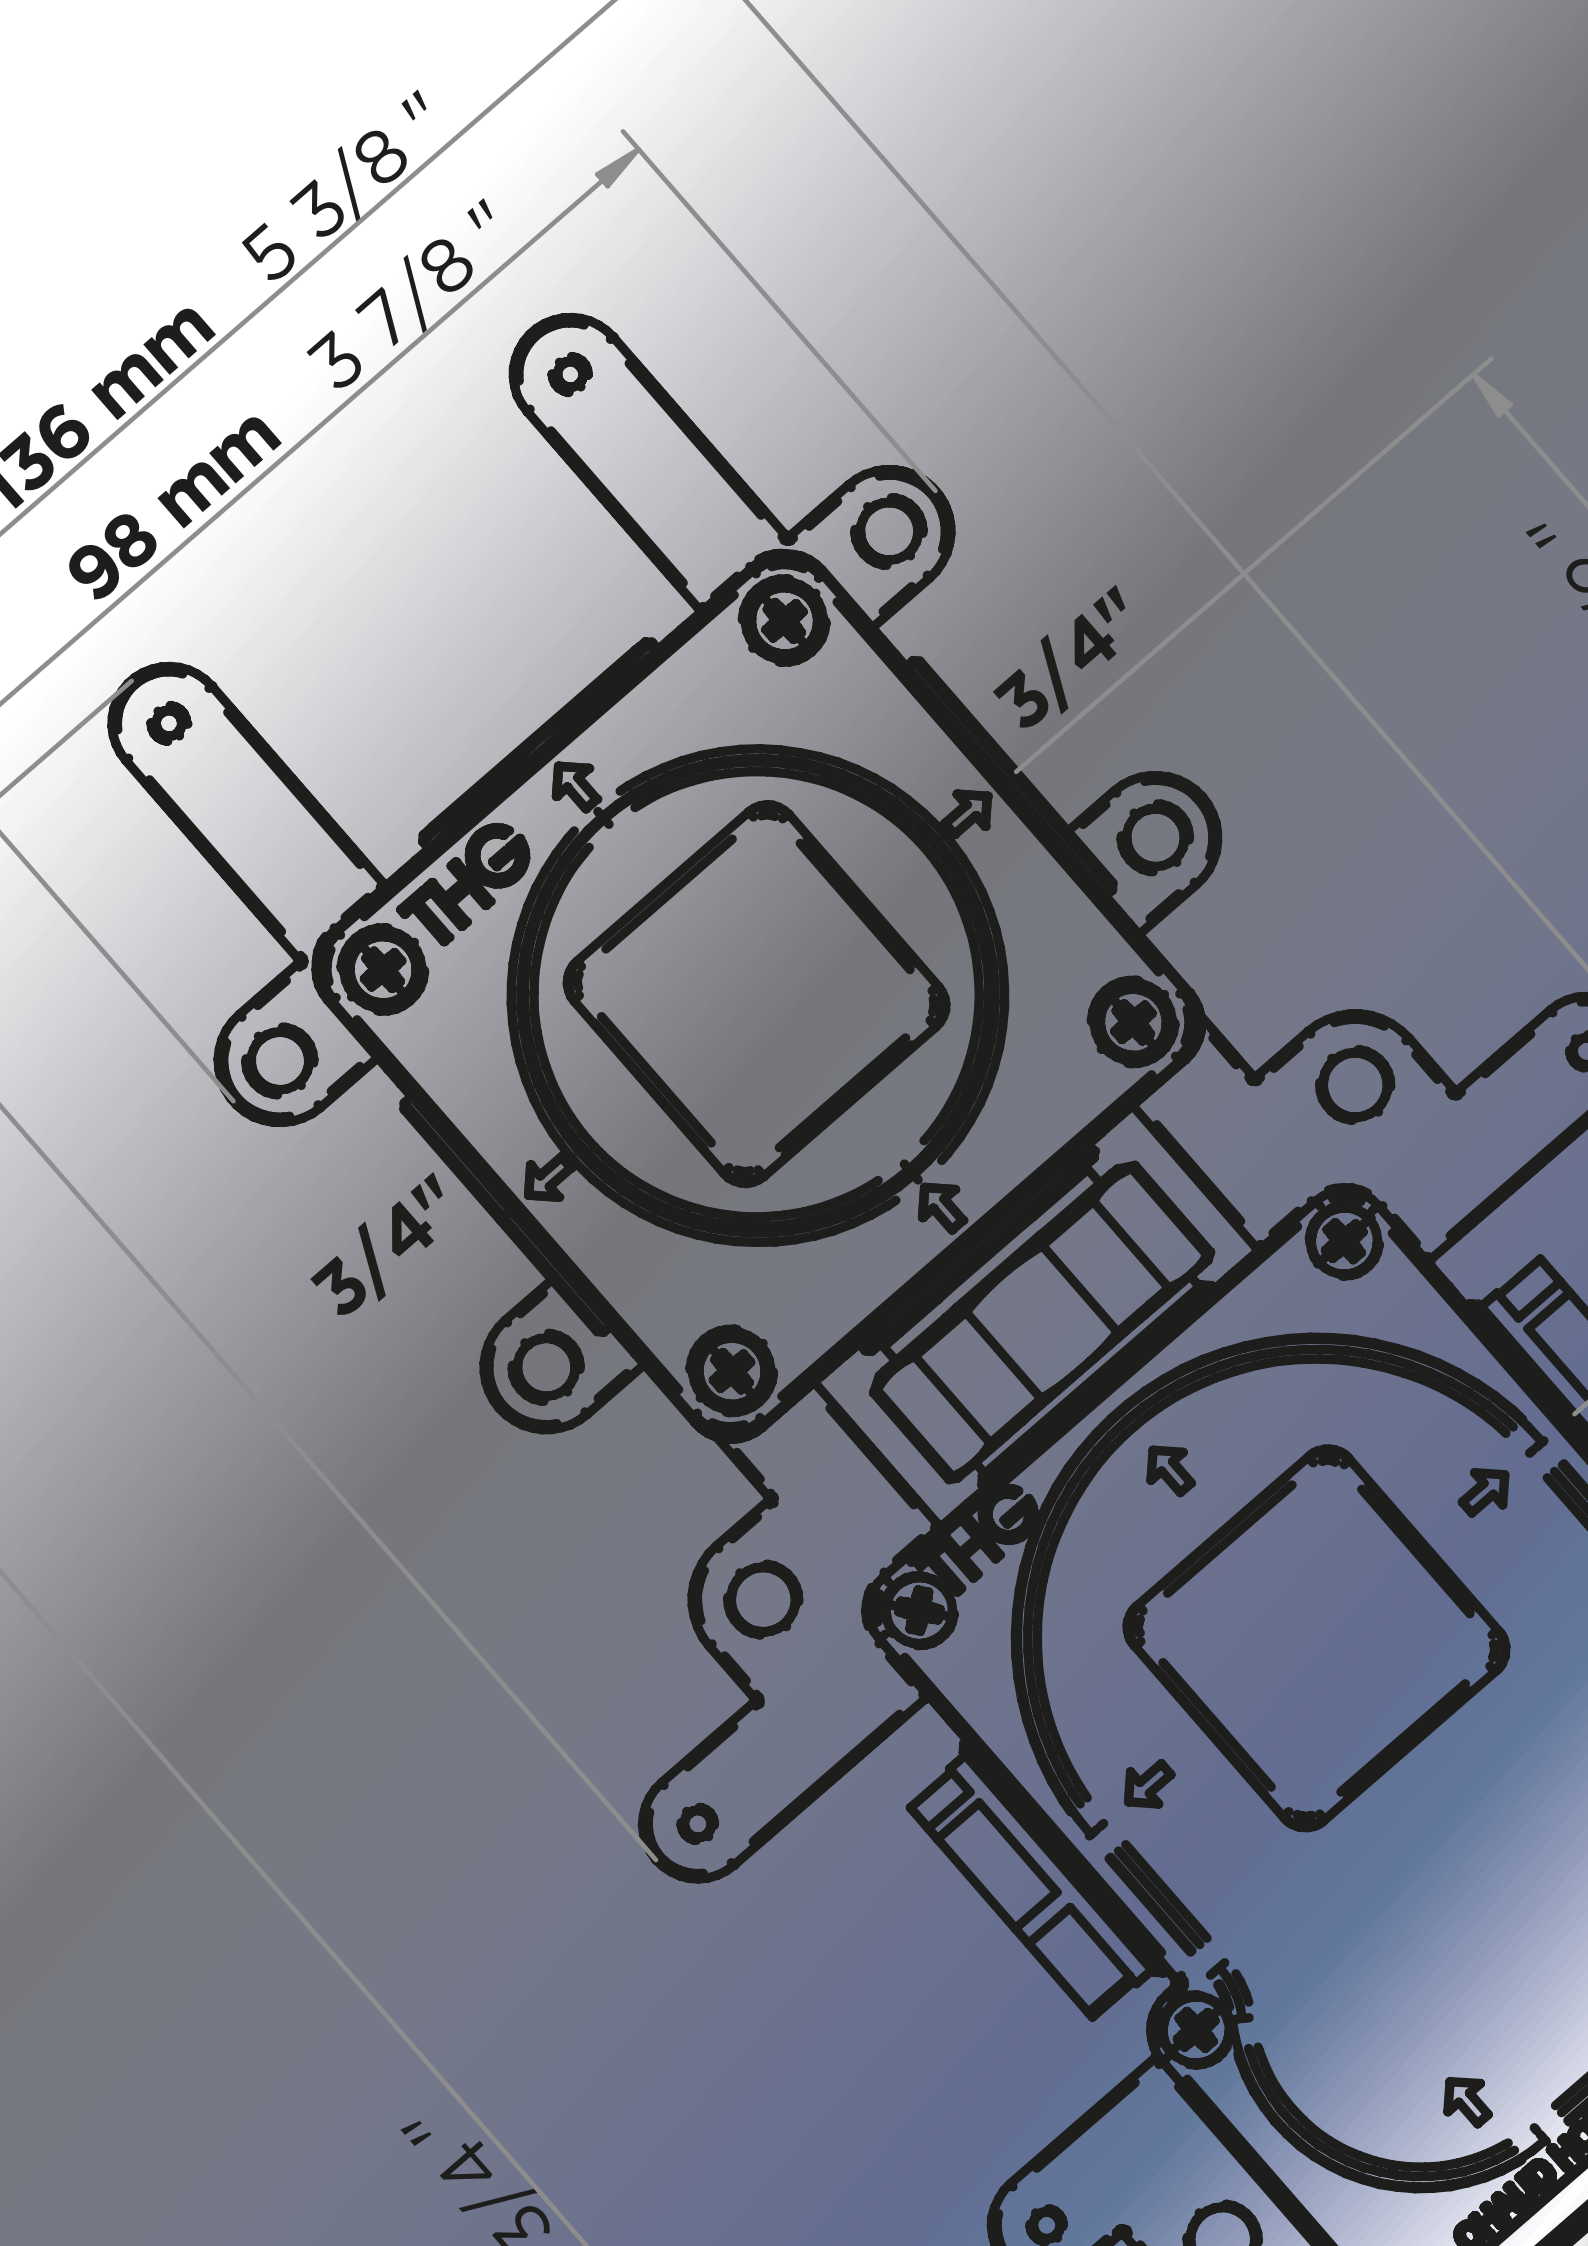




ENCASTRÉS

ENCASTRÉS

INFORMATIONS TECHNIQUES



G00.40AM

Partie encastrée pour mélangeur mural - version manettes


Alimentation 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 50 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS LAVABO	PAGE
P1E.40SGB	21



G00.40AC

Partie encastrée pour mélangeur mural - version croisillons

Alimentation 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 50 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS LAVABO	PAGE	PACKS LAVABO	PAGE	PACKS LAVABO	PAGE
P1C.40GB	68	P1B.40GB	111	P1A.40GB	154
P1C.40SGB	68	P1B.40SGB	111	P1A.40SGB	154



G00.6541SPA

Partie encastrée pour mitigeur mural à encastrer avec sortie F 1/2"

Alimentation 1/2"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 25 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS LAVABO	PAGE	PACKS LAVABO	PAGE	PACKS LAVABO	PAGE	PACKS LAVABO	PAGE
P1E.6541SPBL	21	P1C.6541SPB	68	P1B.6541SPB	112	P1A.6541SPB	154
		P1C.6541SPBL	68	P1B.6541SPBL	112	P1A.6541SPBL	154
PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.6571SPB	35	P1C.6571SPB	81	P1B.6571SPB	123	P1A.6571SPB	168
PACKS BIDET	PAGE	PACKS BIDET	PAGE	PACKS BIDET	PAGE	PACKS BIDET	PAGE
P1E.5840SPB	55	P1C.5840SPB	101	P1B.5840SPB	142	P1A.5840SPB	186

INFORMATIONS TECHNIQUES



G00.6518SA

Platine de fixation encastrée pour mitigeur de bain-douche sur colonne

Alimentation ½"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1E.6518SB	27	P1C.6518SB	72	P1B.6518SB	114	P1A.6518SB	156



G00.6550SPA

Partie encastrée pour mitigeur de douche mural à inversion

2 sorties ½"

Alimentation ½"


Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 25 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1E.6550RCSG	29	P1C.6550RCS	74	P1B.6550RCS	117	P1A.6550RCS	160
P1E.6550RBSG	29	P1C.6550RBS	74	P1B.6550RBS	117	P1A.6550RBS	160

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.6550R1C	35	P1C.6550R1C	81	P1B.6550R3C	123	P1A.6550R1C	168
P1E.6550R1B	35	P1C.6550R1B	81	P1B.6550R3B	123	P1A.6550R1B	168



G00.40DMAM

Parties encastrées pour mélangeur mural

Alimentation ¾"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 50 L/min à 3 bars

Partie encastrée pour douchette alimentée par mitigeur

Sortie ½"

Alimentation ½"


Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 25 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE
P1E.41GM6561	29
P1E.41GM6571	29

INFORMATIONS TECHNIQUES



G00.40DMAC

Parties encastrées pour mélangeur mural

Alimentation 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 50 L/min à 3 bars

Partie encastrée pour douchette alimentée par mitigeur

Sortie 1/2"

Alimentation 1/2"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 25 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1C.41G6561	74	P1B.41G6561	117	P1A.41G6561	160
P1C.41G6571	74	P1B.41G6571	117	P1A.41G6571	160



G00.THMV2X2

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique bain, moyen débit,
2 fonctions avec attente pour bec et douchette

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"


Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1E.BTHV2X2L	30	P1C.BTHV2X2	75	P1B.BTHV2X2	118	P1A.BTHV2X2	161



G00.THMP2RX1

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit,
2 fonctions, commandes PUSH, 1 sortie en attente à droite

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars


Débit 1 fonction : 35 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1E.P2RDSG	30	P1C.P2RDS	75	P1B.P2RDS	118	P1A.P2RDS	162
P1E.P2RDF	30	P1C.P2RDF	75	P1B.P2RDF	118	P1A.P2RDF	162
P1E.BTHP2RX1	30	P1C.BTHP2RX1	75	P1B.BTHP2RX1	118	P1A.BTHP2RX1	162

INFORMATIONS TECHNIQUES



GOO.THMV3R

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit, 3 fonctions.
Centrale thermostatique à gauche

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars


Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars



GOO.THMV3H

Centrale thermostatique en bas.




GOO.THMV3L

Centrale thermostatique à droite.

COMMANDEZ CES ENCASTRÉS AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1E.V3MH5CSG	31	P1C.V3MH5CS	76	P1B.V3MH7CS	119	P1A.V3MH5CS	163
P1E.V3MH5BSG	31	P1C.V3MH5BS	76	P1B.V3MH7BS	119	P1A.V3MH5BS	163
P1E.V3MH6CSG	31	P1C.V3MH6CS	76	P1B.V3MH8CS	119	P1A.V3MH6CS	163
P1E.V3MH6BSG	31	P1C.V3MH6BS	76	P1B.V3MH8BS	119	P1A.V3MH6BS	163
PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.V3MH5CL	44	P1C.V3MH5CL	90	P1B.V3MH7CL	133	P1A.V3MH5CL	177
P1E.V3MH5TL	44	P1C.V3MH5TL	90	P1B.V3MH7TL	133	P1A.V3MH5TL	177
P1E.V3MH5BL	44	P1C.V3MH5BL	90	P1B.V3MH7BL	133	P1A.V3MH5BL	177
P1E.V3MH6CL	44	P1C.V3MH6CL	90	P1B.V3MH8CL	133	P1A.V3MH6CL	177
P1E.V3MH6TL	44	P1C.V3MH6TL	90	P1B.V3MH8TL	133	P1A.V3MH6TL	177
P1E.V3MH6BL	44	P1C.V3MH6BL	90	P1B.V3MH8BL	133	P1A.V3MH6BL	177
P1E.V3MH9CL	45	P1C.V3MH9CL	91	P1B.V3MH10CL	134	P1A.V3MH9CL	178
P1E.V3MH9TL	45	P1C.V3MH9TL	91	P1B.V3MH10TL	134	P1A.V3MH9TL	178
P1E.V3MH9BL	45	P1C.V3MH9BL	91	P1B.V3MH10BL	134	P1A.V3MH9BL	178
P1E.V3MH9CJ	45	P1C.V3MH9CJ	91	P1B.V3MH10CK	134	P1A.V3MH9CJ	178
P1E.V3MH9TJ	45	P1C.V3MH9TJ	91	P1B.V3MH10TK	134	P1A.V3MH9TJ	178
P1E.V3MH9BJ	45	P1C.V3MH9BJ	91	P1B.V3MH10BK	134	P1A.V3MH9BJ	178
P1E.V3MH11C	46	P1C.V3MH11C	92	P1B.V3MH11C	135	P1A.V3MH11C	179
P1E.V3MH11T	46	P1C.V3MH11T	92	P1B.V3MH11T	135	P1A.V3MH11T	179
P1E.V3MH11B	46	P1C.V3MH11B	92	P1B.V3MH11B	135	P1A.V3MH11B	179

INFORMATIONS TECHNIQUES



G00.THMP3RX1

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit, 3 fonctions, commandes PUSH, 1 sortie en attente à droite

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE	PACKS BAIN	PAGE
P1E.P3MRX5SG	32	P1C.P3MRX5S	78	P1B.P3MRX7S	120	P1A.P3MRX5S	164
P1E.P3MRX5F	32	P1C.P3MRX5F	78	P1B.P3MRX7F	120	P1A.P3MRX5F	164
P1E.P3MRX5X	32	P1C.P3MRX5X	78	P1B.P3MRX7X	120	P1A.P3MRX5X	164
P1E.P3MRX6SG	32	P1C.P3MRX6S	78	P1B.P3MRX8S	120	P1A.P3MRX6S	164
P1E.P3MRX6F	32	P1C.P3MRX6F	78	P1B.P3MRX8F	120	P1A.P3MRX6F	164
P1E.P3MRX6X	32	P1C.P3MRX6X	78	P1B.P3MRX8X	120	P1A.P3MRX6X	164

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.P3MRX9L	47	P1C.P3MRX9L	93	P1B.P3MRX10K	137	P1A.P3MRX9L	181
P1E.P3MRX9J	47	P1C.P3MRX9J	93	P1B.P3MRX10L	137	P1A.P3MRX9J	181
P1E.P3MRX11	47	P1C.P3MRX11	93	P1B.P3MRX11	137	P1A.P3MRX11	181



G00.THMD2

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique moyen débit, INVERSTOP, 2 fonctions

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit : 35 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.D2M1C	36	P1C.D2M1C	82	P1B.D2M3C	124	P1A.D2M1C	169
P1E.D2M1T	36	P1C.D2M1T	82	P1B.D2M3T	124	P1A.D2M1T	169
P1E.D2M1B	36	P1C.D2M1B	82	P1B.D2M3B	124	P1A.D2M1B	169
P1E.D2M2C	36	P1C.D2M2C	82	P1B.D2M4C	124	P1A.D2M2C	169
P1E.D2M2T	36	P1C.D2M2T	82	P1B.D2M4T	124	P1A.D2M2T	169
P1E.D2M2B	36	P1C.D2M2B	82	P1B.D2M4B	124	P1A.D2M2B	169

INFORMATIONS TECHNIQUES



G00.THMV2H

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit, 2 fonctions, commandes en haut

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.V2MH5C	37	P1C.V2MH5C	83	P1B.V2MH10C	125	P1A.V2MH5C	170
P1E.V2MH5T	37	P1C.V2MH5T	83	P1B.V2MH10T	125	P1A.V2MH5T	170
P1E.V2MH5B	37	P1C.V2MH5B	83	P1B.V2MH10B	125	P1A.V2MH5B	170
P1E.V2MH6C	37	P1C.V2MH6C	83	P1B.V2MH7C	126	P1A.V2MH6C	170
P1E.V2MH6T	37	P1C.V2MH6T	83	P1B.V2MH7T	126	P1A.V2MH6T	170
P1E.V2MH6B	37	P1C.V2MH6B	83	P1B.V2MH7B	126	P1A.V2MH6B	170
P1E.V2MH9C	38	P1C.V2MH9C	84	P1B.V2MH8C	126	P1A.V2MH9C	171
P1E.V2MH9T	38	P1C.V2MH9T	84	P1B.V2MH8T	126	P1A.V2MH9T	171
P1E.V2MH9B	38	P1C.V2MH9B	84	P1B.V2MH8B	126	P1A.V2MH9B	171



G00.THMV2RX1

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit, 2 fonctions , 1 sortie en attente à droite

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.V2MRX5	39	P1C.V2MRX5	85	P1B.V2MRX7	128	P1A.V2MRX5	172
P1E.V2MRX6	39	P1C.V2MRX6	85	P1B.V2MRX8	128	P1A.V2MRX6	172
P1E.V2MRX9	39	P1C.V2MRX9	85	P1B.V2MRX10	128	P1A.V2MRX9	172

INFORMATIONS TECHNIQUES



GOO.THM2VA

Parties encastrées pour mitigeur thermostatique, moyen débit et deux robinets d'arrêt 3/4"

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.BV2M1C	40	P1C.BV2M1C	86	P1B.BV2M3C	129	P1A.BV2M1C	173
P1E.BV2M1T	40	P1C.BV2M1T	86	P1B.BV2M3T	129	P1A.BV2M1T	173
P1E.BV2M1B	40	P1C.BV2M1B	86	P1B.BV2M3B	129	P1A.BV2M1B	173
P1E.BV2M2C	40	P1C.BV2M2C	86	P1B.BV2M4C	129	P1A.BV2M2C	173
P1E.BV2M2T	40	P1C.BV2M2T	86	P1B.BV2M4T	129	P1A.BV2M2T	173
P1E.BV2M2B	40	P1C.BV2M2B	86	P1B.BV2M4B	129	P1A.BV2M2B	173
P1E.BV2M9C	41	P1C.BV2M9C	87	P1B.BV2M10C	130	P1A.BV2M9C	174
P1E.BV2M9T	41	P1C.BV2M9T	87	P1B.BV2M10T	130	P1A.BV2M9T	174
P1E.BV2M9B	41	P1C.BV2M9B	87	P1B.BV2M10B	130	P1A.BV2M9B	174



GOO.THMP2H

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit, 2 fonctions, commandes PUSH en haut

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 35 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.P2MH1C	42	P1C.P2MH1C	88	P1B.P2MH3C	131	P1A.P2MH1C	175
P1E.P2MH1T	42	P1C.P2MH1T	88	P1B.P2MH3T	131	P1A.P2MH1T	175
P1E.P2MH1B	42	P1C.P2MH1B	88	P1B.P2MH3B	131	P1A.P2MH1B	175
P1E.P2MH2C	42	P1C.P2MH2C	88	P1B.P2MH4C	131	P1A.P2MH2C	175
P1E.P2MH2T	42	P1C.P2MH2T	88	P1B.P2MH4T	131	P1A.P2MH2T	175
P1E.P2MH2B	42	P1C.P2MH2B	88	P1B.P2MH4B	131	P1A.P2MH2B	175
P1E.P2MH9C	43	P1C.P2MH9C	89	P1B.P2MH10C	132	P1A.P2MH9C	176
P1E.P2MH9T	43	P1C.P2MH9T	89	P1B.P2MH10T	132	P1A.P2MH9T	176
P1E.P2MH9B	43	P1C.P2MH9B	89	P1B.P2MH10B	132	P1A.P2MH9B	176

INFORMATIONS TECHNIQUES



G00.THMV3RX1

Partie encastrée pour mitigeur thermostatique, moyen débit, 3 fonctions, 1 sortie en attente à droite

Alimentation chaud/froid en partie basse du thermostatique, entraxe 40 mm, 3/4"

Pression d'usage : 2 à 3 bars

Débit 1 fonction : 40 L/min à 3 bars

Débit cumulé : 45 L/min à 3 bars

COMMANDEZ CET ENCASTRÉ AVEC LES PACKS SUIVANTS :

PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE	PACKS DOUCHE	PAGE
P1E.V3MRX9L	48	P1C.V3MRX9L	95	P1B.V3MRX10K	136	P1A.V3MRX9L	180
P1E.V3MRX9J	48	P1C.V3MRX9J	95	P1B.V3MRX10L	136	P1A.V3MRX9J	180
P1E.V3MRX11	48	P1C.V3MRX11	95	P1B.V3MRX11	136	P1A.V3MRX11	180

DIVERS



G00.THAL20

Allonge d'encastrement 20 mm pour mitigeur thermostatique


COMMANDEZ CETTE ALLONGE AVEC LES ENCASTRÉS SUIVANTS :

ENCASTRÉS	PAGE	ENCASTRÉS	PAGE	ENCASTRÉS	PAGE	ENCASTRÉS	PAGE
G00.THMV2X2	202	G00.THMV3H	203	G00.THMD2	204	G00.THM2VA	206
G00.THMP2RX1	202	G00.THMV3L	203	G00.THMV2H	205	G00.THMP2H	206
G00.THMV3R	203	G00.THMP3RX1	204	G00.THMV2RX1	205	G00.THMV3RX1	207



G00.5598

Réservoir sous baignoire pour flexible de bain-douche

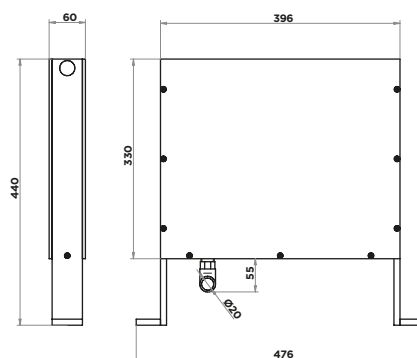

COMMANDEZ CE RÉSERVOIR AVEC LES ENSEMBLES DE BAIN SUIVANTS :


ENSEMBLES BAIN	PAGE	ENSEMBLES BAIN	PAGE	ENSEMBLES BAIN	PAGE	ENSEMBLES BAIN	PAGE
P1E.1132SG	26	P1C.112BSGBB	71	P1C.1132SG	71	P1A.112BSGBH	156
P1C.112BSGBH	71	P1C.1132SGH	71	P1B.1132SG	114	P1A.1132SGH	156

CONTACT

SIÈGE SOCIAL

THG PARIS

35, rue Tournière
80130 Béthencourt-sur-Mer
France
+33 (0)3 22 60 20 80
contact@thg.fr
www.thg-paris.com



Retrouvez la gamme **AQUARA**
sur notre site internet
WWW.AQUARA-THG.FR

Pour toute information :
aquara@thg.fr

CONCEPTION ET RÉALISATION
THG Paris

AQUARA est une marque
déposée de **THG Paris**.

Textes, dessins techniques
et photos non-contractuels.
Dans un souci d'amélioration
continue, nos produits sont
susceptibles d'être modifiés
sans préavis

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - CONDITIONS

Nos ventes, soumises de convention expresse exclusivement au Droit Français, sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat sont annulées par les présentes et réputées non écrites à notre égard.

La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes déchargés de tous engagements relativement à cette commande. Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

2 - PRISE DE COMMANDE

Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège. Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Au delà de 48 heures, toute demande de modification concernant une commande déjà enregistrée, ne pourra être effective qu'après acceptation de nos services techniques et entraînera une majoration de prix. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande. Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à la première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute astreinte aux droits de tiers et nous garantissons formellement à ce sujet. Pour ces fabrications spéciales, nous nous réservons une marge de $\pm 10\%$ de la quantité commandée. Dans le cas de pièces fournies par le client pour traitement, et non fabriquées par THG, THG ne peut garantir le résultat final et ne pourra être tenu responsable en cas de perte, dommages ou destruction des pièces. En aucun cas, le client ne pourra prétendre à des indemnités.

3 - PRIX

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Les prix s'entendent nets, départ usine. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements français, ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à charge de l'acquéreur.

4 - DURÉE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

La durée de disponibilité des pièces détachées est de 5 ans minimum à compter de la date de fin de commercialisation du produit.

En cas de rupture d'approvisionnement de pièces, préalablement à la durée annoncée ci-dessus, et dans le cas où aucun échange contre un produit identique ne serait possible, THG se réserve le droit de faire une proposition d'échange payante contre un modèle au moins équivalent au produit à réparer. Le refus par le Client de cette proposition n'ouvrira en aucun cas droit à une indemnisation par THG.

5 - RÈGLEMENTS

Sauf conditions particulières écrites, nos factures sont payables par virement avant livraison. Il n'est pas prévu d'escompte pour paiement anticipé. Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard est de trois fois le taux légal d'intérêt français.

6 - LIVRAISONS

Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un

arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas ou événement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

7 - RÉCEPTION

Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement. En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de huit jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.

8 - GARANTIE

THG garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage, la garantie débute à compter de la date de facturation :

- articles de robinetterie et ses accessoires : 5 ans. La durée de la garantie est cependant limitée à 1 an pour les traitements de surface autre que le chrome et les finitions PVD.
- articles sanitaires : 5 ans hors composants électroniques
- sèche-serviettes : 5 ans. La garantie est cependant limitée à 1 an pour les traitements de surface autre que le chrome et les finitions PVD, et 2 ans pour les composants électriques.
- composants électriques et électroniques : 2 ans. S'applique à la robinetterie électronique, aux sèche-serviettes électriques, aux systèmes balnéo, aux accessoires type miroirs éclairants.

Exclusions de la garantie THG :

La garantie THG ne couvre nos produits de robinetterie et sanitaires que :

- s'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- s'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.)

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie. Compte tenu de la finition manuelle de nos fabrications et de la patinenaturelle prise par certaines finitions, l'aspect de surface de certains produits peut évoluer légèrement. Cependant, la garantie THG ne couvre pas les dommages liés :

- à l'usure normale ou à la détérioration par des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable, limaille) des sanitaires et des pièces en mouvement de nos robinetteries : inverseurs, têtes à clapets, têtes et cartouches céramiques, éléments thermostatiques ;
- au gel et aux dommages qui en résultent ;
- aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- à l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure ;
- au stockage prolongé dans des conditions impropres aux bonnes tenues des revêtements (ex : humidité, température...)

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

9 - RETOURS

Les demandes d'avoirs pour retour de produit neuf, seront à adresser à nos services techniques pour acceptation et définition de la décote à appliquer. Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie. Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers THG.

La garantie THG, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de

tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations. L'utilisateur accordera à THG le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut.

Dans le cas contraire, THG sera automatiquement libéré de ses obligations garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries THG puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, THG sera libéré de ses obligations de garantie. Pour les robinetteries de bain, une trappe de visite est obligatoire pour permettre une intervention aisée en cas de dysfonctionnement de la robinetterie. D'une manière générale, THG ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, mais la propriété n'en est transférée à l'acheteur qu'après complet paiement effectif du prix. Le transfert des risques s'effectue lors de la livraison et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure.

L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. THG autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance. La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de THG, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, THG pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement de la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de THG, celle-ci étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel THG est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée. En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à THG, à son seul gré,

- d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal français majoré de 3 fois, et exigibilité de tous les frais de recouvrement, pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessus qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,
- ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à THG tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

11 - COMPÉTENCE & CONTESTATION

En cas de contestation ou de litige s'élevant entre les parties, seul le tribunal de Commerce d'Amiens (80) sera compétent. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.



AQUARA

by THG Paris

WWW.AQUARA-THG.FR

